
МЕБЕЛИК
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5 , офис 508

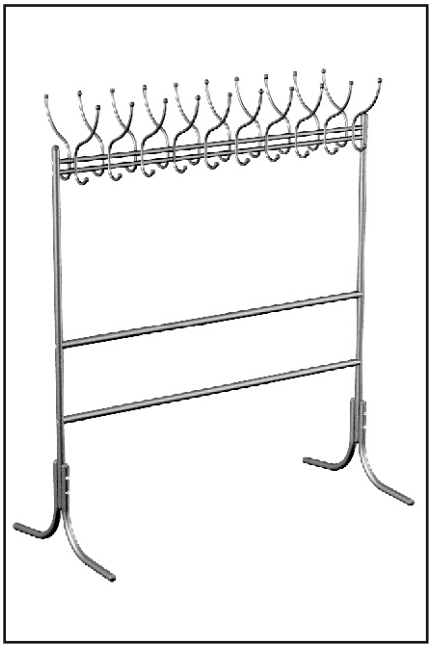

M12

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

ГОСТ 16371-2014 “Мебель. Общие технические условия”
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - **не менее 5 лет**
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru

Максимальная нагрузка на крючок 6 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ




ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЁЖ



1. КРЕПЛЕНИЕ ОПОР

1.1.
Положите стойку на плоскость,
Сориентируйте опоры
с крепёжными отверстиями стойки,
и соедините их втулками со шпилькой.

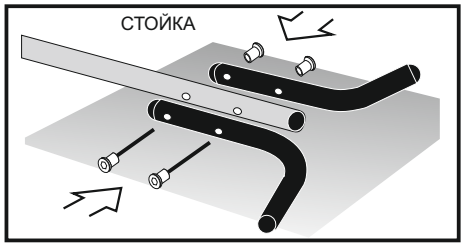


1.2. *
Зафиксируйте соединения
2-мя КЛЮЧАМИ 4,
прилагаемыми
в комплекте

1.3.
Таким же образом
прикрутите опоры
ко второй стойке




2. СОЕДИНЕНИЕ СТОЕК ВНИМАНИЕ !!! эту и последующие операции удобнее делать вдвоём

2.1.
Заведите между стоек ВЕРХНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ.
С обоих сторон наживите соединение винтами,
прилагаемыми в комплекте (не закручивая до конца!)

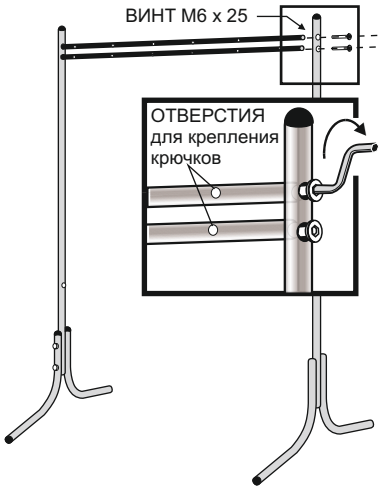

2.2.
Заведите между стоек НИЖНЮЮ ПЕРЕКЛАДИНУ.
Винтами, прилагаемыми в комплекте,
зафиксируйте соединение.
ЗАТЯНИТЕ СОЕДИНЕНИЕ ДО УПОРА ключом 4.

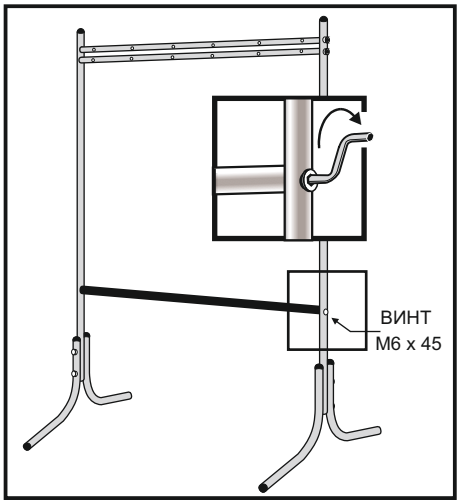


3. КРЕПЛЕНИЕ КРЮЧКОВ Перед началом этой операции отберите из пакета с комплектующими винты М4х20

3.1.
Наживлённые (см. п.2) перекладины поверните так, чтобы отверстия в них были
в вертикальной плоскости. Крючки со стяжками в отверстия перекладин.



3.2.
Вставьте в крючки винты М4х20 и вверните их в стяжки
с помощью отвёртки

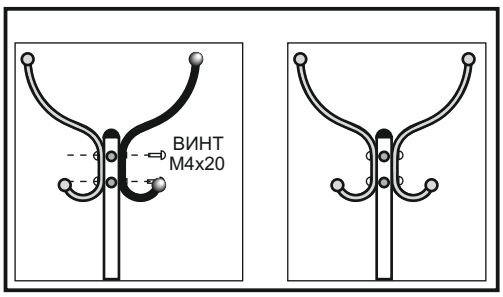

НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ
Сначала закрепите
две ближние к стойкам
пары крючков
Центральные крючки
закрепляйте
в последнюю очередь

4. ЗАКРУТИТЕ до упора при помощи ключа 4 ВИНТЫ, СОЕДИНЯЮЩИЕ ВЕРХНИЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ И СТОЙКИ.

* ПРИМЕЧАНИЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЕШАЛКА СТОИТ НА НЕ ОЧЕНЬ РОВНОМ ПОЛУ,
ВЫРОВНЯТЬ ЕЁ МОЖНО, ОСЛАБИВ, а затем ЗАТЯНУВ КРЕПЁЖНЫЕ УЗЛЫ ОПОР (см. п.1)