



**МЕБЕЛИК**  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТЕЛ.: 8(499)124-00-33, 124-77-17, WWW.MEBELIK.RU  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д.15, корп.5, офис 508

# «Поло»

Стол  
сервировочный



ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"  
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 24 месяца со дня приобретения.  
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации - не менее 5 лет  
Почта для отзывов: bez-braka@mail.ru



- 1 - Рамка - 2 шт.
- 2 - Стойка длинная - 2 шт.
- 3 - Стойка короткая - 2 шт.
- 4 - Ограничитель L40 - 4 шт.
- 5 - Ограничитель нижний L53 - 2 шт.
- 6 - Ограничитель верхний L58 - 2 шт.
- 7 - Винт М6х40 - 8 шт.
- 8 - Присоска - 8 шт.
- 9 - Ключ № 4 - 1 шт.




Дата  
выпуска

**Внимание!!!**  
Максимальная статическая  
нагрузка на стекло не должна превышать  
20 кг.

## Порядок сборки

1. Вставьте присоски в отверстия рамок поз. 1 смотри рис.2
2. Соберите каркас стола:
  - 1) С помощью винтов М6х40 приверните стойки поз. 2 и поз. 3 к рамкам поз.1.  
Рамки различаются на верхнюю и нижнюю.  
Смотрите фрезеровку под стойки.  
**Обратите внимание на то, чтобы отверстия для ограничителей смотрели внутрь стола, а присоски вверх**
  - 2) Поочередно ослабляя нижние винты, вставьте в отверстия нижние ограничители. В первую очередь вставьте ограничители поз. 5 между стойками поз. 2 и поз. 3, затем вставьте ограничители поз. 4 между стойками поз. 2 и поз.2, поз. 3 и поз. 3. Затем затяните нижние винты. Аналогичные операции проделайте с верхней рамкой.
4. Положите стеклянные полочки на рамки.

рис.2

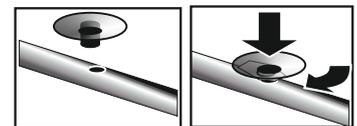

Вставьте присоски в отверстия, надавливая и одновременно подкручивая (см. рис.2). Для лучшей фиксации рекомендуем предварительно смочить водой ножку присоски.

## Условия эксплуатации

При эксплуатации столов стеклянных необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Избегать ударов по столешнице и полке столика;
2. Не ставить предметы, температура которых выше +60 С;
3. Избегать соприкосновения силикатного клея, щелочей, абразивных материалов со стеклянными деталями стола.