
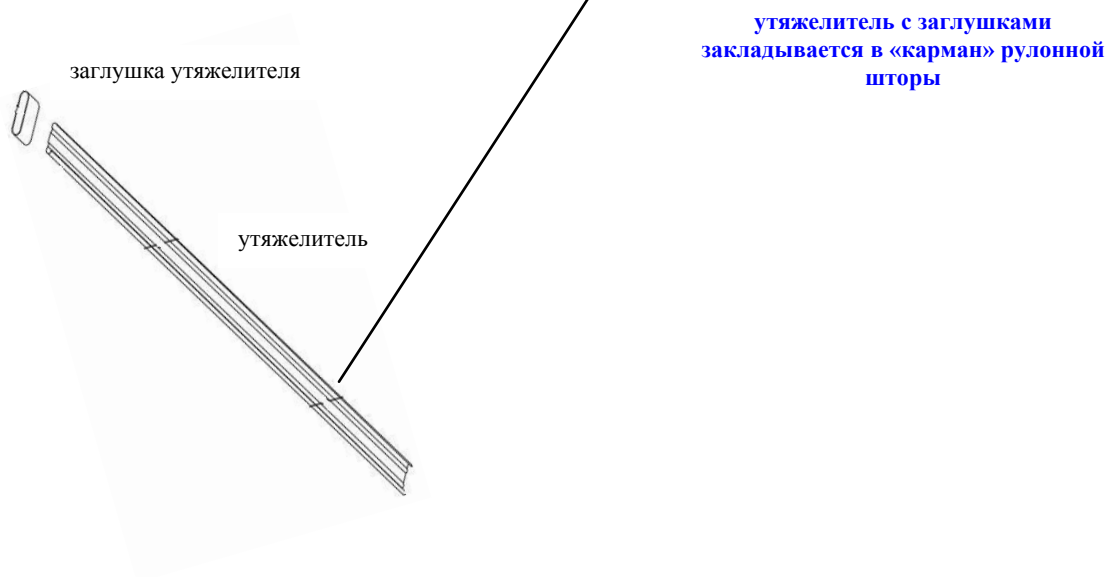


ШТОРА РУЛОННАЯ СРШ-03

Устройство шторы

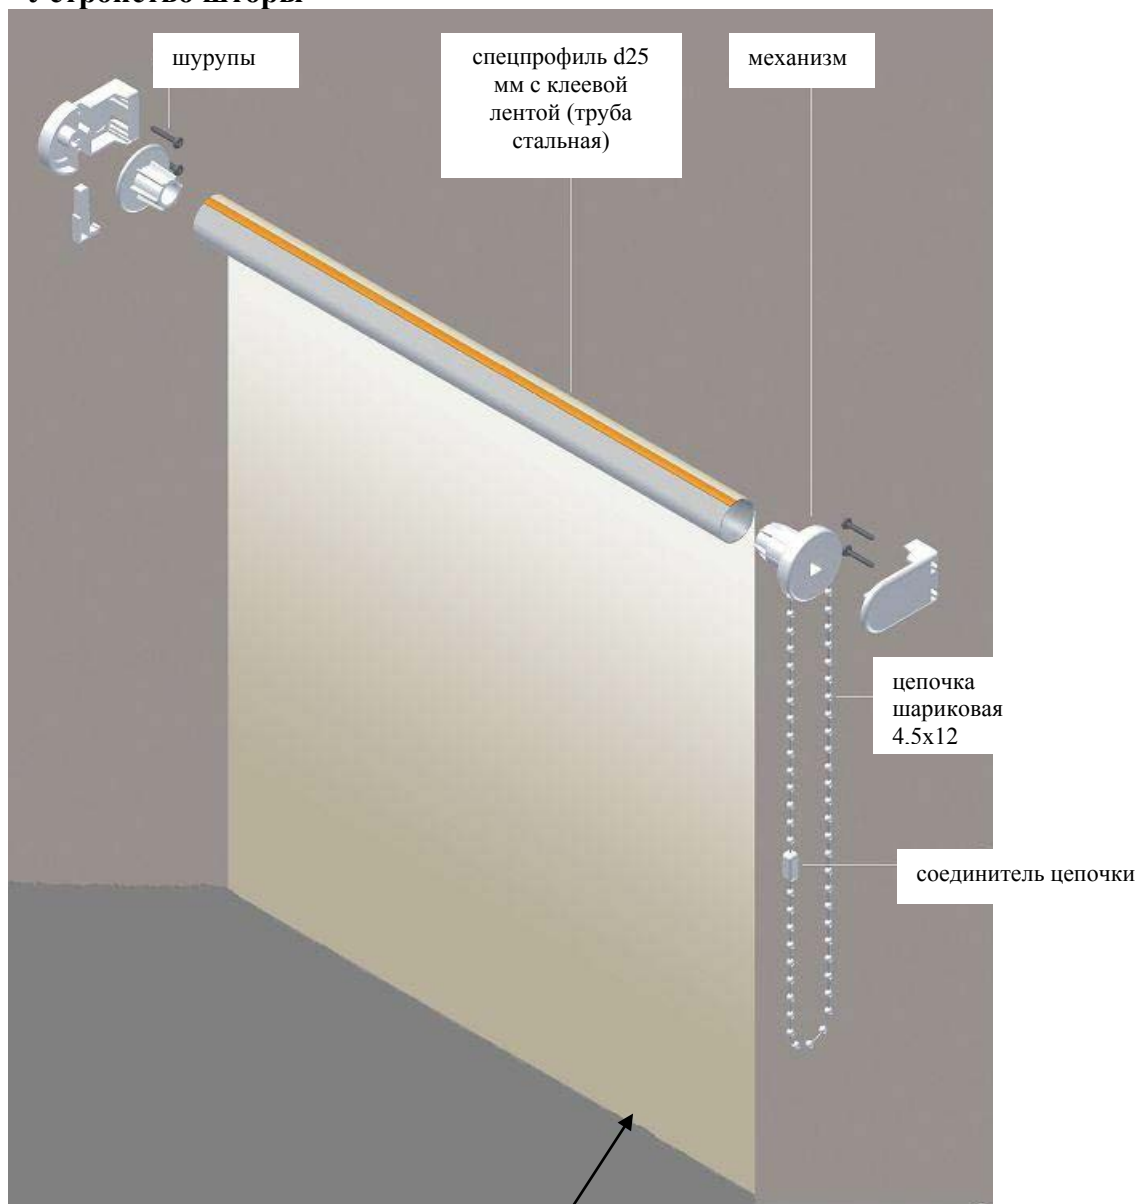

Варианты крепления рулонных штор: на стену, к потолку, в проем.

Высота рулонной шторы: 170 см

Максимальная ширина рулонной шторы: 220 см

Диаметр трубы рулонной шторы: 25 мм



Рулонную штору нельзя разворачивать на всю высоту – при полностью развернутой шторе на трубе должно оставаться не менее одного оборота ткани.

Ширину рулонной шторы можно менять.

Для изменения ширины необходимо:

1. Полностью развернуть ткань
2. Извлечь цепочный механизм из карниза рулонной шторы и утяжелитель из нижнего края ткани
3. Разметить с помощью рулетки или линейки требуемую ширину ткани и карандашом провести на ткани линию предполагаемой отрезки
4. С помощью ножа для обоев или ножниц обрезать ткань по линии отрезки
5. С помощью пилы по металлу обрезать верхнюю трубу на 4 мм от края ткани. Обрезать утяжелитель. Длина утяжелителя должна быть на 10-15 мм короче ширины ткани.
6. Установить в карниз цепочный механизм, поместить утяжелитель в нижний край шторы.
7. Равномерно и плотно накрутить ткань на карниз.



Менять механизм с правой стороны на левую можно:

В стандартной комплектации рулонная штора поставляется с механизмом управления справа. При необходимости, можно изменить управление с правого на левое. Для этого необходимо извлечь цепочный механизм и кронштейн механизма с фиксатором, а также ролик механизма и кронштейн механизма из карниза рулонной шторы, переставить механизм и кронштейн механизма с фиксатором на левую сторону, а ролик и кронштейн механизма – на правую сторону.

Особенности ухода:

Ткань штор имеет специальную антистатическую пропитку, защищающую ткань от пыли и загрязнений, поэтому не нуждается в особом уходе. Для чистки таких тканей достаточно использовать сухую щетку, сильные загрязнения легко убираются влажной губкой.