

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.

Инструкция по эксплуатации мебельных фасадов, на основе МДФ.

Фасады мебельные устанавливаются в корпусную мебель, которая эксплуатируется внутри жилых помещений с отсутствием резких перепадов температуры и относительной влажности воздуха не более 70%.

Рекомендуемая температура среды эксплуатации от +10 С до +50С.

В целях продления срока эксплуатации фасадов необходимо учитывать следующее:

Не рекомендуется:

- подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка пар кипящей воды, излучение ламп накаливания, СВ- излучение). Это может привести к отслоению или деформации пленки ПВХ.
- использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверхности фасадов на расстоянии менее 10 см. Это может привести к локальному изменению цвета пленки;
- использовать для очистки поверхности абразивные порошки и растворители. Абразивная устойчивость зависит от типа пленки и варьируется от 400 до 750 оборотов по Таберу согласно стандарту DIN 68765.

Не допускается:

- контакт поверхностей фасадов без фрезеровки (торцов включительно) с температурами более +60 С;
- контакт поверхностей фасадов с фрезеровкой с температурами более +50С;
- резкий перепад температуры.

Упаковка и транспортировка:

- фасады упакованы в гофрокартон, обеспечивающий сохранность фасадов от повреждений и загрязнений, отвечающий требованиям нормативной документации п/п 2.5.1 ГОСТ 19917-2014.
- фасады транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах п/п 5.1 ГОСТ 19917-2014,
- транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Компания "Алмаз" гарантирует соответствие фасадов ГОСТу 19917-2014, и высокое качество при соблюдении условий транспортирования, хранения сборки и эксплуатации. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 19917-2014, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Дефектами мебели не являются:

- незначительная разнооттеночность и разнофактурность облицовочных тканей и кожзаменителей, «бликование» их при изменении освещенности;
- легкие складки на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания рукой;
- потертости мебельных покрытий, возникшие в результате эксплуатации мебели

Срок службы изделия - 10 лет.



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели бытовой корпусной "Амели"

Кровать 900
ЛД.642460.000ПС

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать 900

ЛД.642460.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____
Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.

30.11.2016г ф6
Разраб: К.Е №3022

Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.


Внимание!!!

Сохраняйте этикетки с обозначением изделия до полной сборки.
Технические характеристики

Набор мебели бытовой корпусной "Амели" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19917-2014. "Мебель. Общие технические условия.". Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АУ04.В.11415. Действительна по 17.03.2018г.



Сертификат соответствия "СДЕЛАНО НА ДОНУ" № РОСС RU СНДО.П.Н.00069 действителен по 19.10.2016г

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.

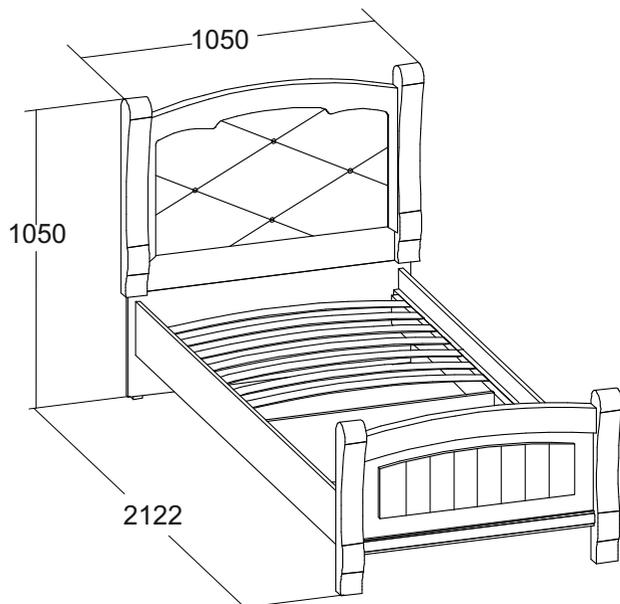

Упаковочная ведомость

| Наименование детали | Маркировочный № | Кол-во | № по рис. | Пакет № |
|--|-----------------|--------|-----------|---------|
| Изножье кровати | 642461.000 | 1 | 1 | 2 |
| ППУ | 642461.016 | | | |
| Изголовье кровати | 642462.000 | 1 | 2 | 1 |
| ППУ | 642462.004 | | | |
| Боковина кровати левая | 642460.001 | 1 | 3 | 1 |
| Боковина кровати правая | 642460.002 | 1 | 4 | |
| Распорка | 642460.003 | 1 | 5 | 2 |
| Царга | 642460.004 | 2 | 6 | |
| Опора изголовья | 642460.005 | 1 | 7 | 1 |
| Усилитель спинки кровати | 633150.003 | 2 | | |
| Профиль | | 4 | 8 | 3 |
| Кроватный настил 898 (на ленте, 15 ламелей) | | 1 | | |
| Фурнитура | | 1 | | 2 |

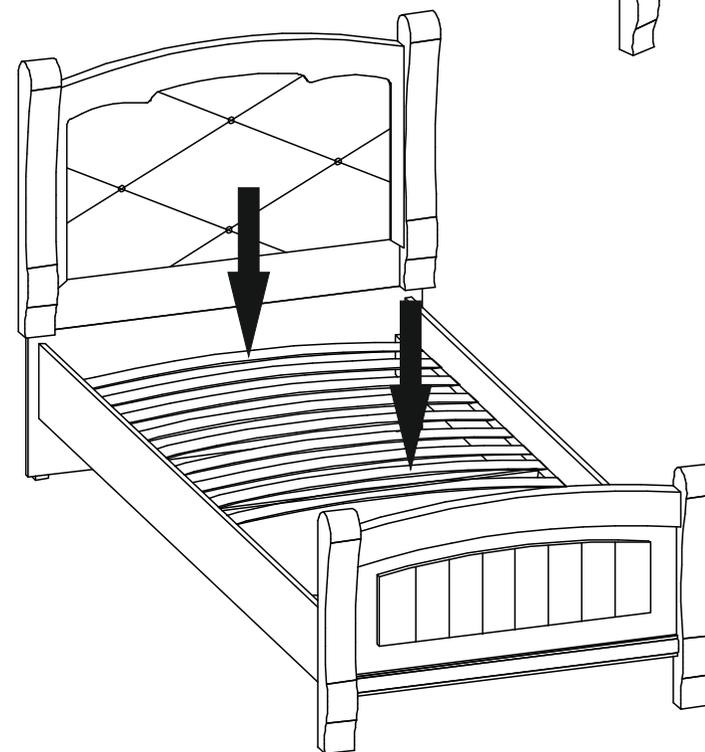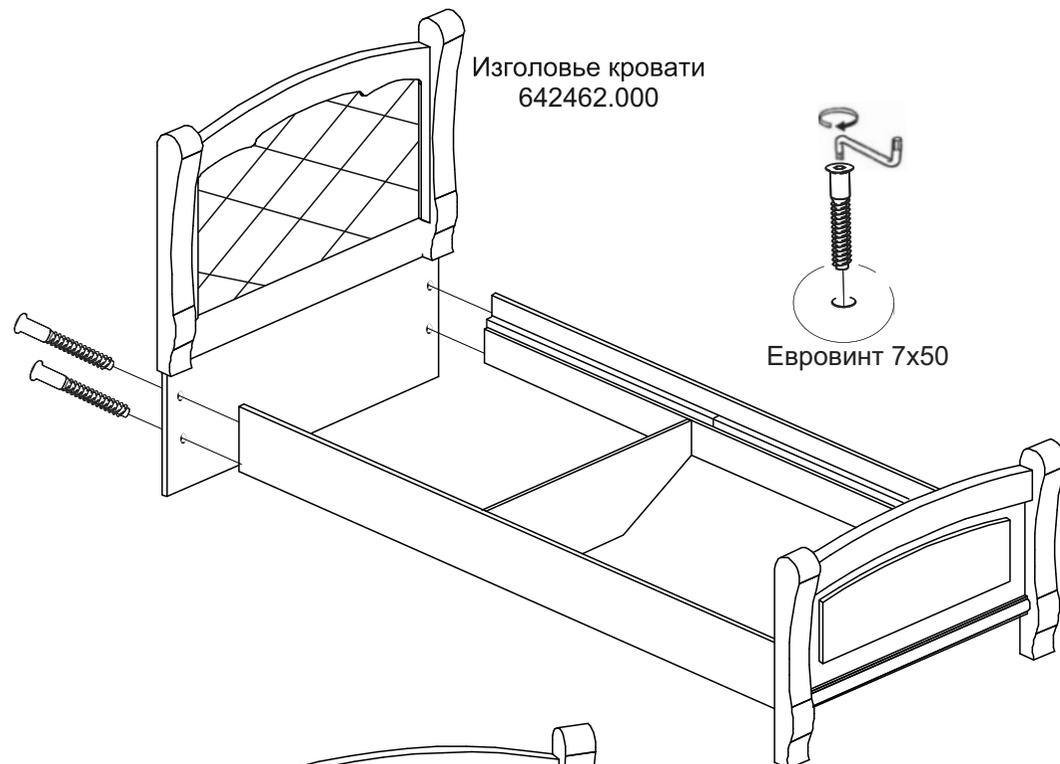


Установить кроватный настил.


Рекомендуемый размер матраса 900 x 2000 мм

Сборка изголовья кровати

● При необходимости закрепить опору регулируемую к усилителю спинки кровати.

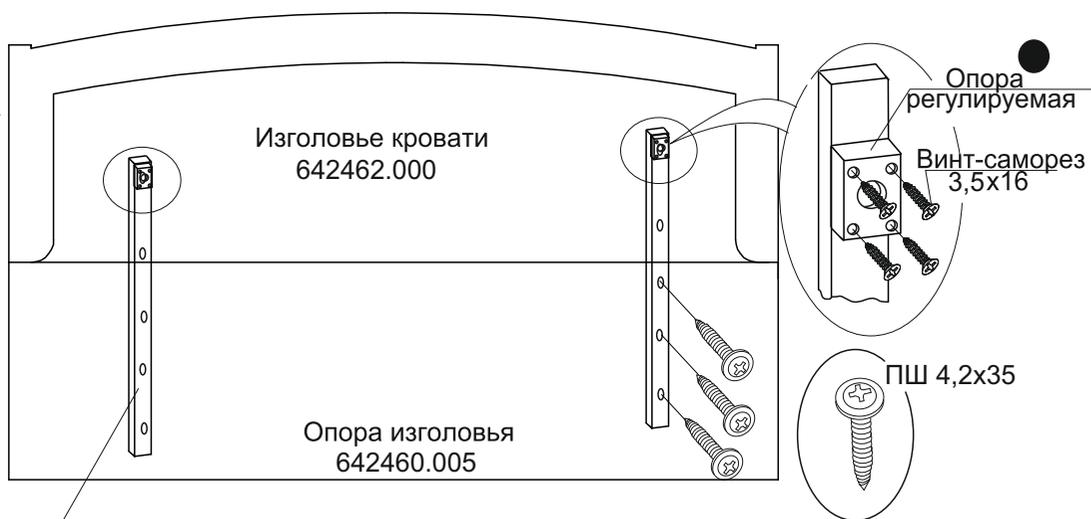


Прикрутить усилитель спинки при помощи Саморез ПШ 4,2x35

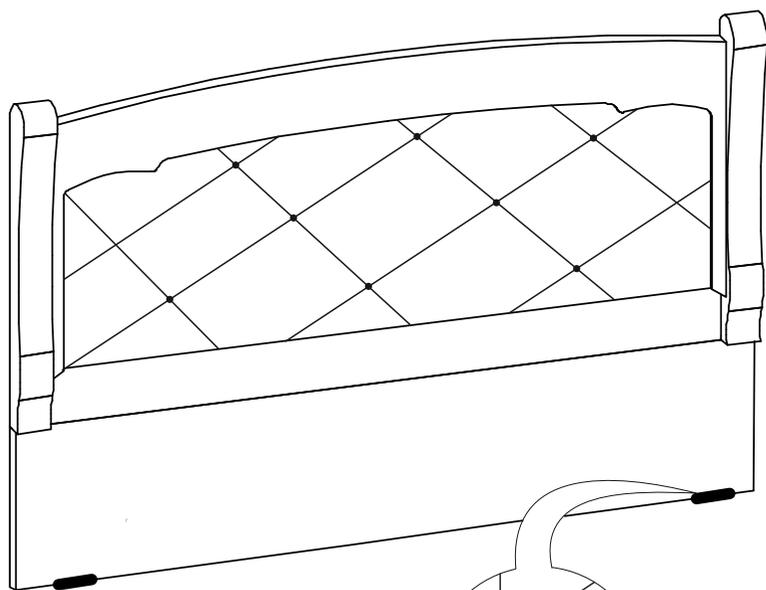

Комплект фурнитуры

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Гвоздь 1,6x25 | 8 |
| Саморез ПШ 4,2x35 | 10 |
| Винт-саморез 3,5x35 | 12 |
| Шкант 8x30 | 4 |
| Эксцентрик | 4 |
| Шток эксцентрика | 4 |
| Подпятник | 4 |
| Евровинт 7x50 | 4 |
| Евровинт 7x70 | 4 |
| Заглушка для эксцентрика самоклеящаяся | 2 |
| Ключ для евровинта | 1 |
| Опора регулируемая | 2 |
| Винт-саморез 3,5x16 | 8 |


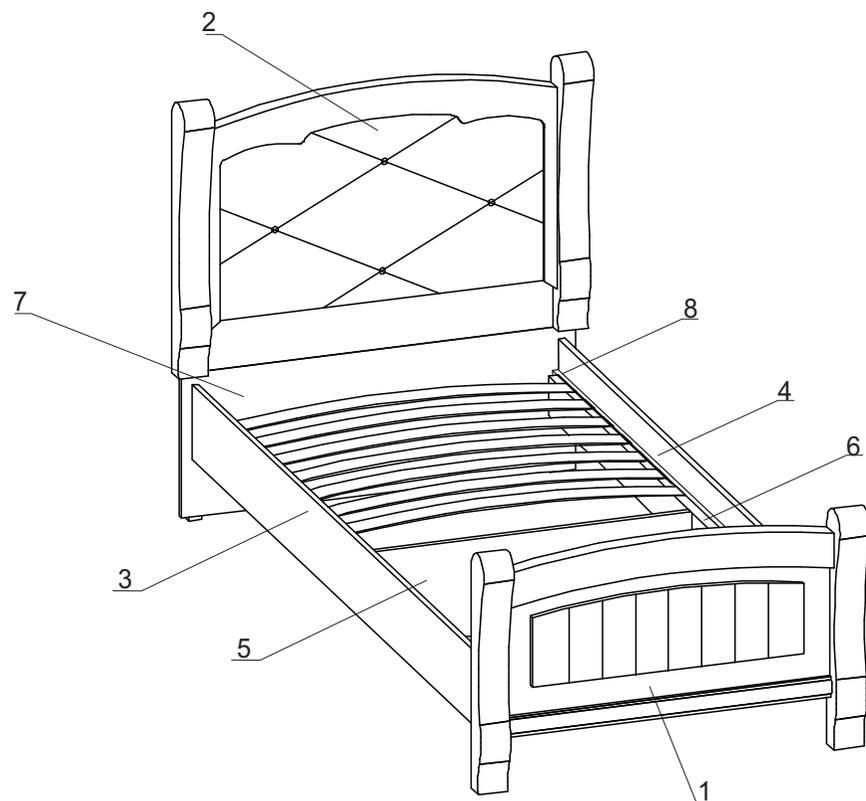


Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

Последовательность сборки

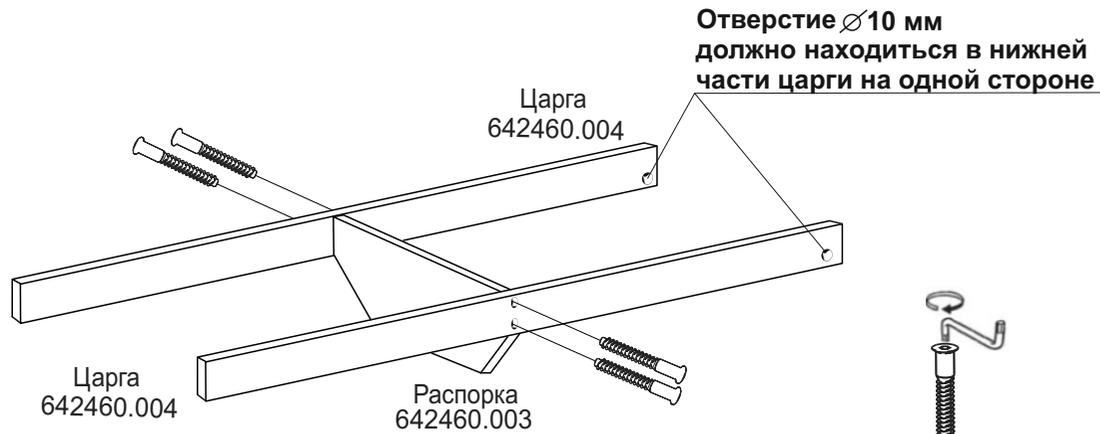

Затянуть эксцентрик через отверстие в царге $\varnothing 10$ мм

