

1. Комплектация

- 1.1. Секция диванная с механизмом “Аккордеон” 1 шт.
- 1.2. Подлокотники 2 шт.
- 1.3. Спинка 1 шт.
- 1.4. Подушка декоративная 1-2 шт.*
- 1.5. Болт М8х30 шестигранные 8 шт.
- 1.6. Паспорт 1 шт.
- 1.7. Инструкция 1 шт.

* - В зависимости от комплектации.

2. Перечень необходимого инструмента

- 2.1. Ключ гаечный №13.
- 2.2. Ножницы.

3. Порядок распаковки

- 3.1. Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку модели.
- 3.2. В обязательном порядке проверить наличие комплектующих элементов и деталей (см. п. 1). Пакет с фурнитурой находится на сиденье диванной секции.


4. Порядок сборки

- 4.1. Установка подлокотников.
 - 4.1.1. Разложить диванную секцию в положение “кровать”.
 - 4.1.2. Достать из пакета болты М8х30 шестигранные (8шт.).
 - 4.1.3. Приставить подлокотник к диванной секции и совместить крепёжные отверстия кронштейнов механизма трансформации и подлокотника.
 - 4.1.4. Закрепить подлокотник со стороны дивана через кронштейны механизма трансформации болтами М8х30 шестигранными (4шт.).
 - 4.1.5. Закрепить второй подлокотник (см. п.4.1.2 – 4.1.4).
- 4.2. Установка спинки.
 - 4.2.1. Спинка устанавливается более мягкой стороной к диванной секции.
 - 4.2.2. Навесить спинку сверху вниз клиновыми замками, расположенными на торцах спинки, на ответные части клиновых замков подлокотников. Приложив усилие, вставить замки друг в друга до упора.
 - 4.2.3. Сложить диван.
 - 4.2.4. Для трансформации в положение “диван” приподнять переднюю часть сиденья до срабатывания механизма (до щелчка). Надавить на переднюю часть сиденья сверху вниз и сложить диван-кровать по направлению от себя до срабатывания стопоров.
- 4.3. Проверить работоспособность механизма трансформации. Трансформация должна происходить легко, без заеданий и перекосов. Не является браком или недостатком, если при трансформации дивана царга несвободно проходит между подлокотниками (что бывает крайне редко). Это обусловлено конструктивными особенностями механизма (в процессе транспортировки может появиться небольшой люфт опор). Для того, чтобы царга свободно проходила между подлокотниками, достаточно их сдвинуть.

- 4.4. **Внимание!** Для перемещения в пределах жилого пространства диван необходимо приподнимать над поверхностью пола. Это особенно актуально, когда опоры оснащены накладками, препятствующими скольжению.

Внимание! Материал, из которого изготовлен диван, может обладать характерным запахом, сохраняющимся после вскрытия упаковки и сборки. Пылесосьте поверхность дивана и проветривайте помещение, чтобы запах исчез.

5. Схема сборки

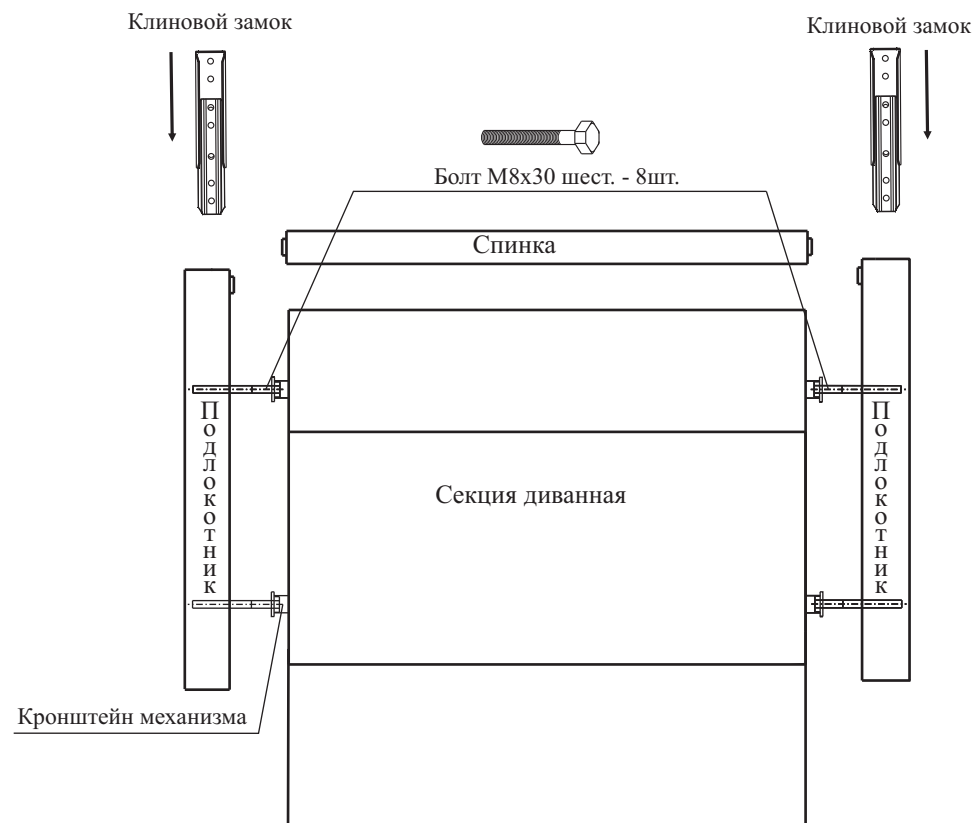



Инструкция по сборке
Модель 062 Н32