

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.

4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.


6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

7. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене для разных материалов стен и пола требуются различные. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)

8. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, и виснуть на них.



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"

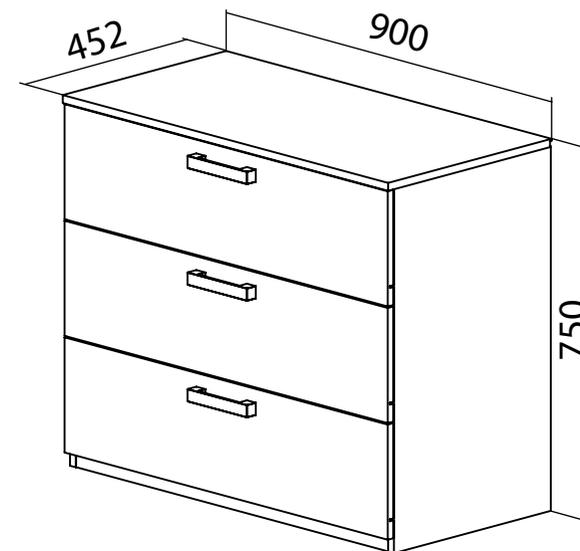

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели «АНДРОМЕДА» изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТУ 31.09.12-193-00257561-18 в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.00122/18. Действительна по 30.09.2021г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ПР ОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018 г. (1)

Комод.


ПМ-301.15.00.000

Набор модульной мебели

АНДРОМЕДА

ПМ-301.00.00.000

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ

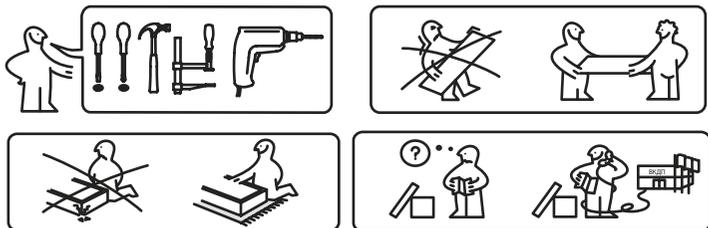

Уважаемый покупатель!

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (смотрите обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость



Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
1-15	Стенка вертикальная правая	1	734(L) x 434
1.1-15	Стенка вертикальная левая	1	734(L) x 434
2-1-15	Стенка боковая правая	3	400 x 160
2.1-1-15	Стенка боковая левая	3	400 x 160
5-15	Стенка задняя (ДВП)	2	707 x 442
	Профиль стыковочный для ДВП	1	679мм
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
3-1-15	Стенка задняя	3	806 x 160
2-15	Крышка	1	900(L) x 452
3-15	Распорка	1	864 x 140
6.1-15	Накладка верхняя	1	894(U) x 232
6.2-15	Накладка средняя	1	894(U) x 232
6.3-15	Накладка нижняя	1	894(U) x 232
4-15	Передняя стенка опоры (с присадкой)	1	864 x 60
4-1-15	Дно ящика(ДВП)	3	836 x 409

Примечание.

Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе терморезистивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.

7 Установка ящиков.


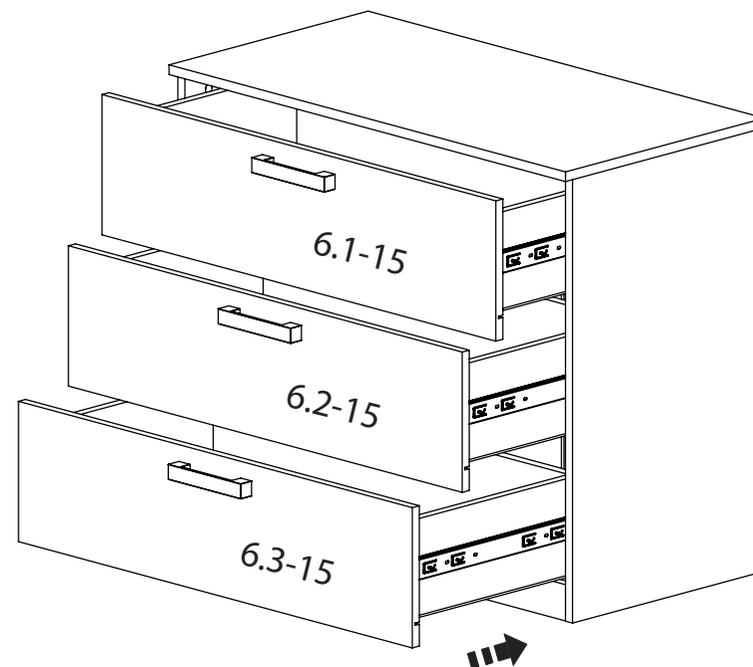


Для улучшения работы направляющей при установке доводчика извлечь резиновый ограничитель хода с направляющей.

















6. Крепление шкафа к стене.

ВНИМАНИЕ!!!


Во избежание опрокидывания изделия при эксплуатации, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** крепить его к стене с помощью подвесов.

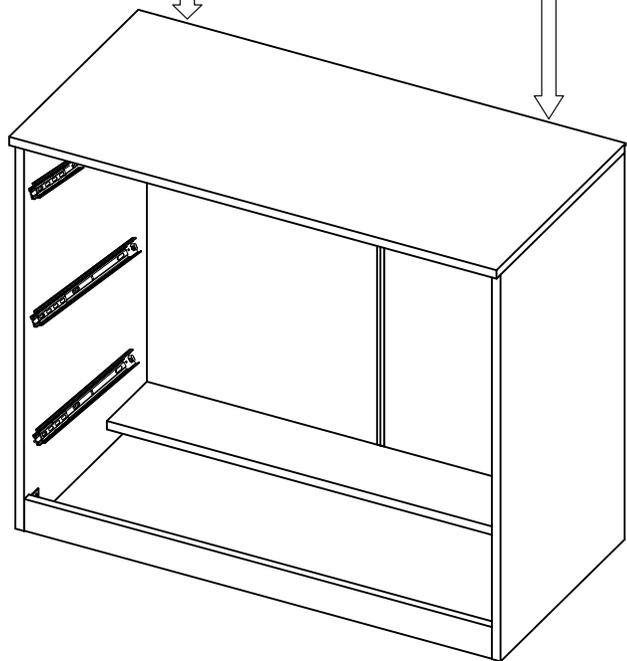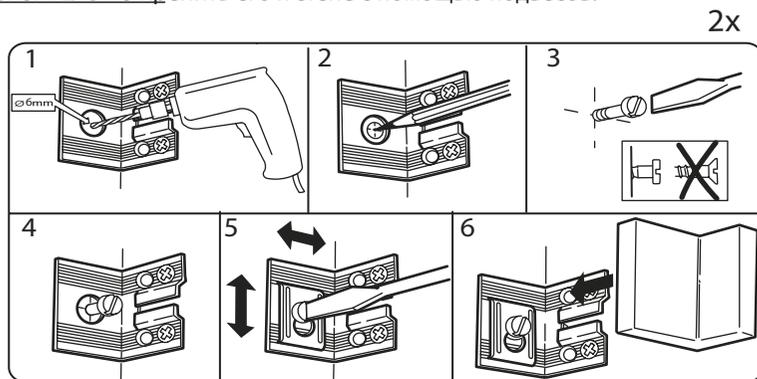

Ведомость комплектации фурнитуры.



 Дюбель-стяжка 7x50	 Шкант 8x35	 Стяжка эксцентр.	 Дюбель стяжки эксц.
 Подвеска	 Шуруп 3x13	 Шуруп 4x16	 Ручка- 128 мм
 Гвоздь 1.6x25	 Опора наконечник	 Уголок ИП-457	 Винт самонарезающий 4.2x13мм
 Ключ SW4	 Направляющая 400мм	 Винт M4x25	 Шайба пластиковая D09

1 Последовательность сборки!

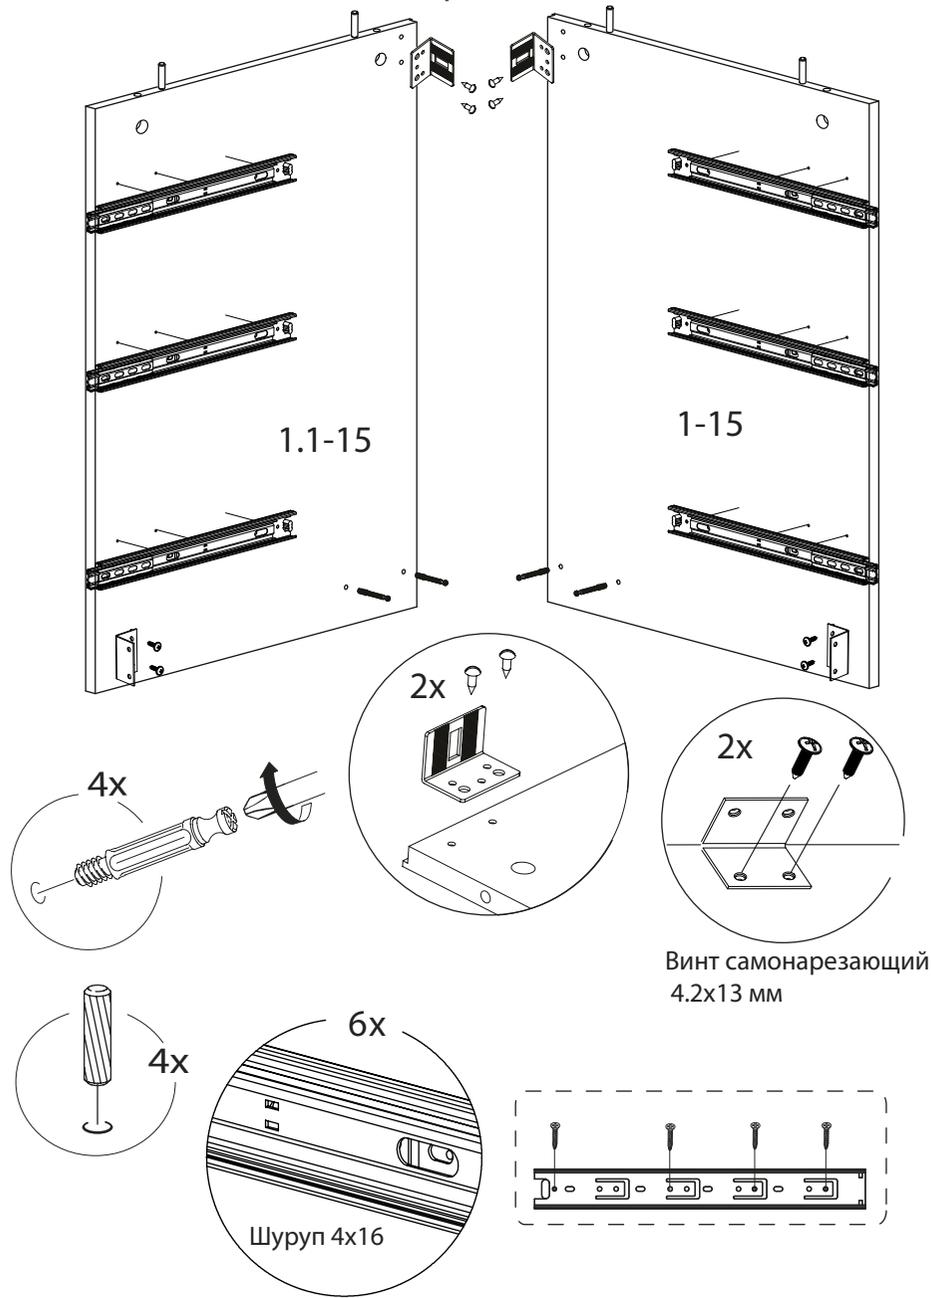


3


5.2

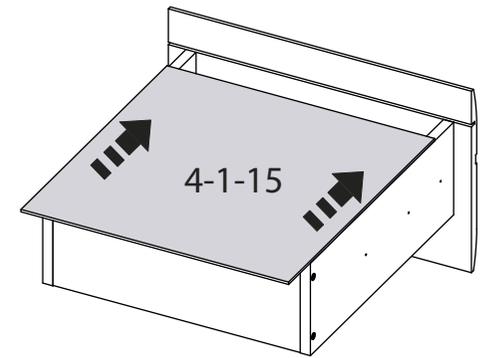



5.3



Винт самонарезающий 4.2x13 мм

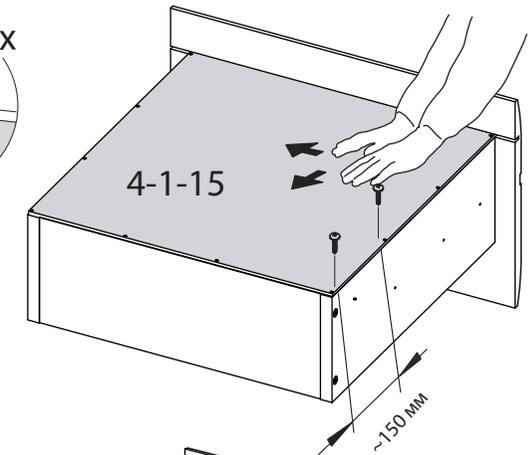


5.4

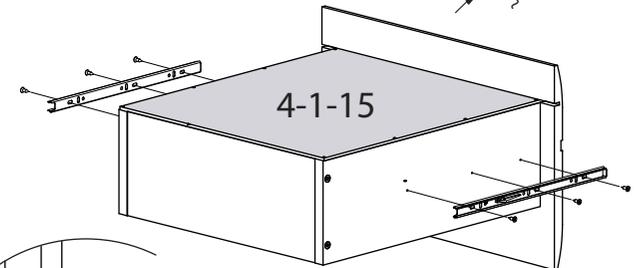

8


5 Сборка ящиков.

6.1-15
6.2-15
6.3-15

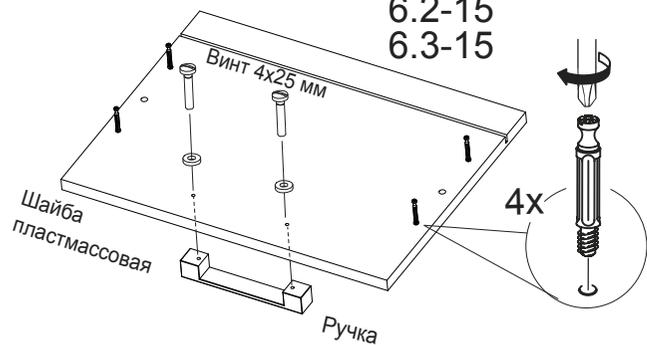


5.1


4x



2x



6.1-15
6.2-15
6.3-15

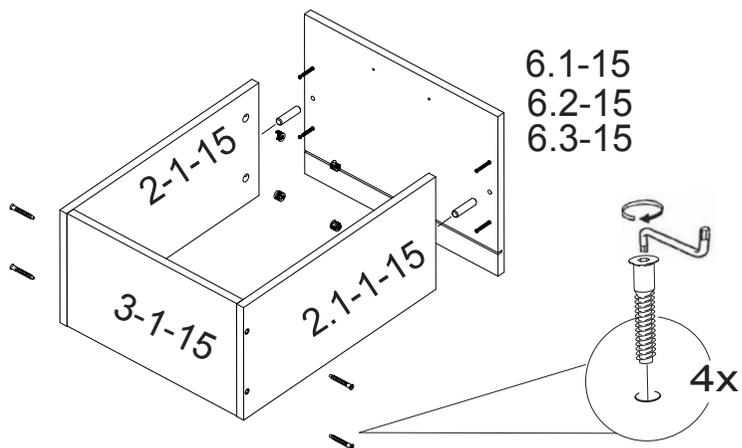

7

1.1


Примечание:

Перед установкой направляющих, необходимо:


1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца.
2. Нажать на «усик».
3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика.



2




2-15

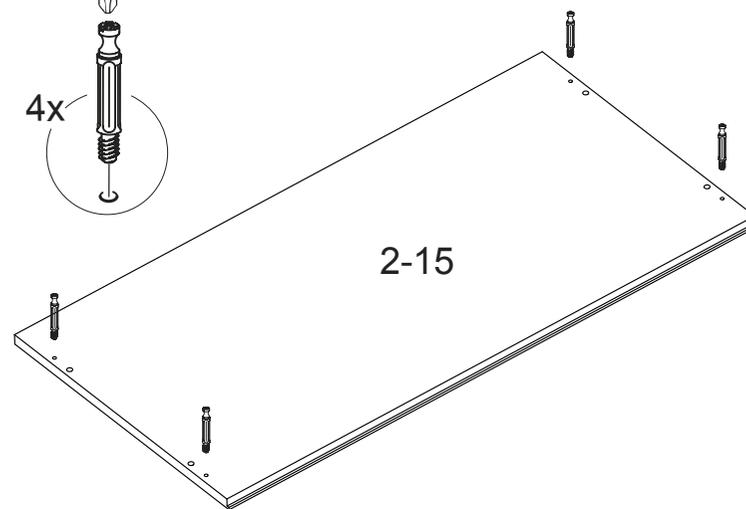

4

3



1.1-15

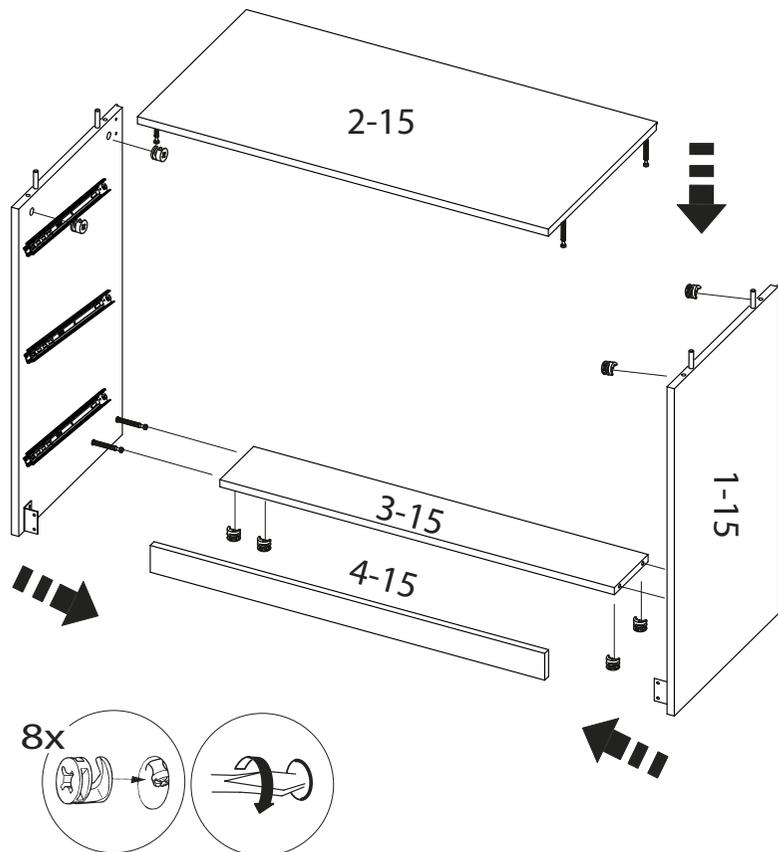


Винт самонарезающий 4x13 мм

5

4

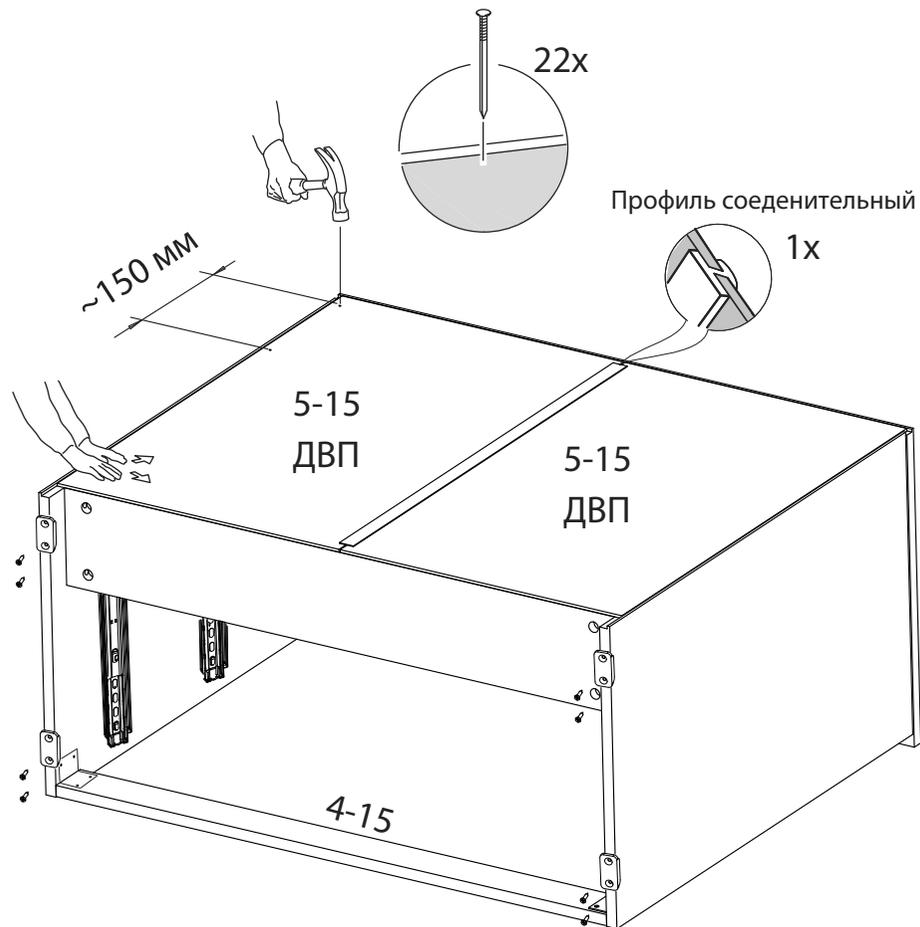

A = B



6