








Инструкция по установке распашных кухонных фасадов в шкафы-пеналы

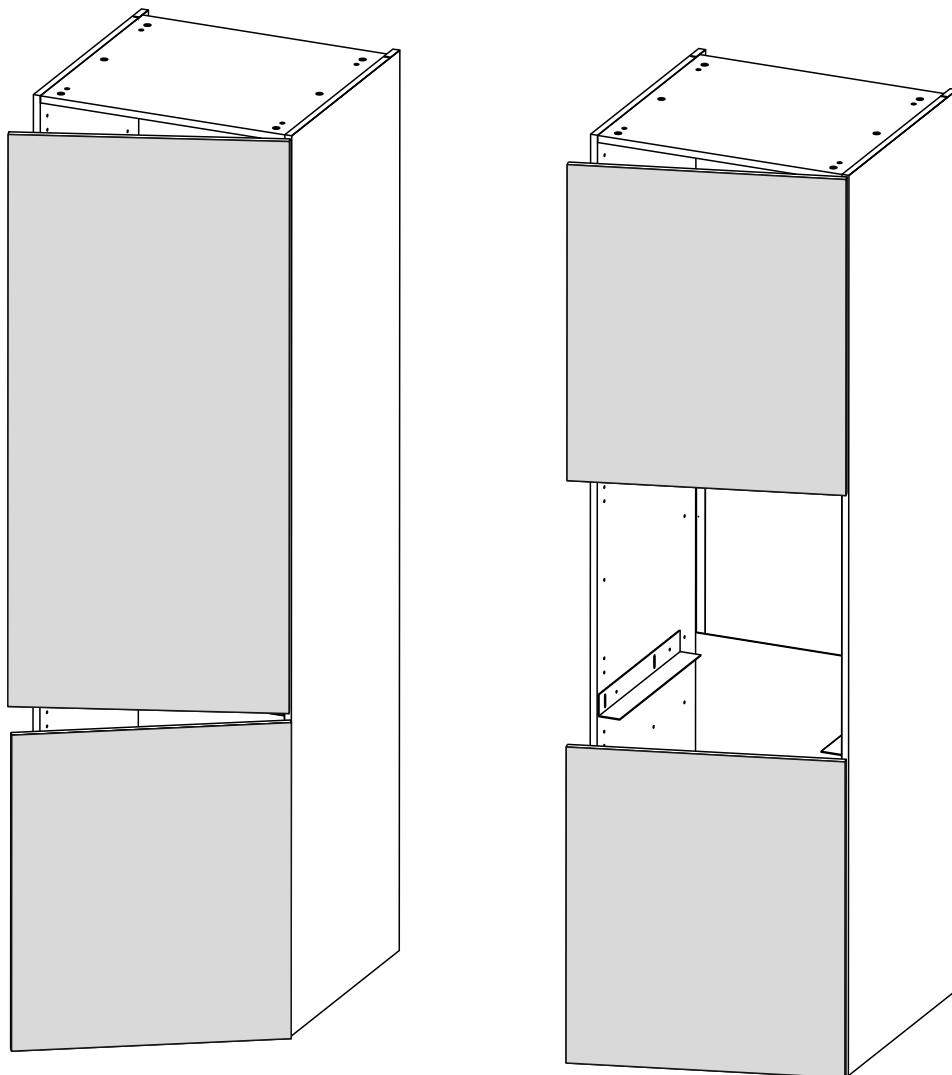


+ PZ2

Перечень деталей

Комплект фасада 60x72 и 60x132
для каркаса 60x56x204

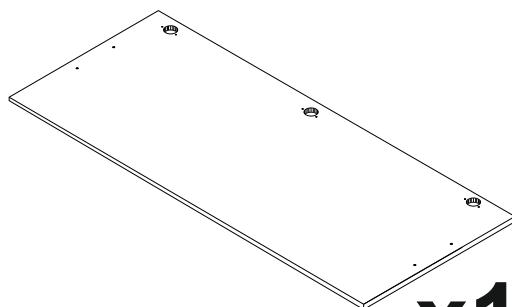


x1



x1

Комплект 2 фасадов 60x72
для каркаса 60x56x204

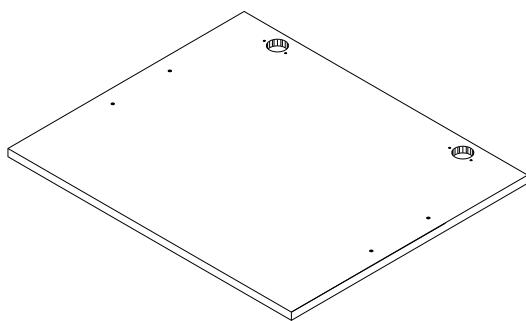


x2

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора
может несколько отличаться от фурнитуры,
указанной в инструкции.

Петля накладная
Intermat 9943,
Ø35, 90/110

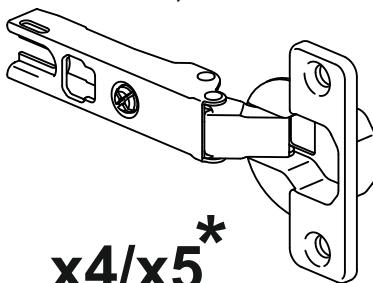

x4/x5*

Монтажная пластина
к петле



x4/x5*

Евровинт
6.3x14




Заглушка для
отверстия Ø5мм




x4

Ручка
GTV UA-A18 192мм

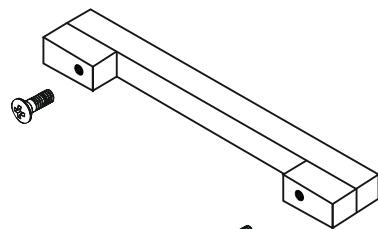


x2

Демпфер
силиконовый
Ø 7-8мм, H=1.5



x2





Амортизатор





x2

* для комплект фасада 60x72 и 60x132




Монтажная ситуация по креплению монтажных планок для установки фасадов в корпуса каркасов

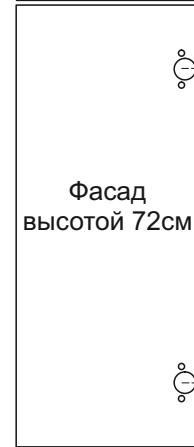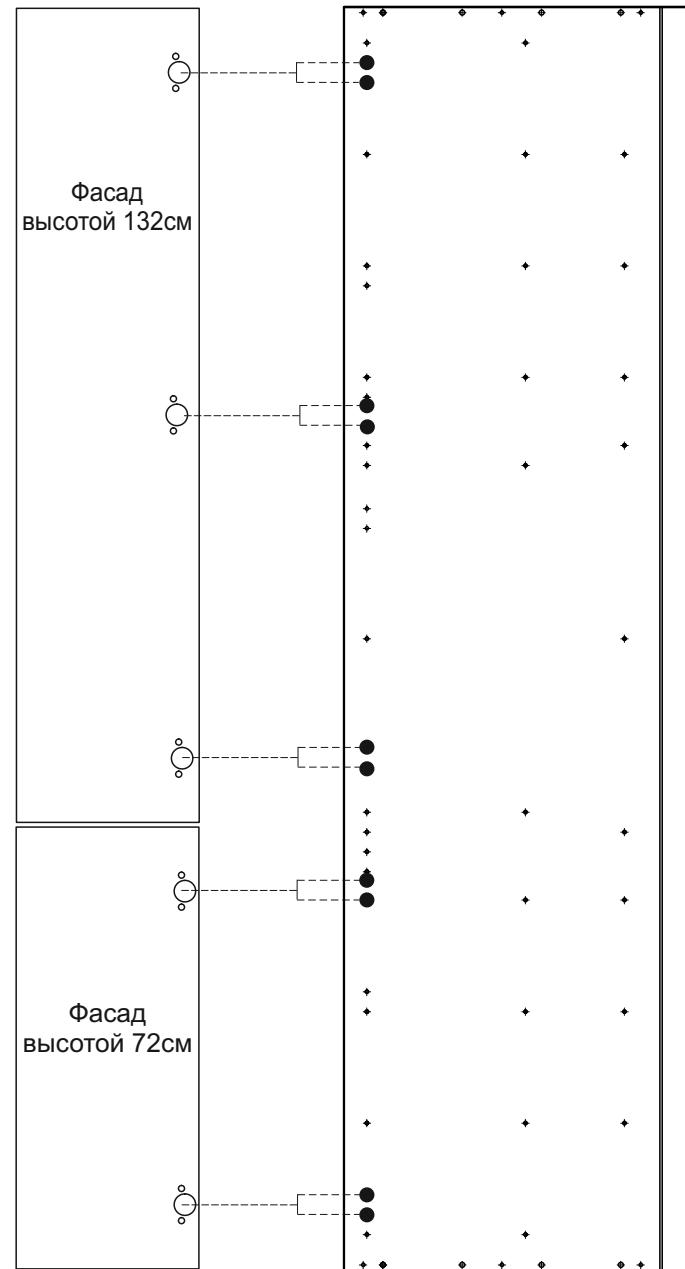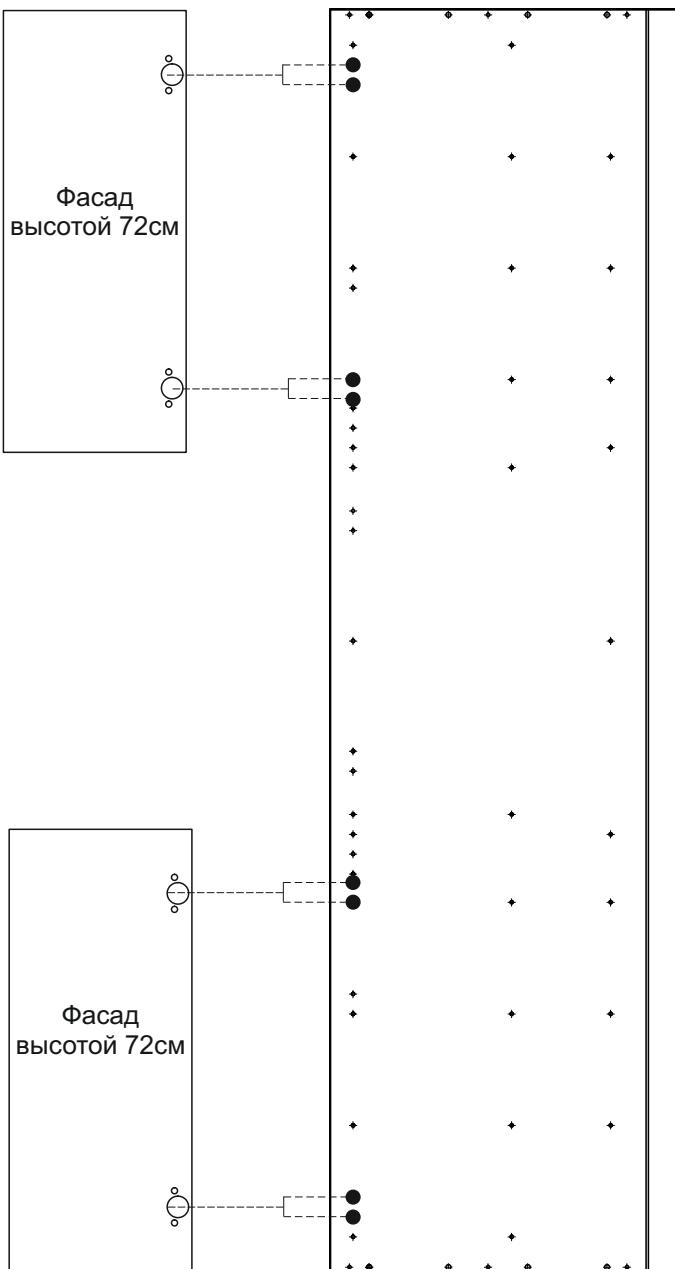

Выберите сторону открывания дверей и установите монтажные планки на боковые панели в указанные отверстия согласно вашей комплектации






В случае комплектации фасадов амортизаторами,
установите их:

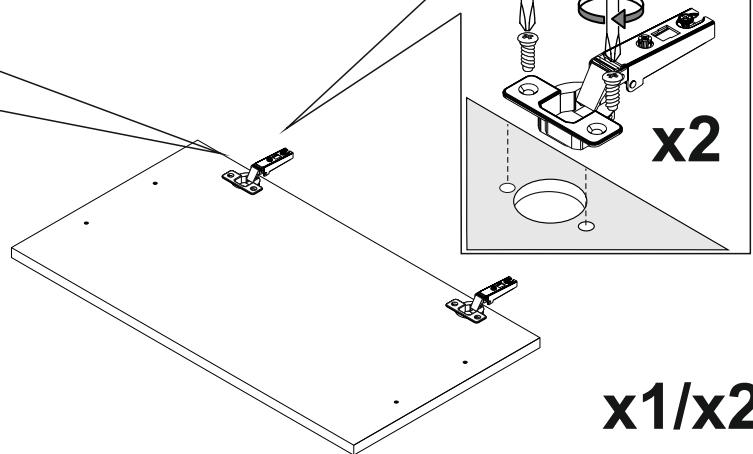


x1/x2

Если в комплекте два фасада, повторите это же действие для
второго фасада

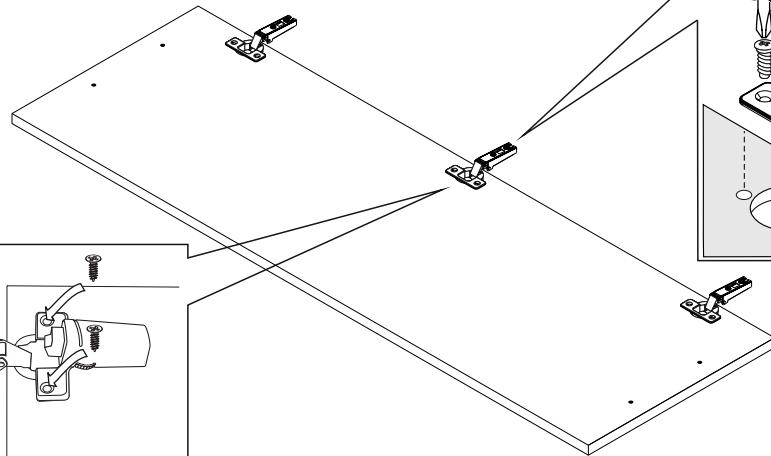


x1


x4/5



x8/10




⊕ PZ2




3

Установите двери и отрегулируйте их положение
Наклейте демпферы

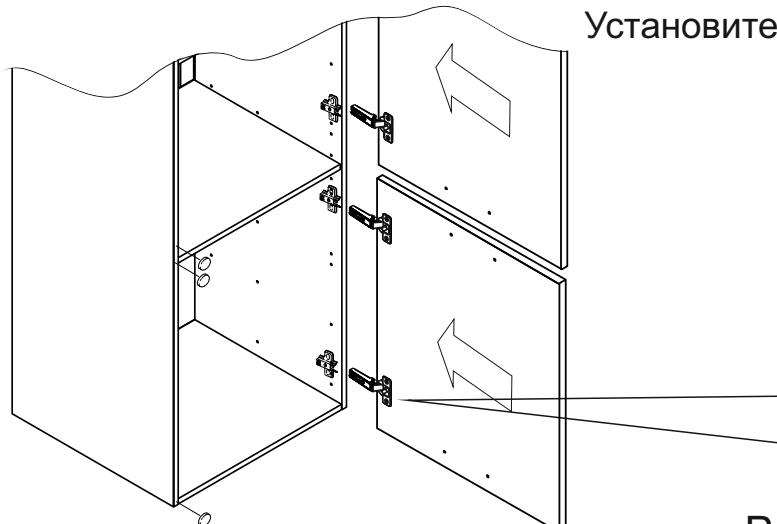

x4

Регулировка петель


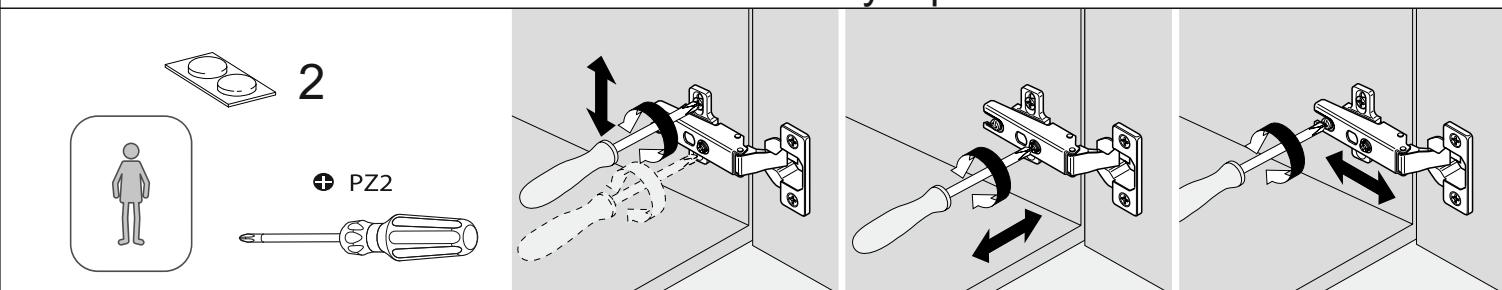


4

УСТАНОВКА РУЧКИ


Выберите положение ручек и установите их:

- досверлите отверстия сверлом Ø 5
- установите ручки с помощью прилагаемых винтов

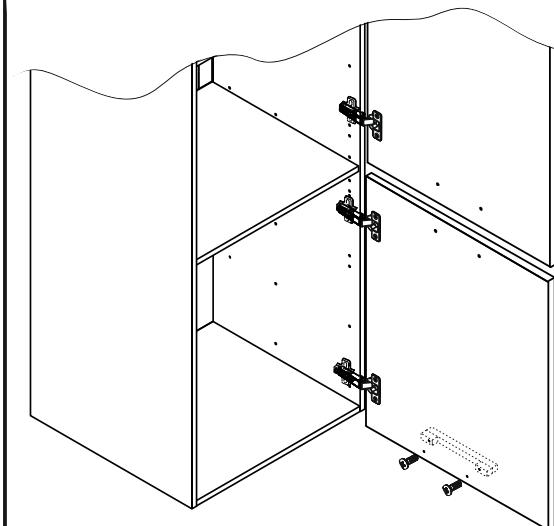


- Используйте только сквозные сверла
- Сверлите отверстия с небольшой скоростью подачи сверла и с небольшим усилием
- Для избежания повреждения фасада в процессе сверления отверстий, подложите в зону выхода сверла деревянный брускок


Установите заглушки в неиспользуемые отверстия



x2



x4



PZ2



Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореактивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.