

## Торговая марка eurodomo®:

- Принадлежит компании Franke, мировому лидеру в производстве кухонных моек. Это гарантирует высочайшее качество продукции eurodomo® в соответствии с мировыми стандартами;
- Более 15 лет на российском рынке;
- Многие производители кухонной мебели считают, что соотношение цены и качества моек eurodomo® — лучшее в России.

## Мойки eurodomo®:

- Производятся из высококачественной импортной нержавеющей стали;
- Гарантия на мойки — 10 лет, срок службы — 40 лет;
- Соответствует российскому ГОСТу Р 50851-96 «Мойки из нержавеющей стали» и имеют все необходимые российские сертификаты;
- Упаковываются индивидуально в гофрокартон, предохраняющий от повреждений во время транспортировки.


000 Франке Россия, 196210, Россия, Санкт-Петербург,  
а/я 163, тел.: 8-800-700-88-99, факс: (+7 812) 24-000-48,  
e-mail: info-frs@franke.com <http://www.franke.ru>

**Внимание! При чистке мойки не допускается применение мощных средств, содержащих абразивные вещества. При монтаже остерегайтесь острых кромок.**

## Порядок установки

### НАКЛАДНОЙ мойки на подстолье с использованием спецзажимов

1. Ввернуть 4 шурупа (4x16) в боковые стенки подстолья, не доворачивая до конца 3 мм.
2. Установить мойку на подстолье.
3. Надеть на голову шурупов прижимы и движением прижима по шурупу вдоль наклонного паза зафиксировать последовательно всеми прижимами мойку на подстолье.
4. Установку сифона производить в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по сборке и эксплуатации сифона.

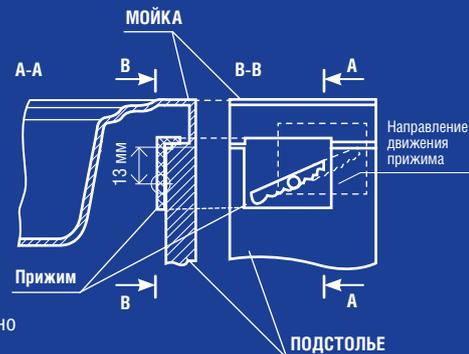


КОМПЛЕКТНОСТЬ: мойка

ПРИМЕЧАНИЕ: прижимы заказываются отдельно

## Порядок установки

### ВРЕЗНОЙ мойки на столешнице

1. Сделать вырез в столешнице нужного размера или по шаблону. Покрывать клеем ПВА незащищенную поверхность выреза.
2. Приклеить уплотнитель к мойке, постепенно обнажая липкий слой (излишки отрезать)
3. Установить зажимы на мойку.
4. Вставить мойку в вырезанное отверстие.
5. Зафиксировать мойку, заворачивая винты зажимов по диагонали относительно друг друга так, чтобы края мойки плотно прилегли к рабочей поверхности столешницы. Избегать слишком плотного натяжения зажимов.
6. Установку сифона производить в соответствии с указаниями, изложенными в инструкции по сборке и эксплуатации сифона.

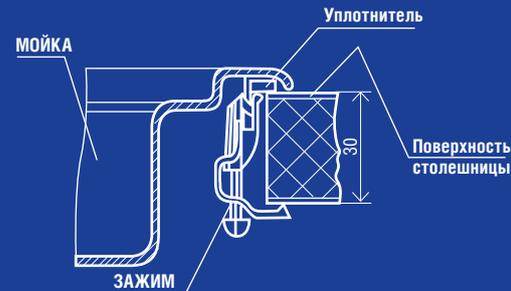

КОМПЛЕКТНОСТЬ: мойка.

ПРИМЕЧАНИЕ: зажимы, уплотнитель с липким слоем, шумопоглотитель заказываются отдельно.