Инструкция
по профилактике или устранению скрипов механизма трансформации «Аккордеон»


РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- полностью ознакомиться с инструкцией;
- обслуживание механизма проводить вдвоём.

При использовании мебели иногда происходит ослабление или смещение узлов и соединений после заводской первичной регулировки, что становится причиной возникновения посторонних звуков.

Необходимо периодически подтягивать и регулировать резьбовые соединения.


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Отвертка шлицевая




x1

Ключи гаечные

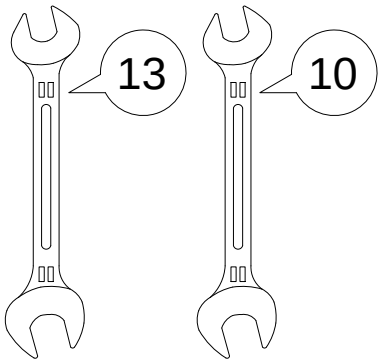


x2 x2

Ключи шестигранные

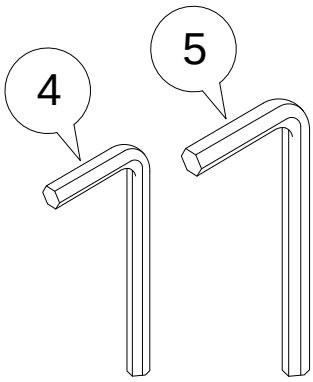


x1 x1

Смазка силиконовая




x1

Шайба Ш8 пластиковая (при необходимости)



x4

Фетровый подпятник 20х20 самоклеющийся (при необходимости)



x8

* Комплект пластиковых шайб и фетровых подпятников можно заказать дополнительно.


Приложения:

1. инструкция по сборке дивана;
2. инструкция по сборке бельевого короба.


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

Перед началом работы необходимо определить, в каком положении дивана происходит скрип: в сложенном виде (положении "диван") или разложенном (положение "кровать"). Для этого присаживайтесь на диван в разных местах.

1. Если скрип возникает в сложенном виде, выполните следующие действия:
1.1. Разложите диван. Поднимите сиденье до первого щелчка.

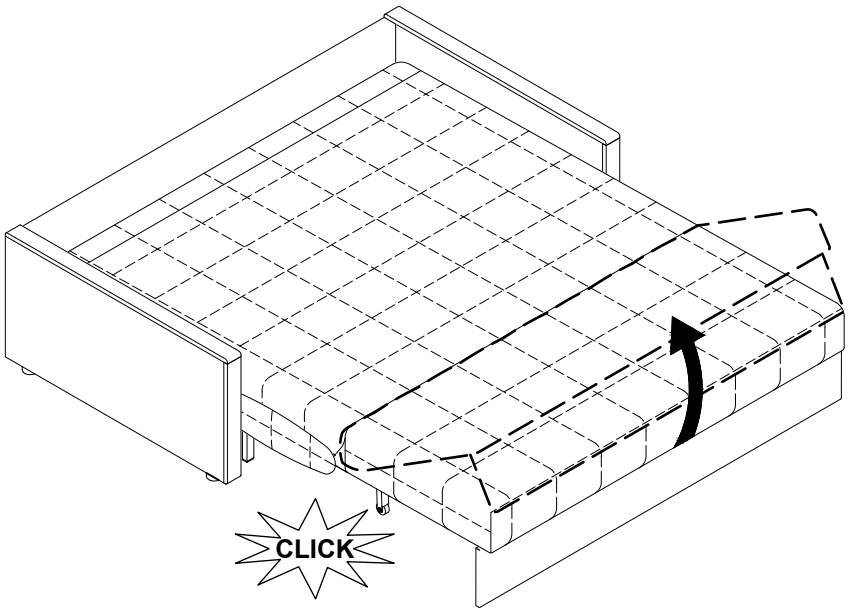


1.2. Снимите царгу (декоративная панель под сиденьем). Для этого необходимо в местах установки царги открутить болты.

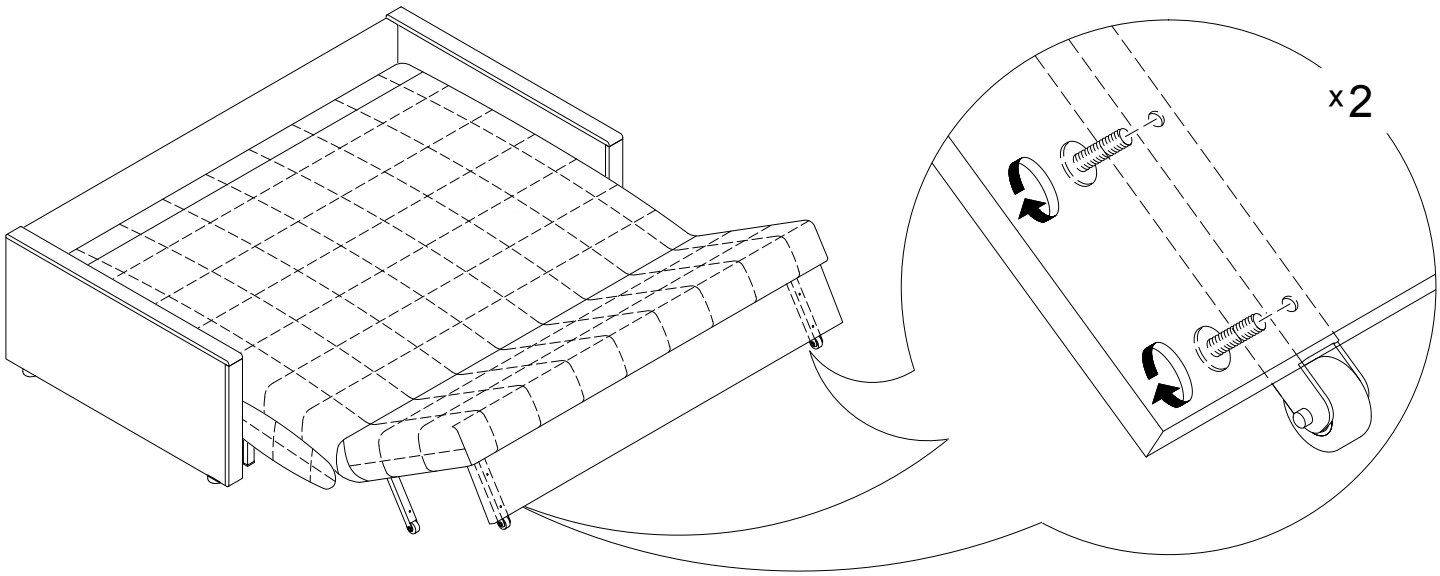

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

1.3. Наклейте по два фетровых подпятника на каждую переднюю ножку в местах установки царги.

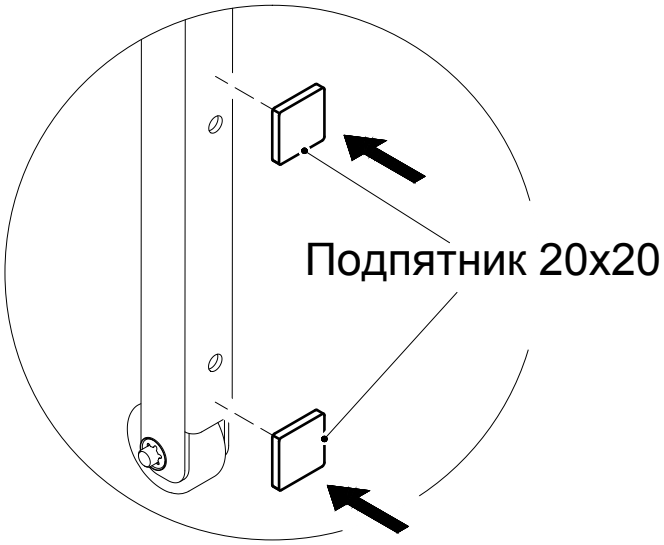


1.4. Установите царгу на место (усилие затяжки - 15 Н·м), сложите диван.

1.5. Снова проверьте на наличие скрипа, присаживаясь на сиденье в разных местах.

2. Если скрип возникает в разложенном виде (положение «кровать»), выполните следующие действия:


2.1. Выдвиньте сиденье дивана вперед до положения, как указано на изображении.


2.2. Снимите или открутите дополнительную спинку (в зависимости от дизайна).

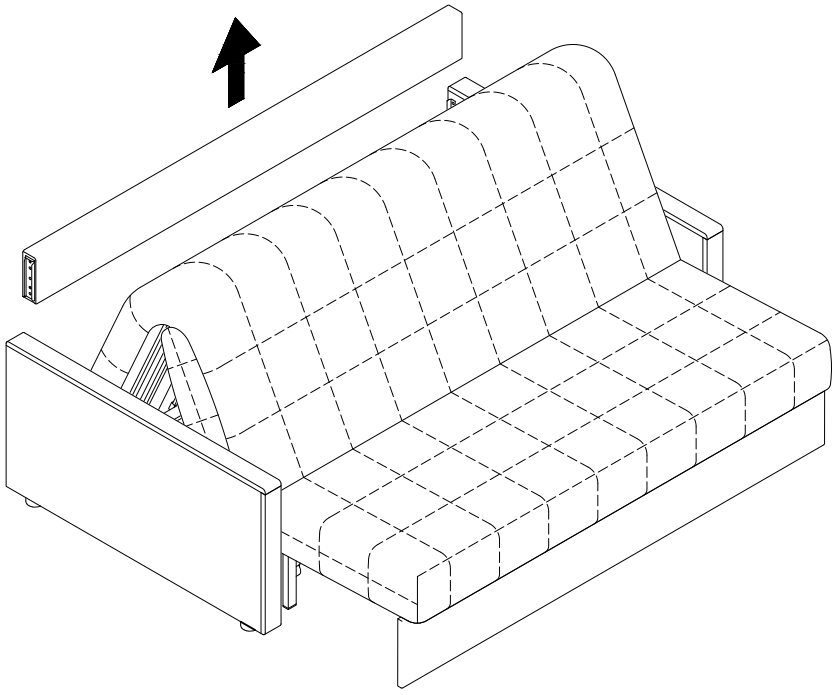

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»


2.3. Открутите подлокотники.

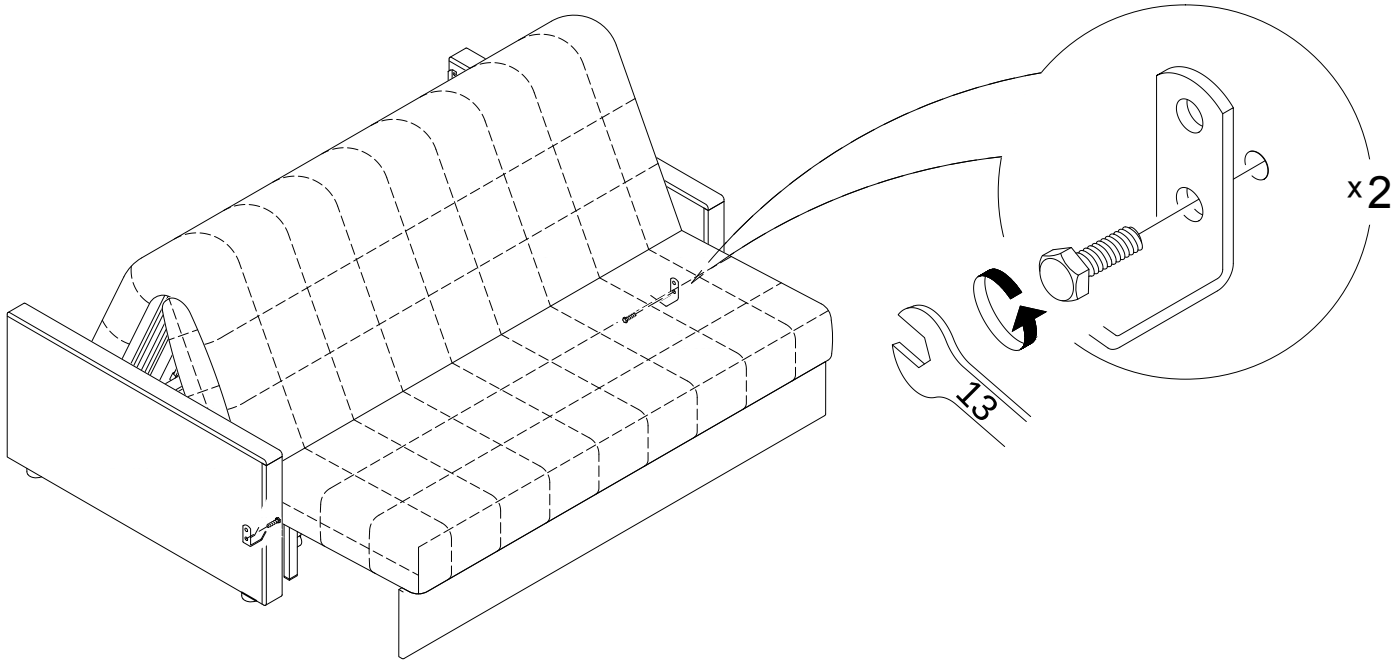

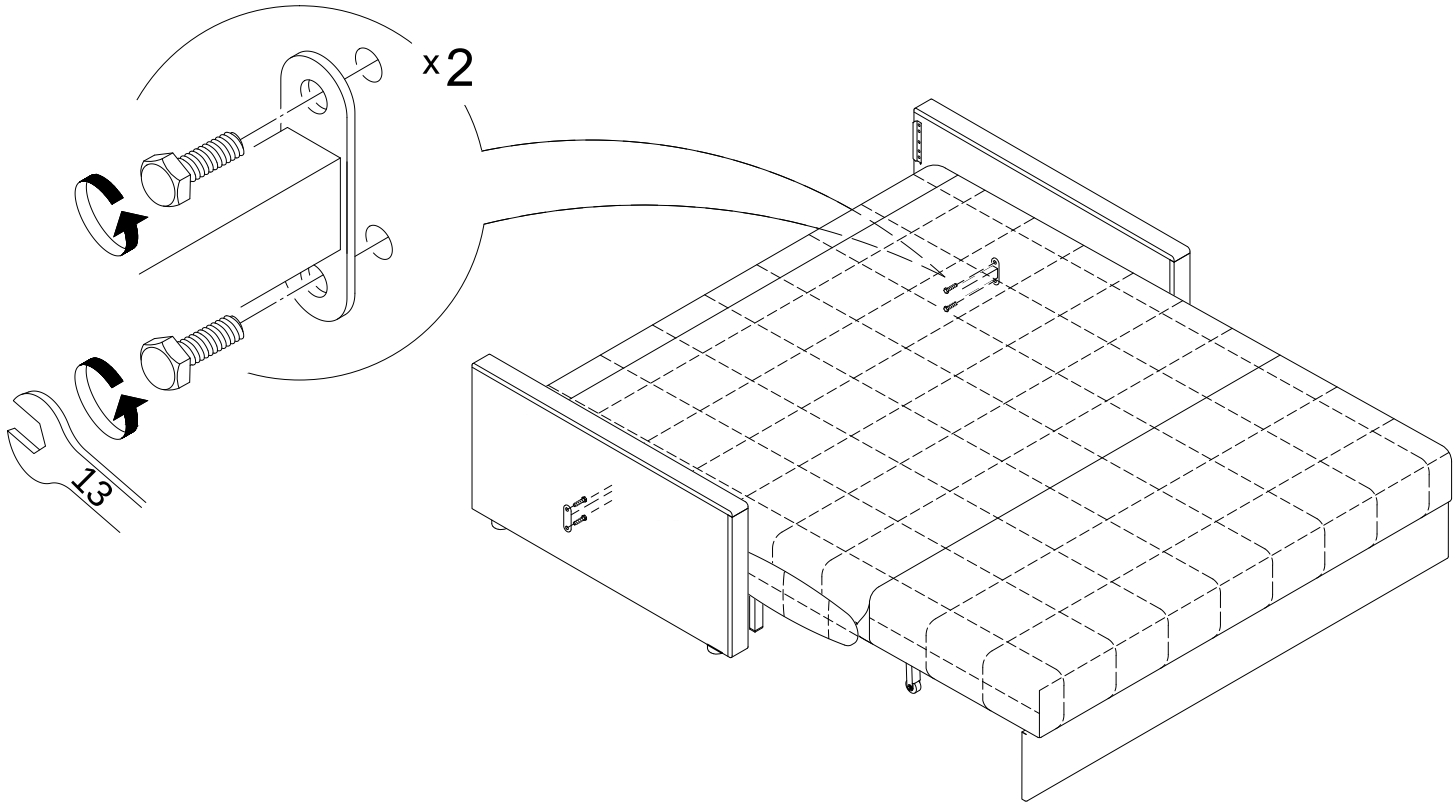

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

2.4. Поднимите сиденье до первого щелчка.
Открутите бельевой короб (при наличии).

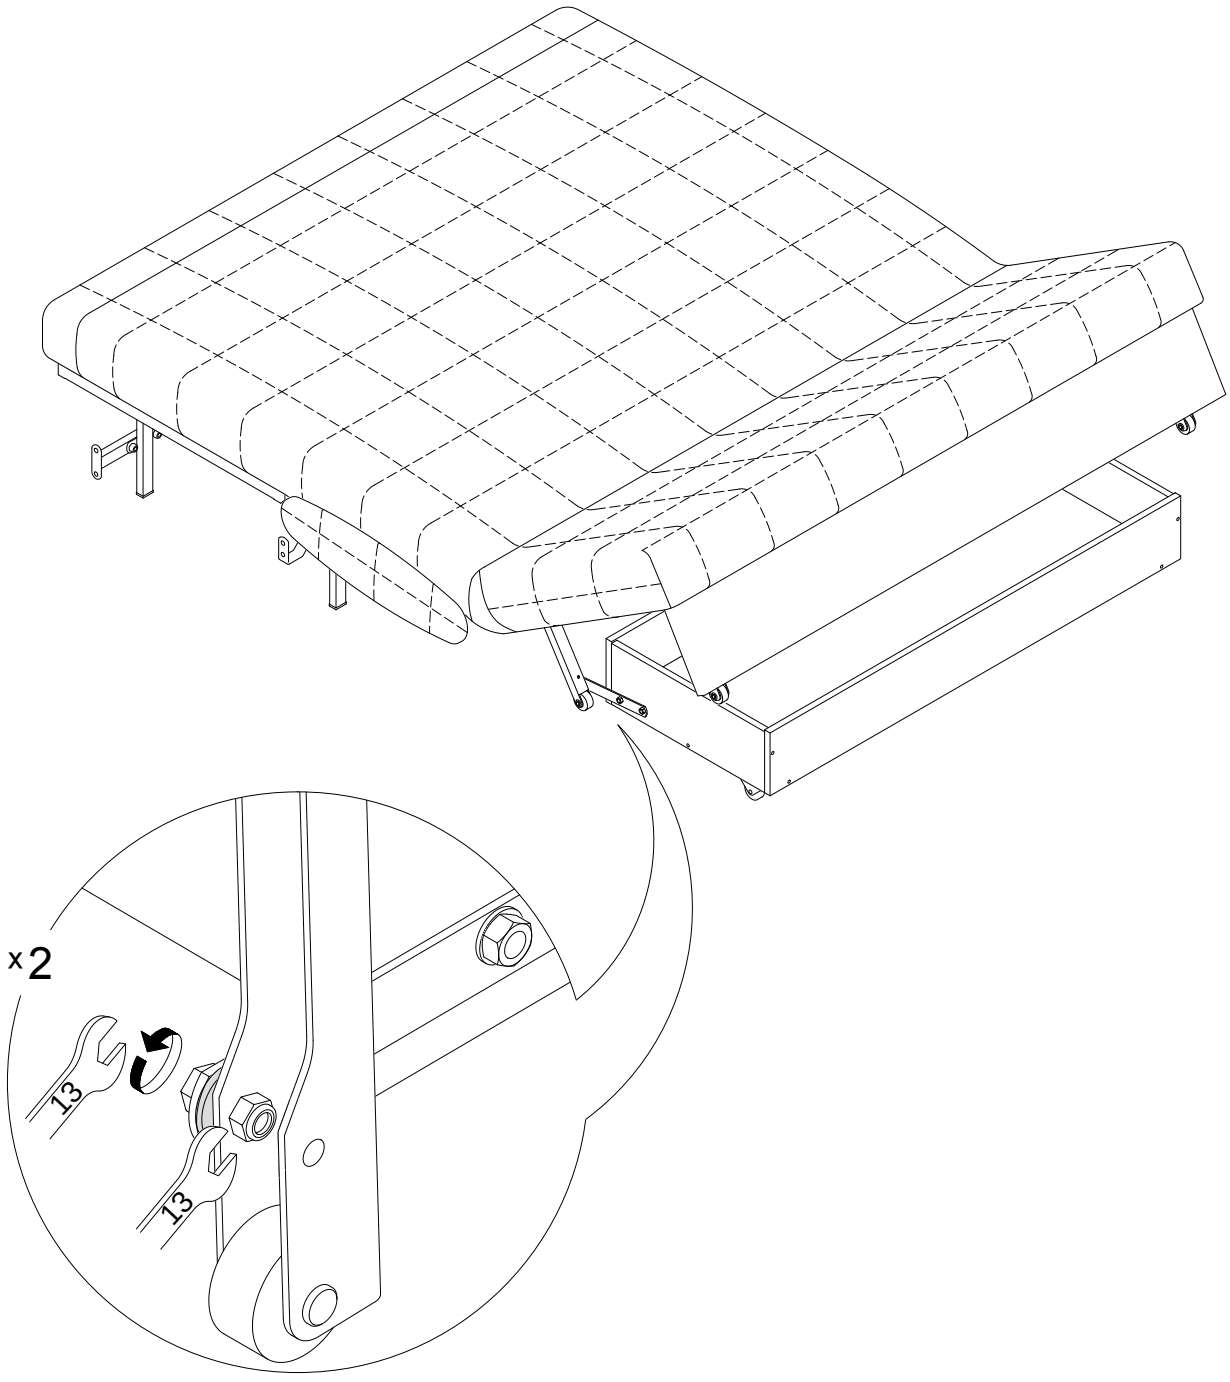


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»


2.5. Сложите диван и переверните его на матрас механизмом вверх.

Предварительно подготовьте место работы: постелите гофрокартон, плёнку или покрывало.


1

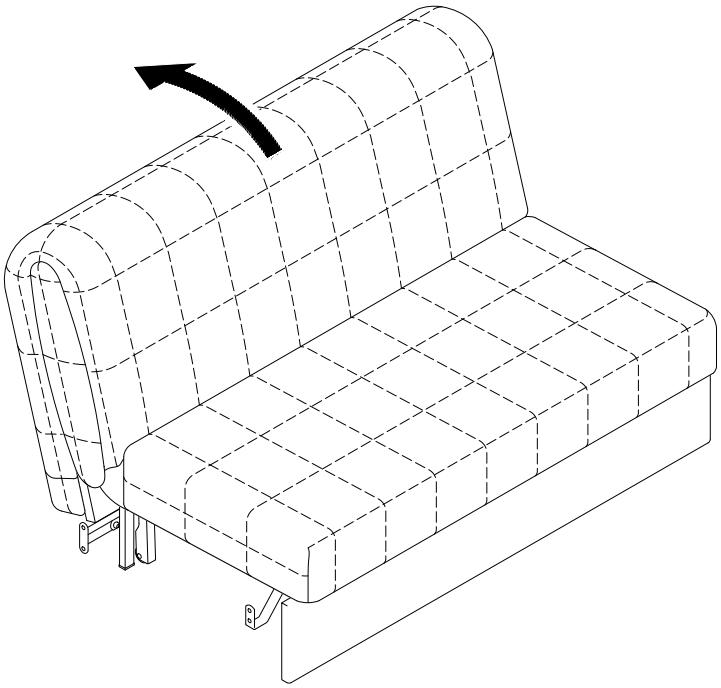

2

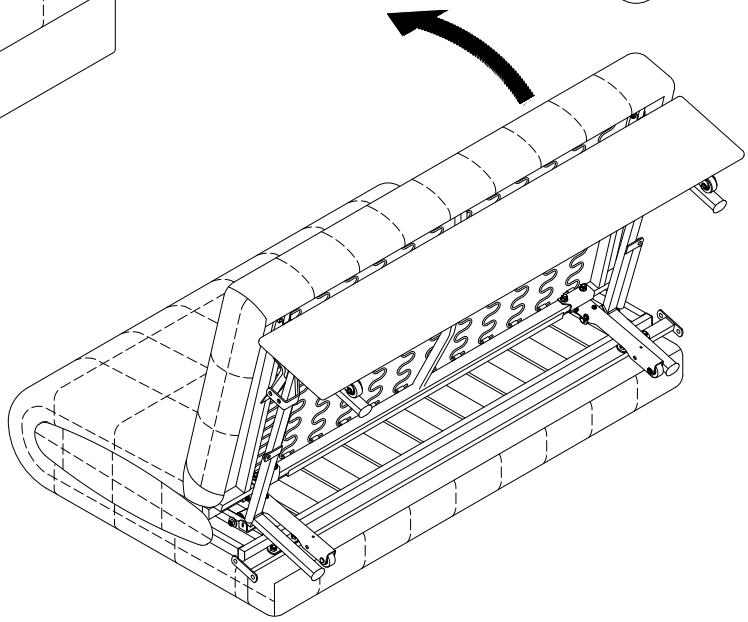


3

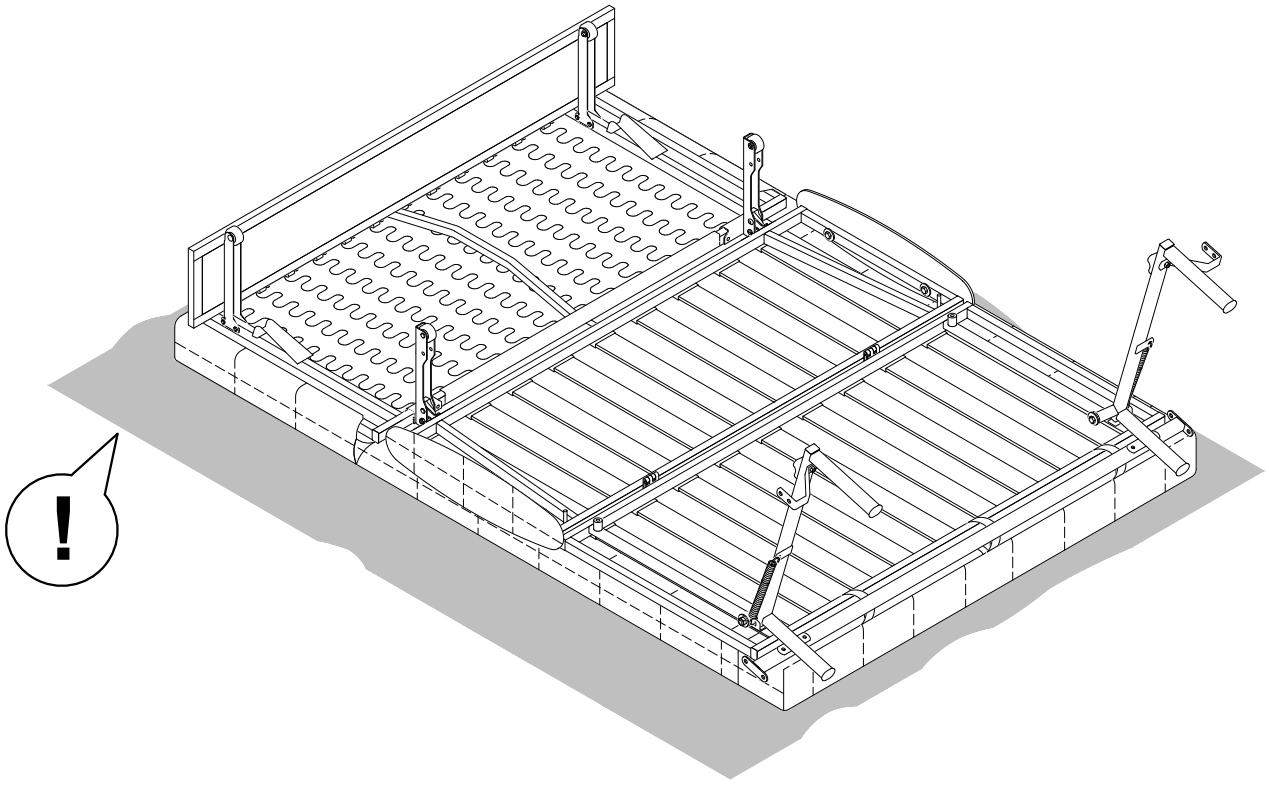

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»


2.6. Открутите боковые накладки (при наличии). На стержень каждого болта установите пластиковые шайбы Ш8. Таким образом, на каждом болте должно быть по две пластиковые шайбы.

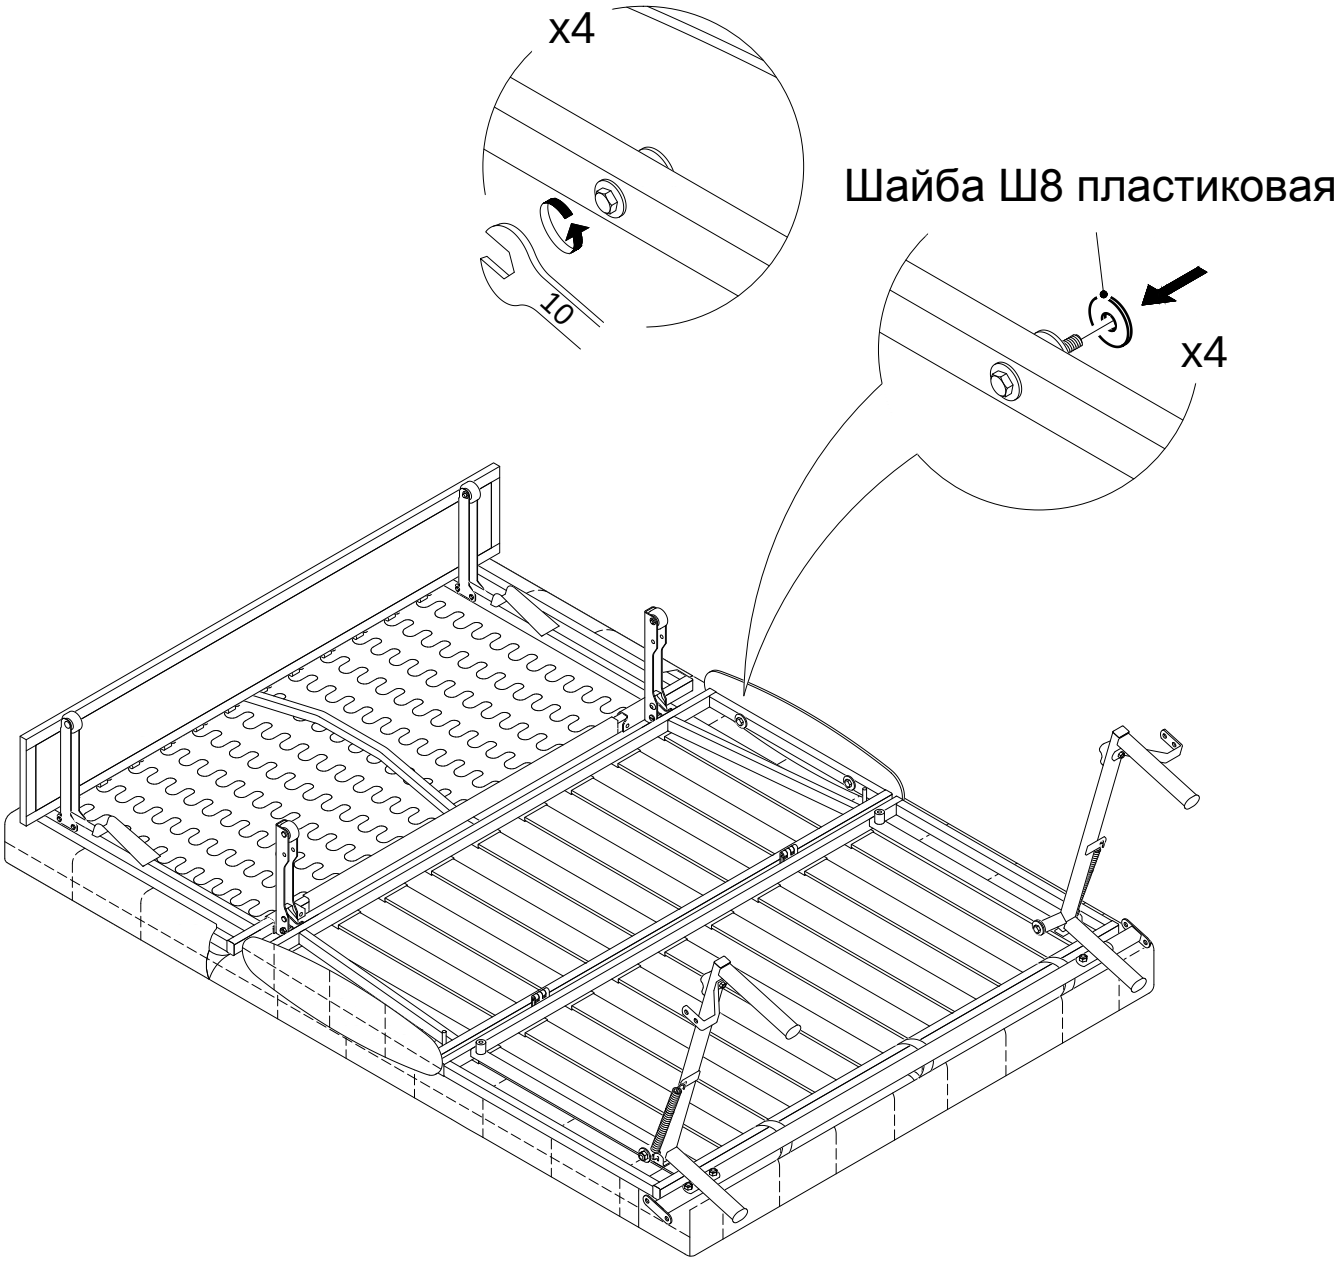

2.7. Установите боковые накладки на место (усилие затяжки - 15 Н·м).


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

2.8. Осмотрите пластиковые амортизаторы механизма на наличие фетровых подпятников, при их отсутствии наклейте по 1 шт. на каждый амортизатор.

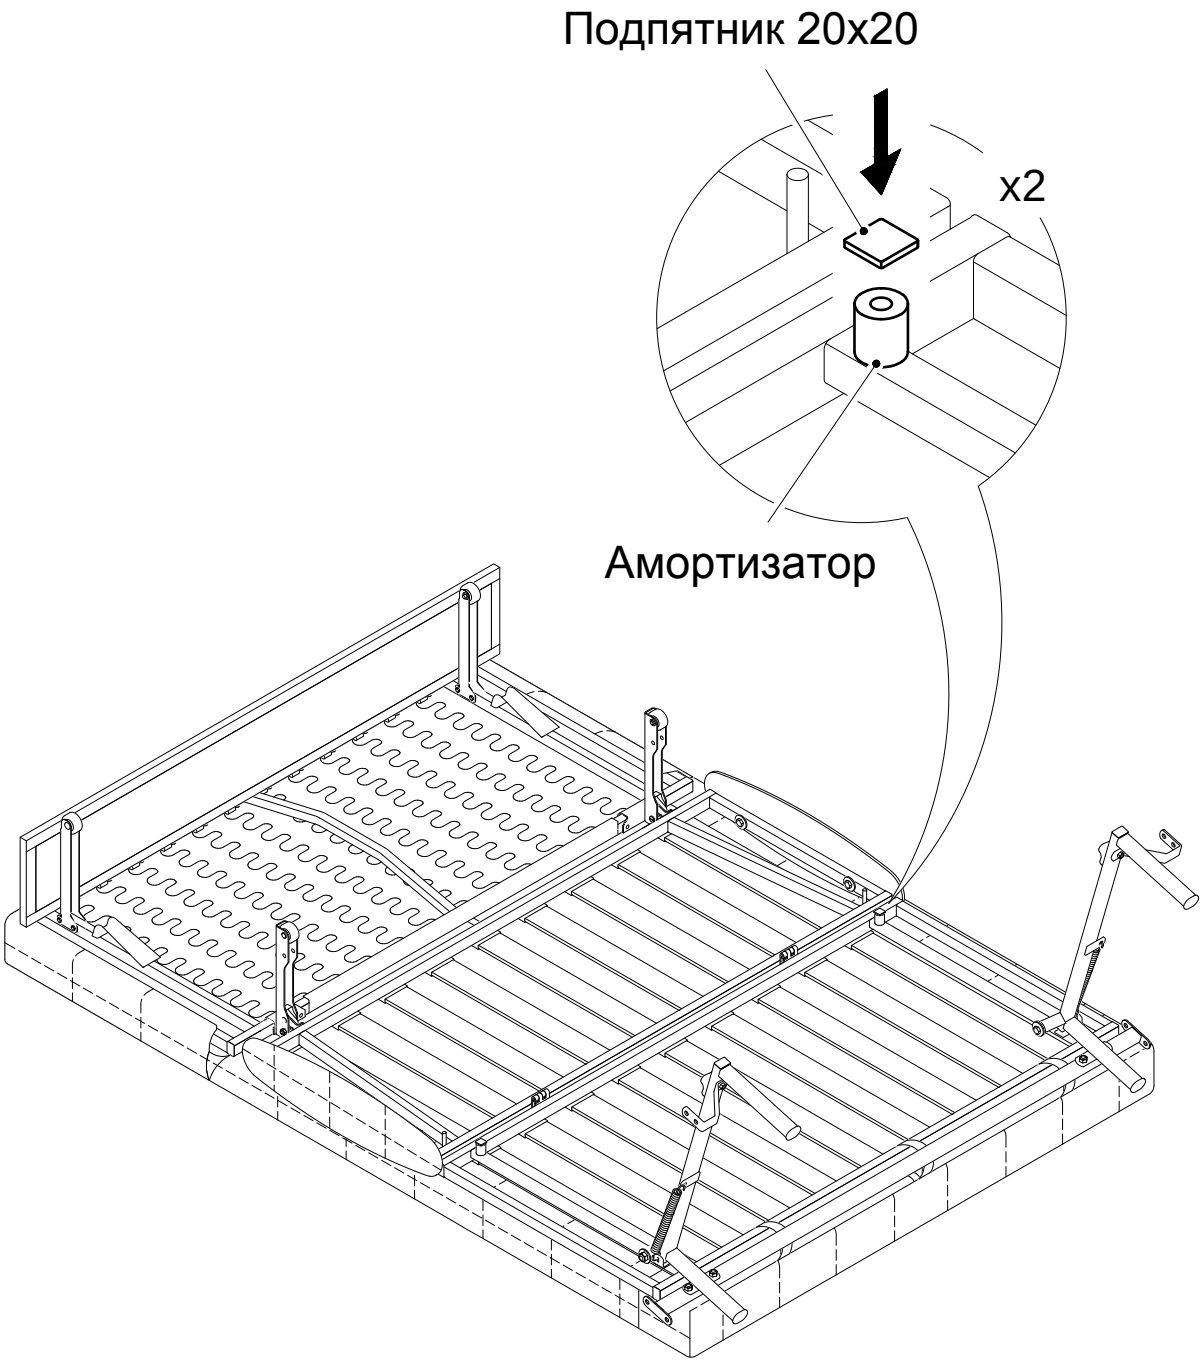


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»


2.9. Проверьте наличие фетровых подпятников на спинке или задних опорах боковин, где рама спинки соприкасается с трубой. При их отсутствии наклейте подпятники на спинку (вариант 1) или на задние опоры боковин (вариант 2).

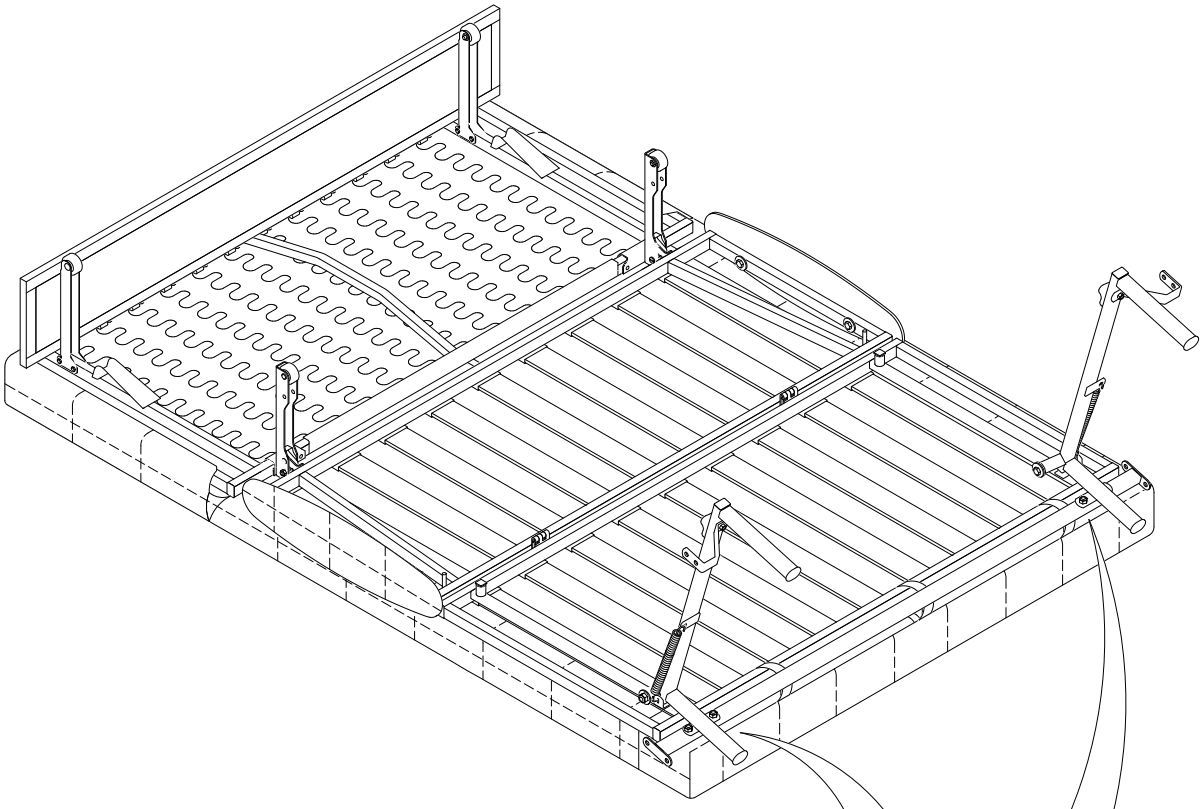

Вариант 1

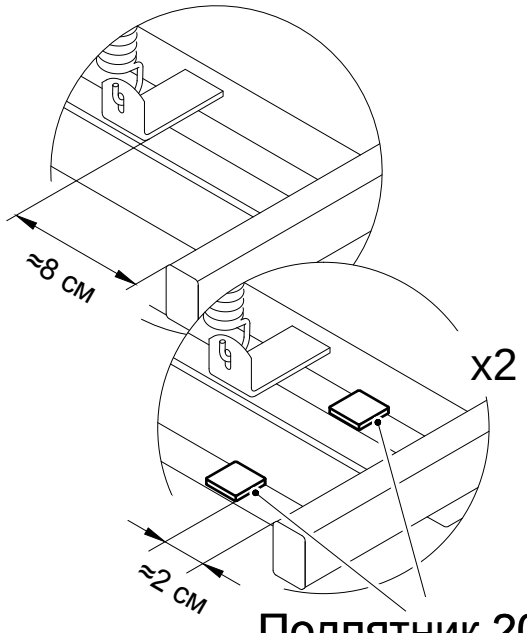


Вариант 2

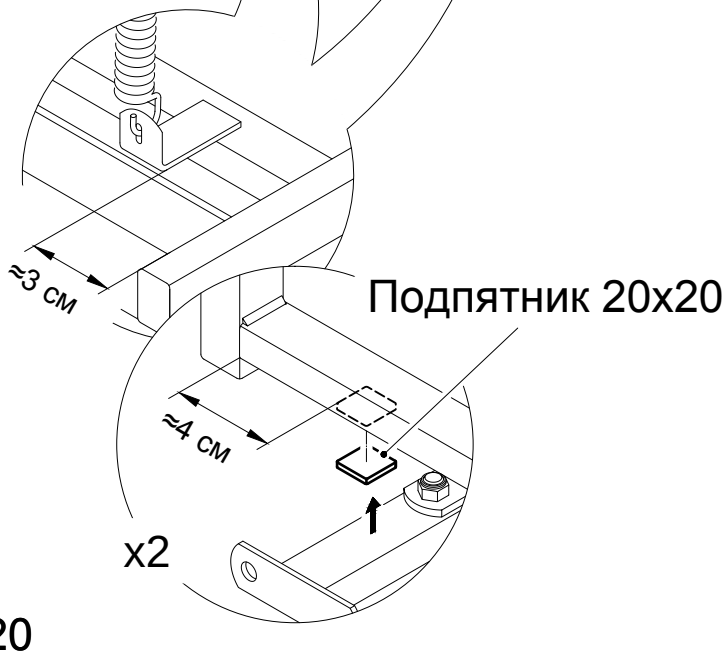

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»


2.10. Произведите протяжку всех резьбовых соединений.

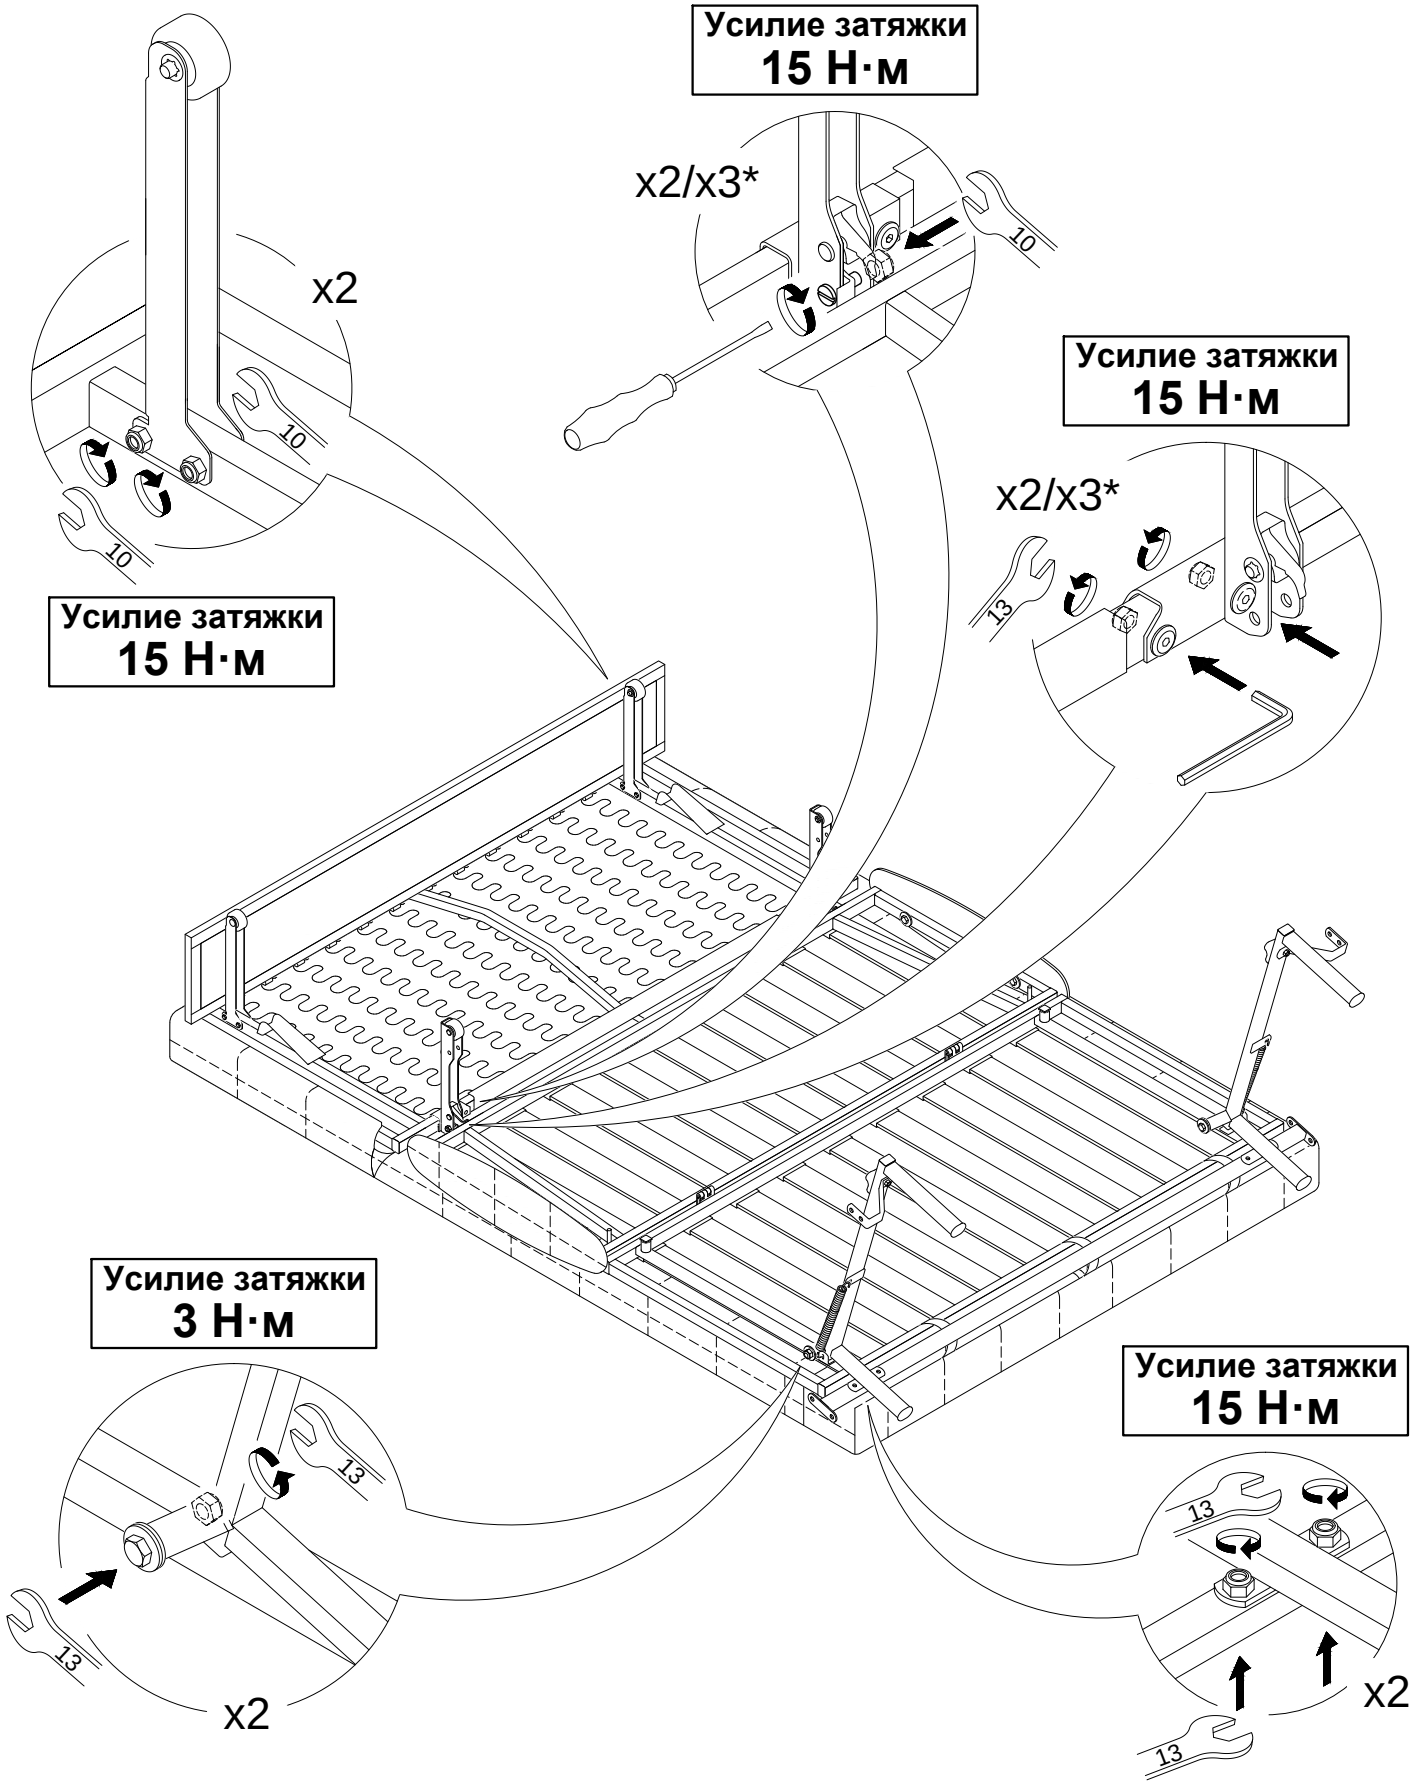

* Для дивана с размером спального места 180x200.


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

2.11. Обработайте небольшим количеством силиконовой смазки места контакта пружины с проушинами на раме.

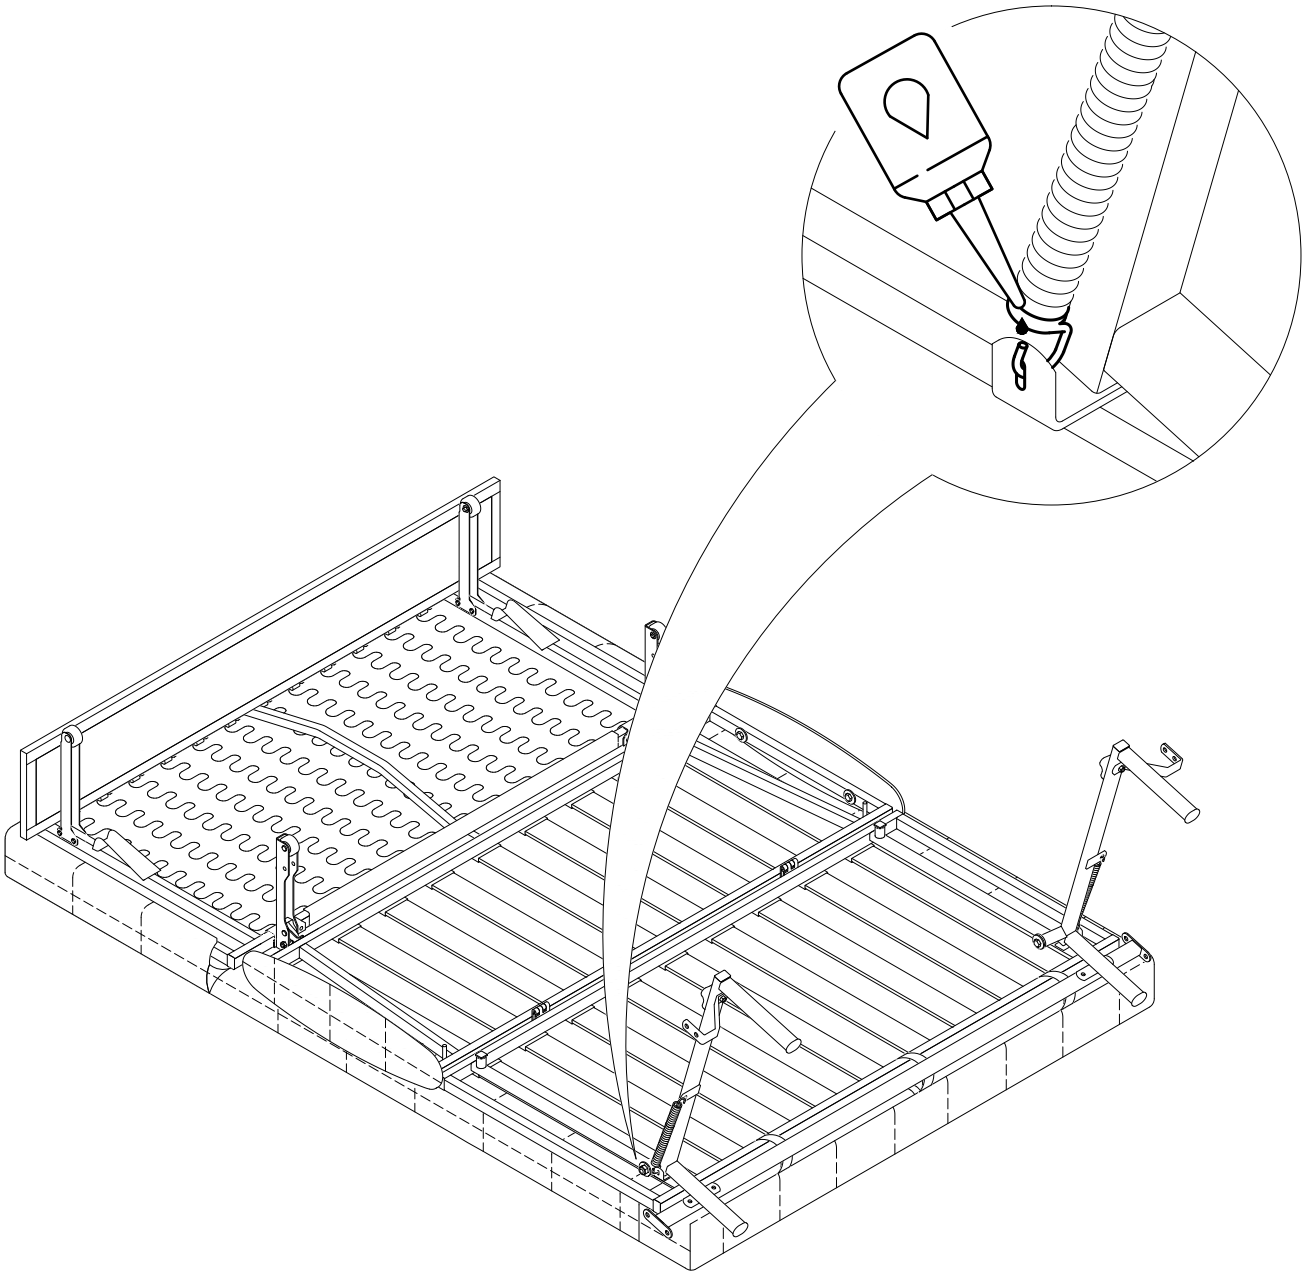

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

2.12. Поставьте диван на ножки.

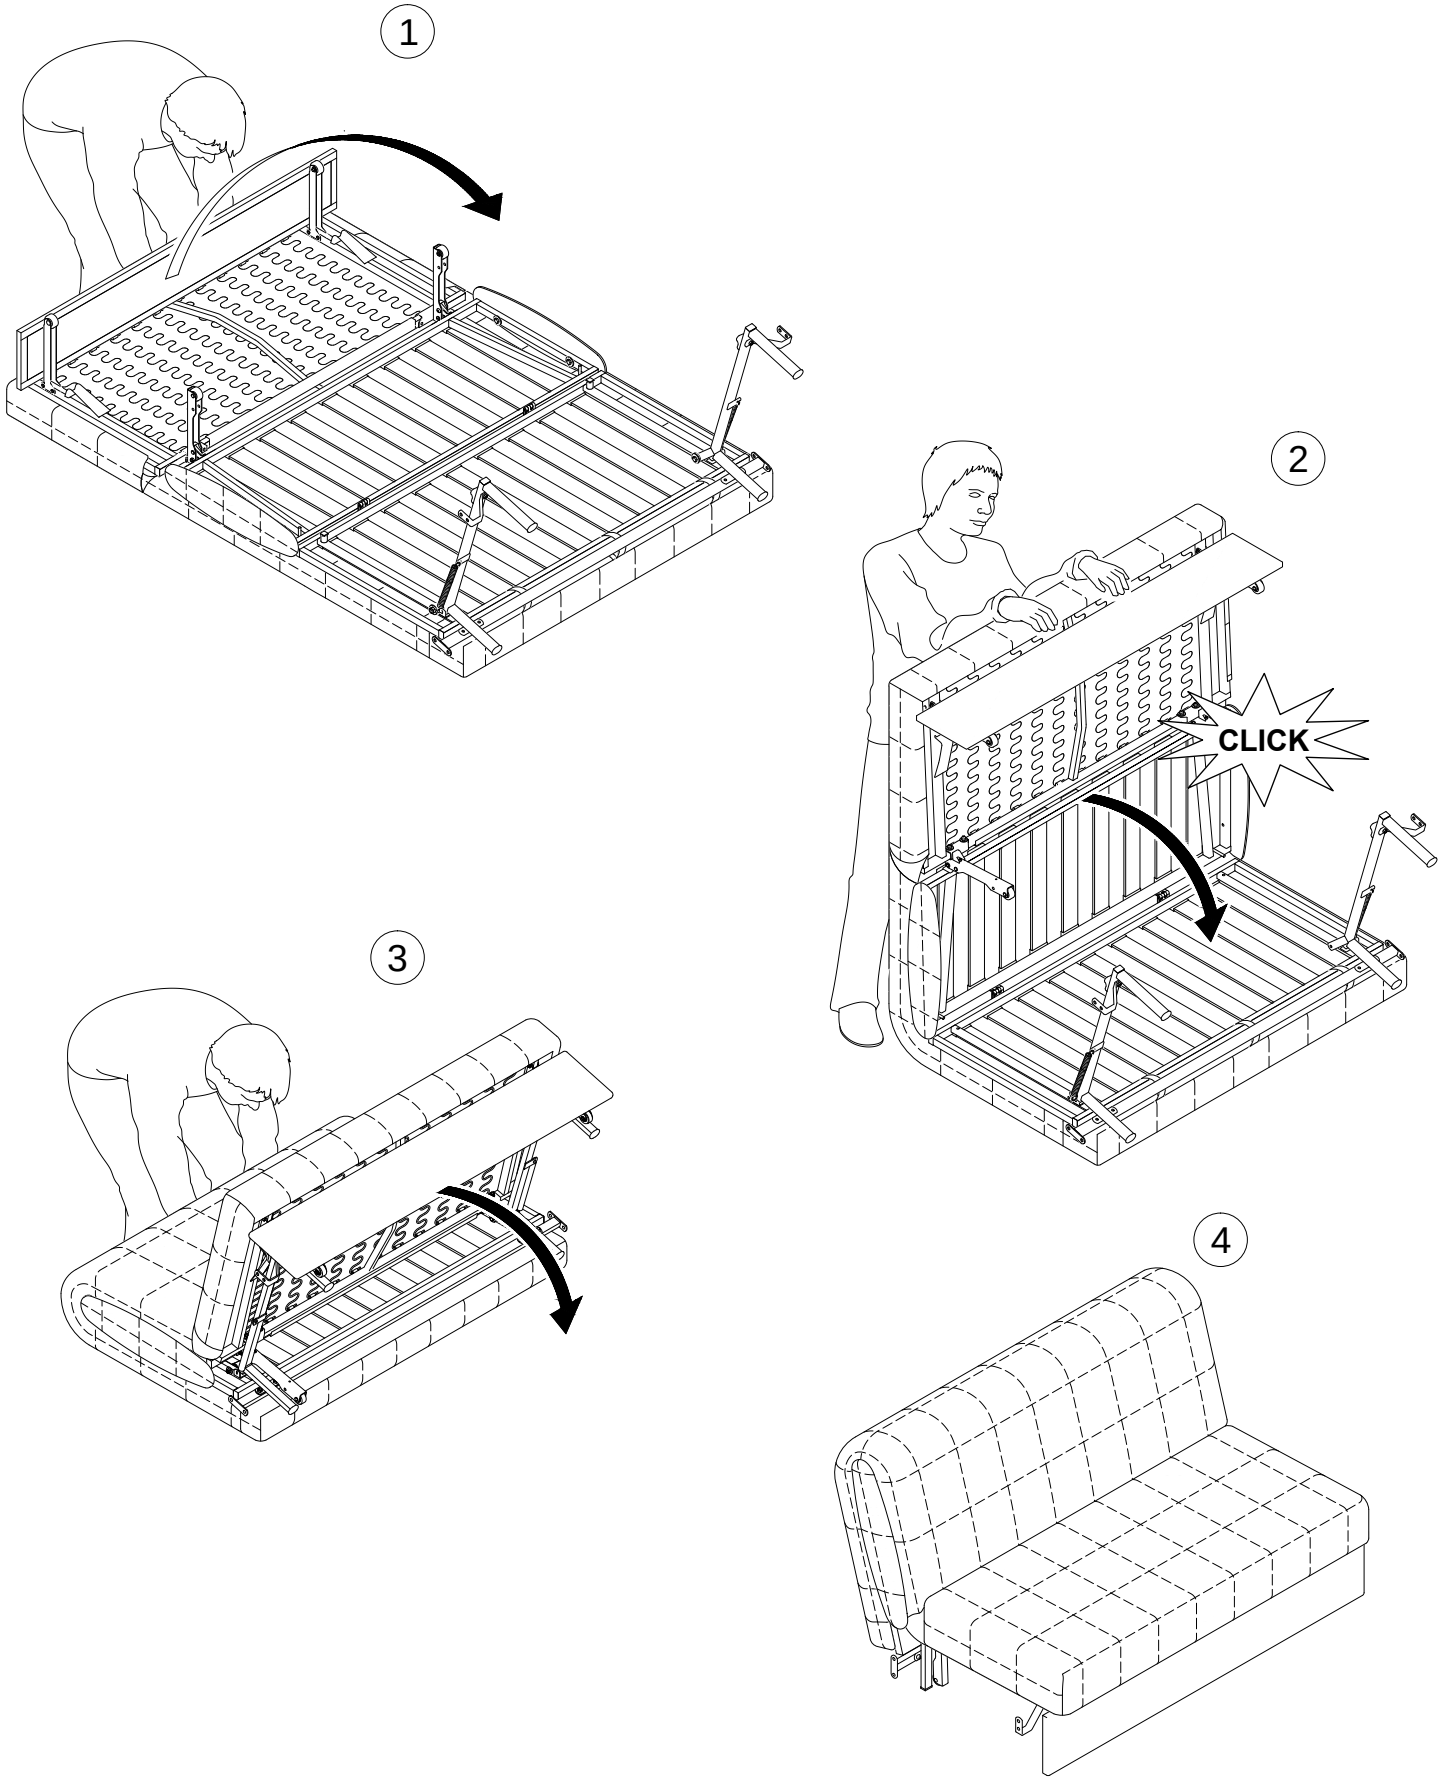

2.13. Прикрутите подлокотники, установите спинку и бельевой короб (при наличии) в соответствии с приложениями-инструкциями.


© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»

При отсутствии достаточного места для выполнения п.2.1-2.5 можно поднять сиденье и спинку в "техническое положение". Этот способ требует физического усилия, рекомендуем работать вдвоём.


Открутите бельевой короб (при наличии, см. п.2.4). Разложите диван и поднимите сиденье до второго щелчка. Возьмитесь одной рукой за переднюю ножку снизу под царгой, второй рукой за заднюю ножку и поднимите сиденье вверх от себя (в сторону изголовья), спинка должна быть разложена (рис.1-2). Сиденье обоприте на стену, при этом зафиксируйте механизм, обязательно придерживая его (рис.3).

Выполните п.2.6-2.11. Опустите сиденье на ножки.


1

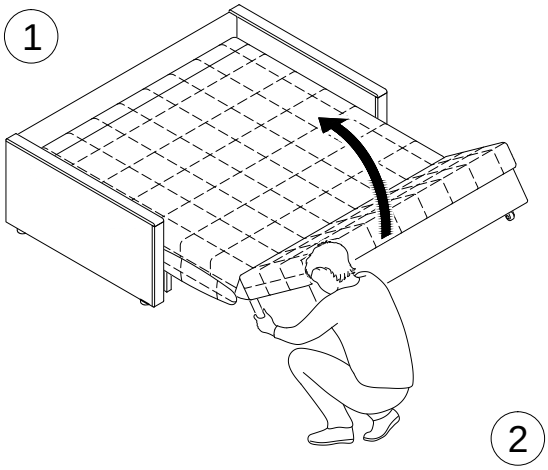


2

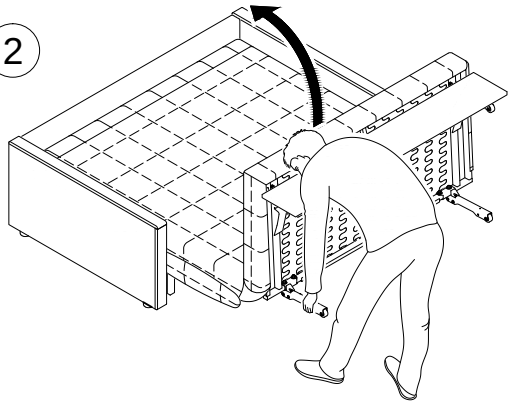

3

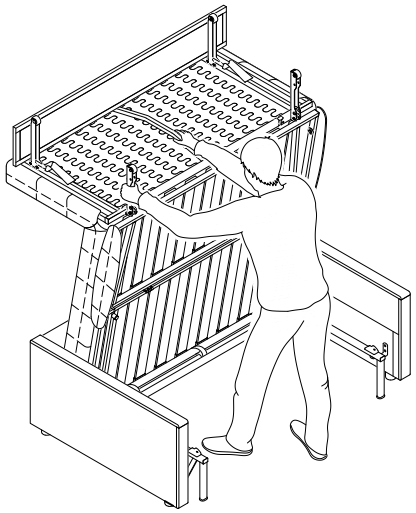

Разложите диван и поправьте матрас, для этого нужно подтолкнуть матрас от изголовья к сиденью.

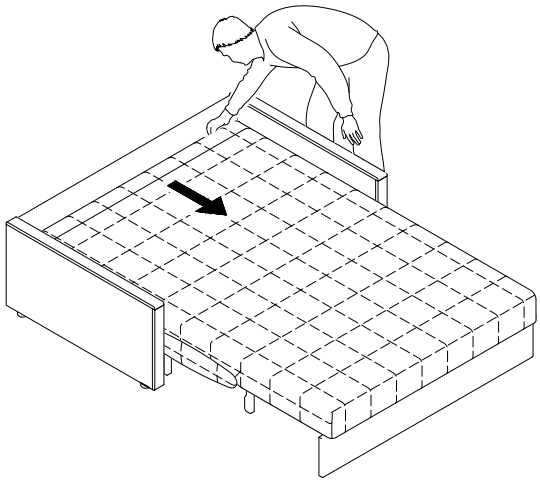

Вы всегда можете заказать услугу "Профилактика дивана", которая будет проведена специалистами у Вас дома.

© 1997-2023 ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»