

Инструкция по сборке каркасов кухонных навесных шкафов под вытяжку

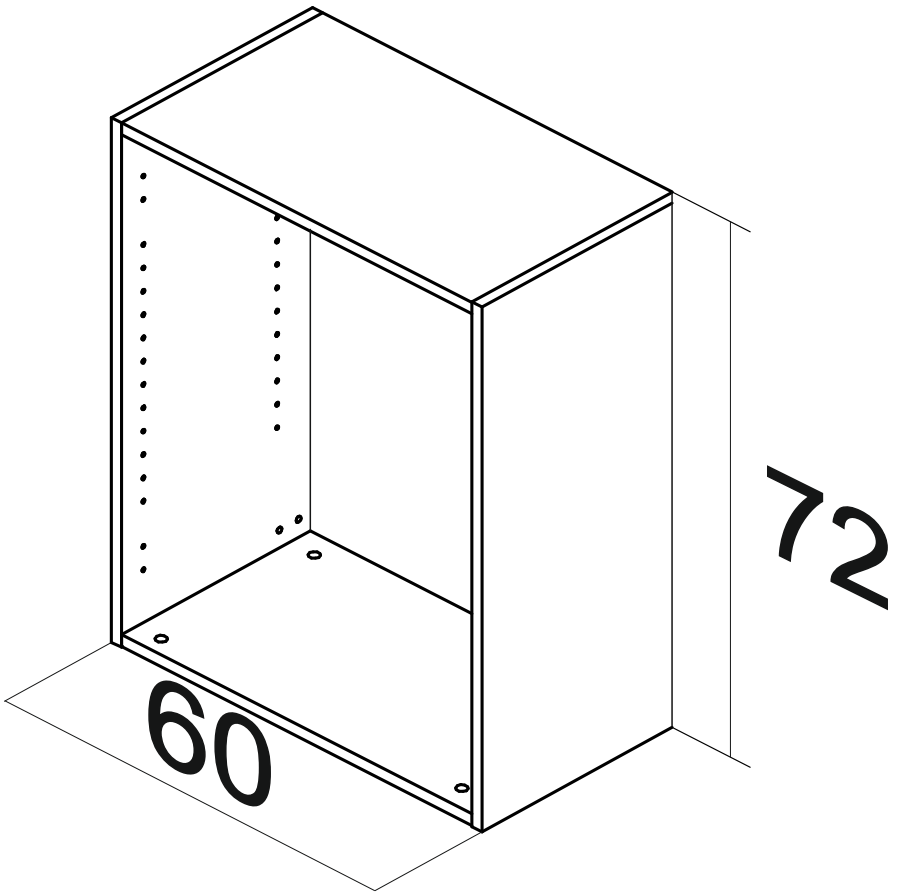


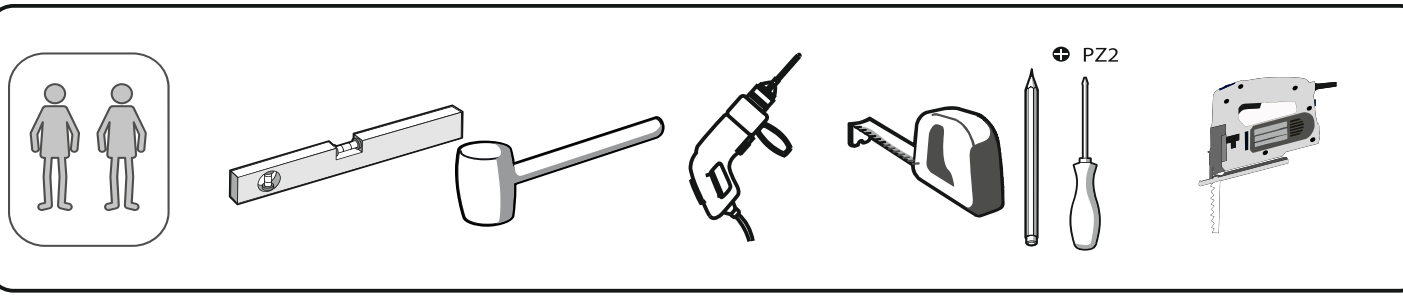

Перечень деталей


каркас шкафа
60x34x72

x2

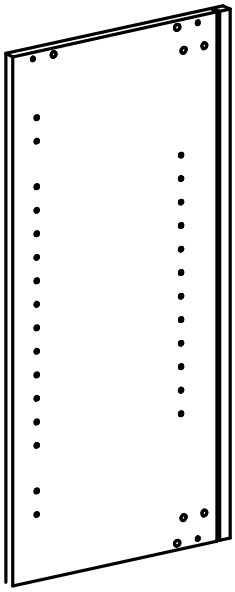


Боковая панель

x2

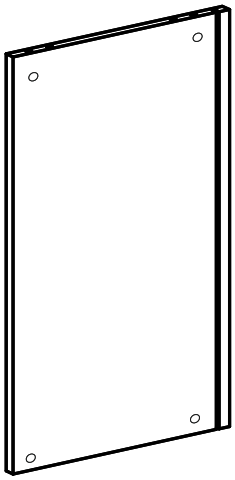


Нижняя/верхняя панель

x1

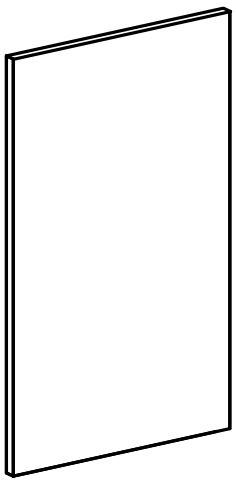

Полка

x1

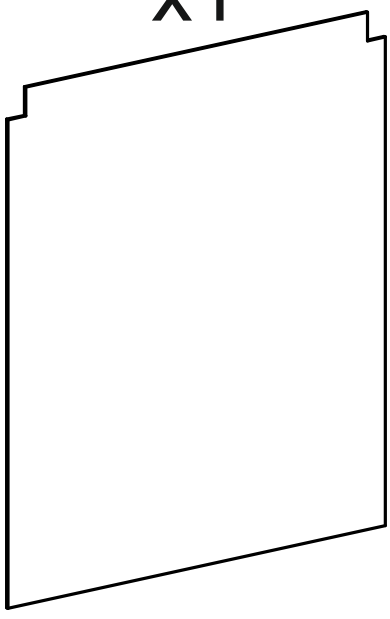


Задняя панель

Перечень фурнитуры


Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции.

Шкант ø8x35
бук/береза




x8

Эксцентрик
ø15/16мм




x8

шток эксцентрика
8x24, ø5x11

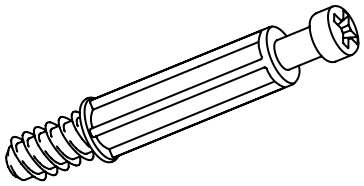


x8

Заглушка под
эксцентрик




x8

Гвоздь ø1,6x25




x30

Винт M4x15мм




x3

Резьбовая втулка
M4 5x27мм




x3

Полкодержатель
Duplo, Ø5мм




x4

Заглушка для навеса,
правая

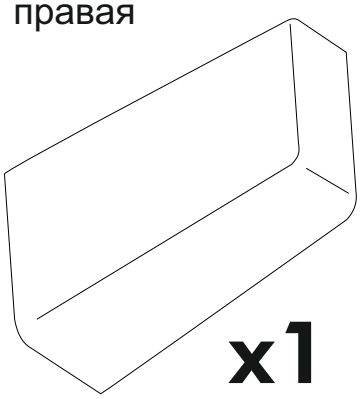


x1

Заглушка для навеса,
левая

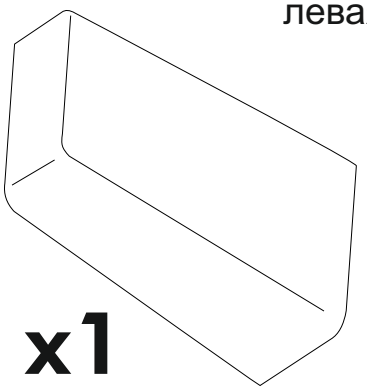


x1

Заглушка для
отверстий Ø10мм




x4

Навес регулируемый
SAH-130
правый

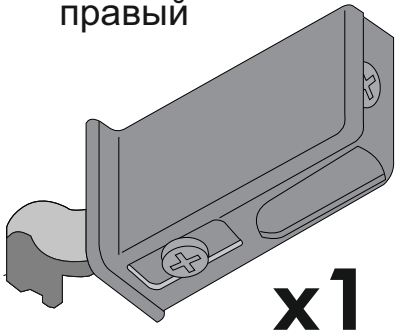


x1

Навес регулируемый
SAH-130
левый

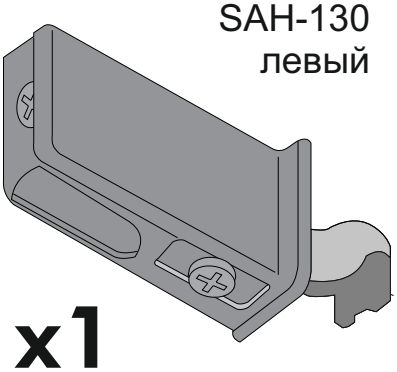

x1


Монтажная
пластина, длина 60мм




x2


1

СБОРКА КАРКАСА

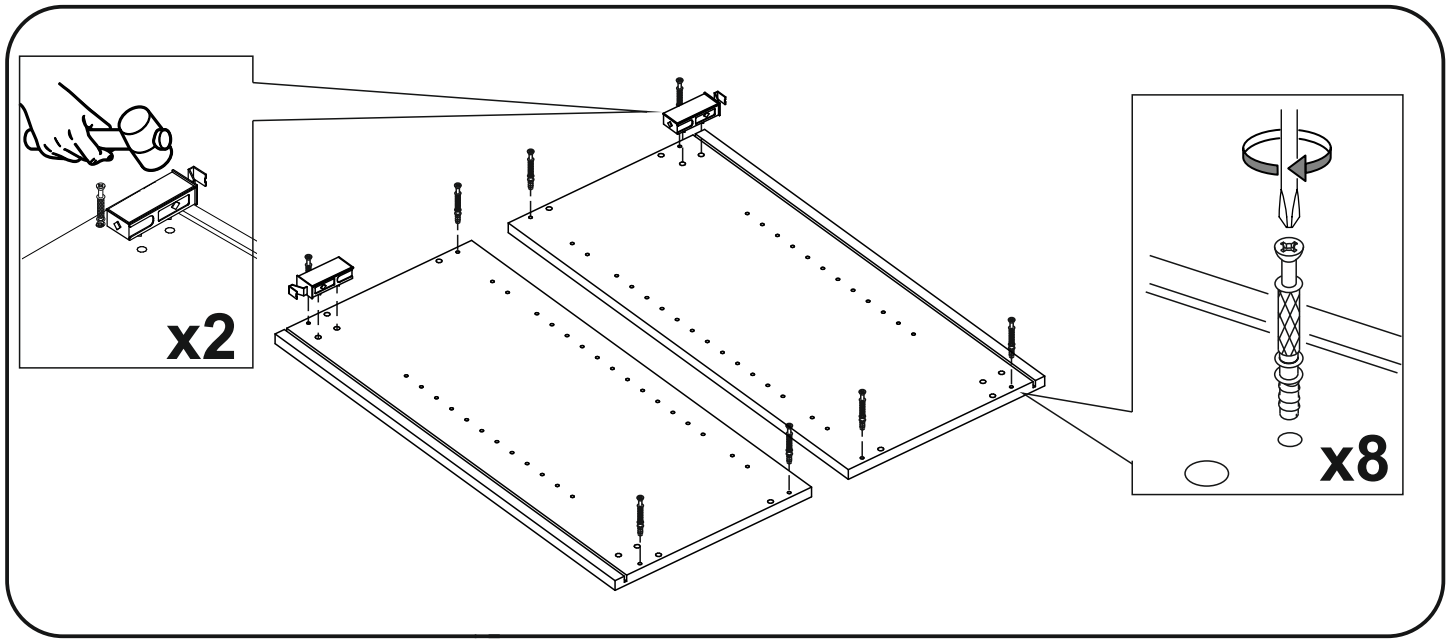




x8




x1




x1







2

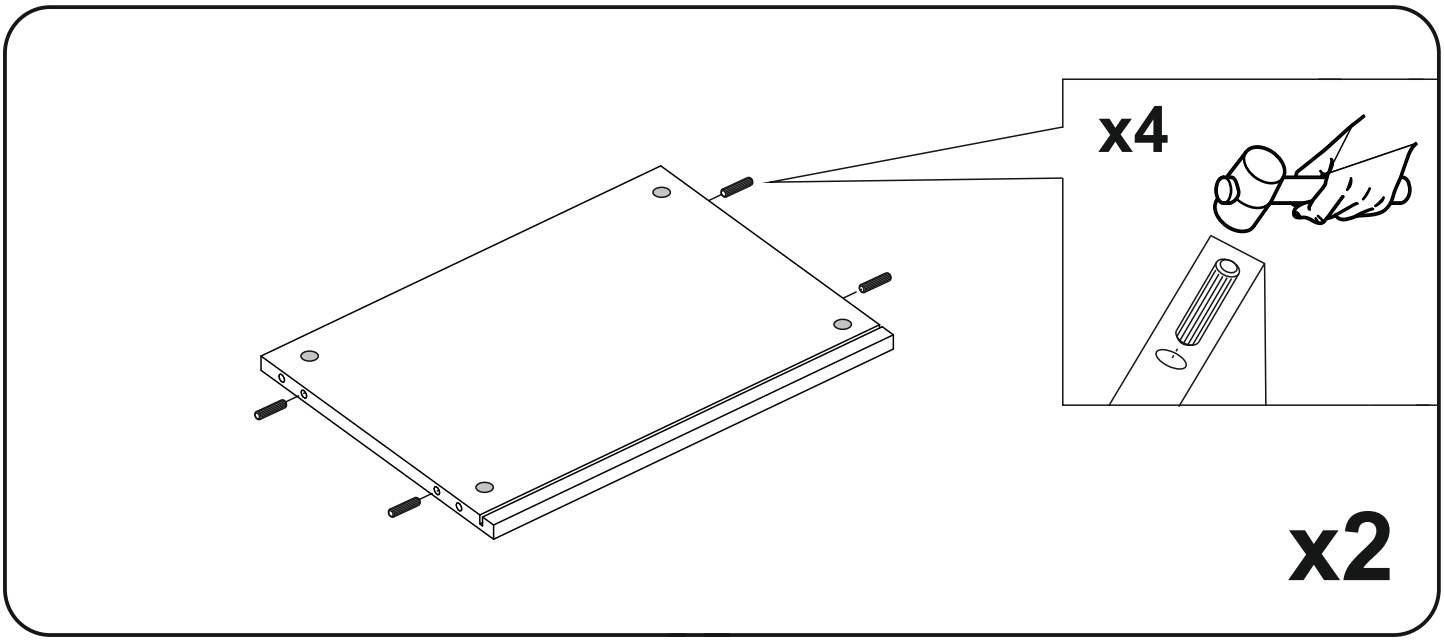

x8









3

СБОРКА КАРКАСА

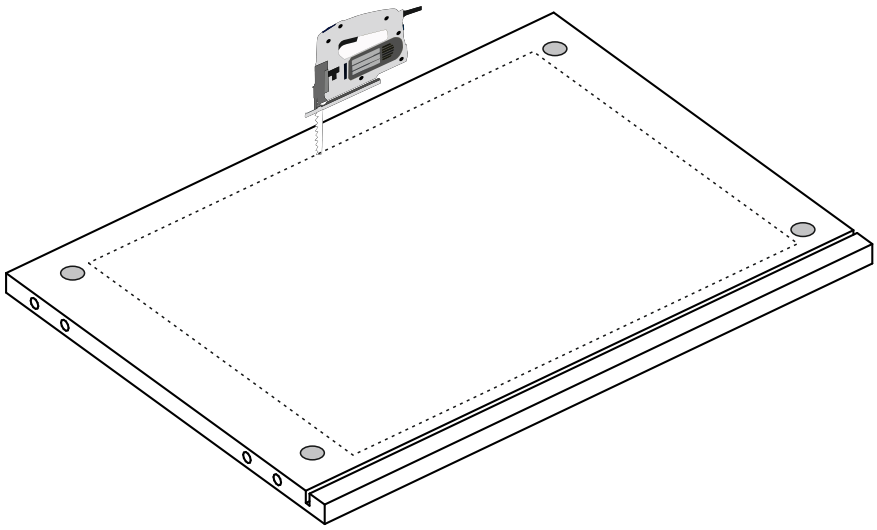


Для установки вытяжки произвести выпил в нижней панели по размерам, указанным в инструкции к вытяжке

x1






4

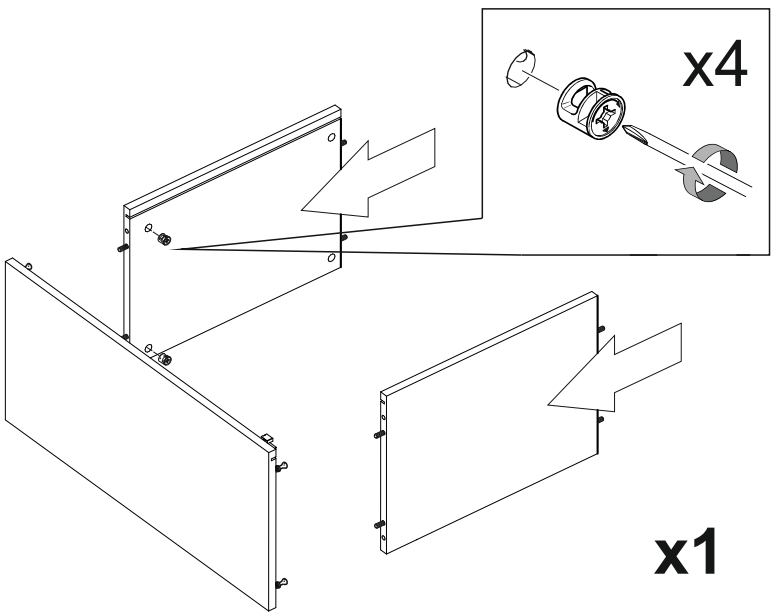


x1

x4 





PZ2




5

СБОРКА КАРКАСА

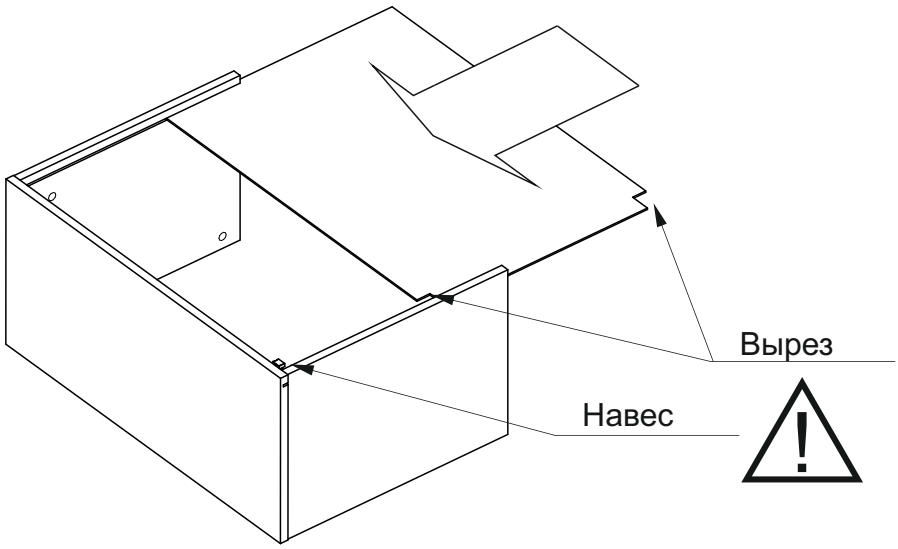





6

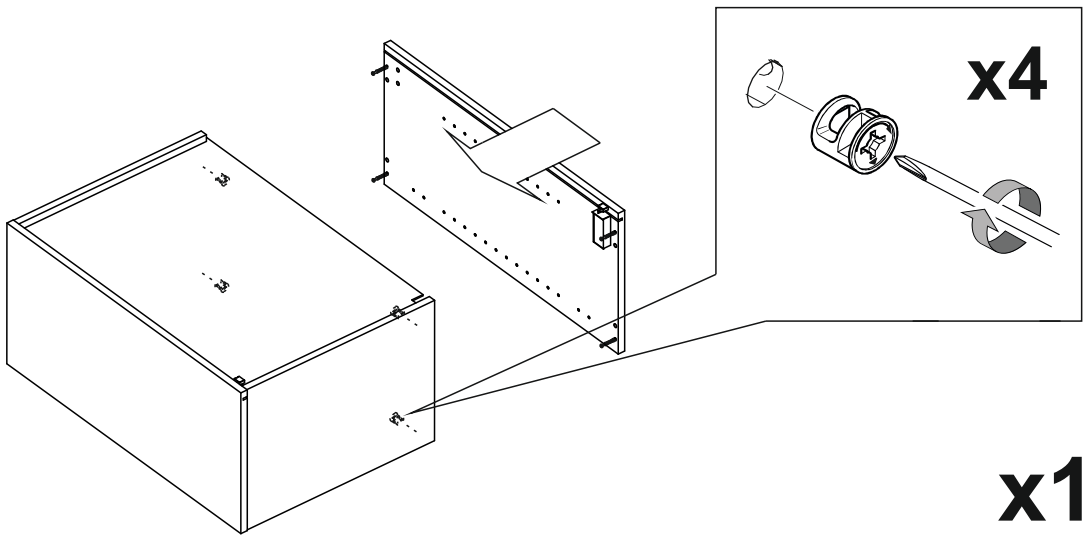


x4 




PZ2



СБОРКА КАРКАСА

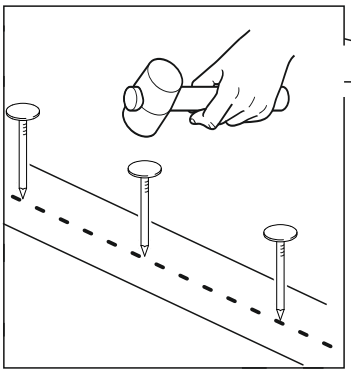

Вбить гвозди в перфолинию

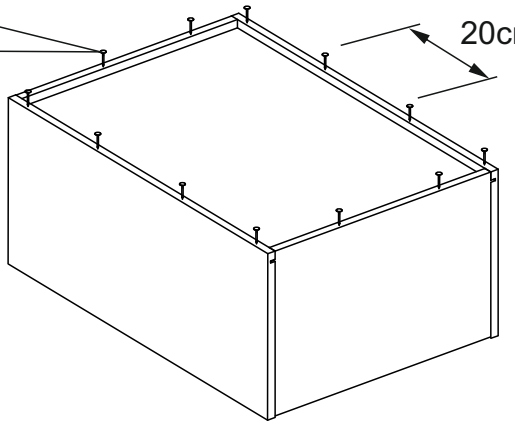


Расстояние между гвоздями
не более 20 см

Забивайте гвозди аккуратно
и с умеренной силой! Риск повреждения боковин шкафа!

x30









Монтажная ситуация

Выберите высоту установки навесных шкафов


Стандартная монтажная ситуация по установке навесных шкафов высотой 72 и 36 см

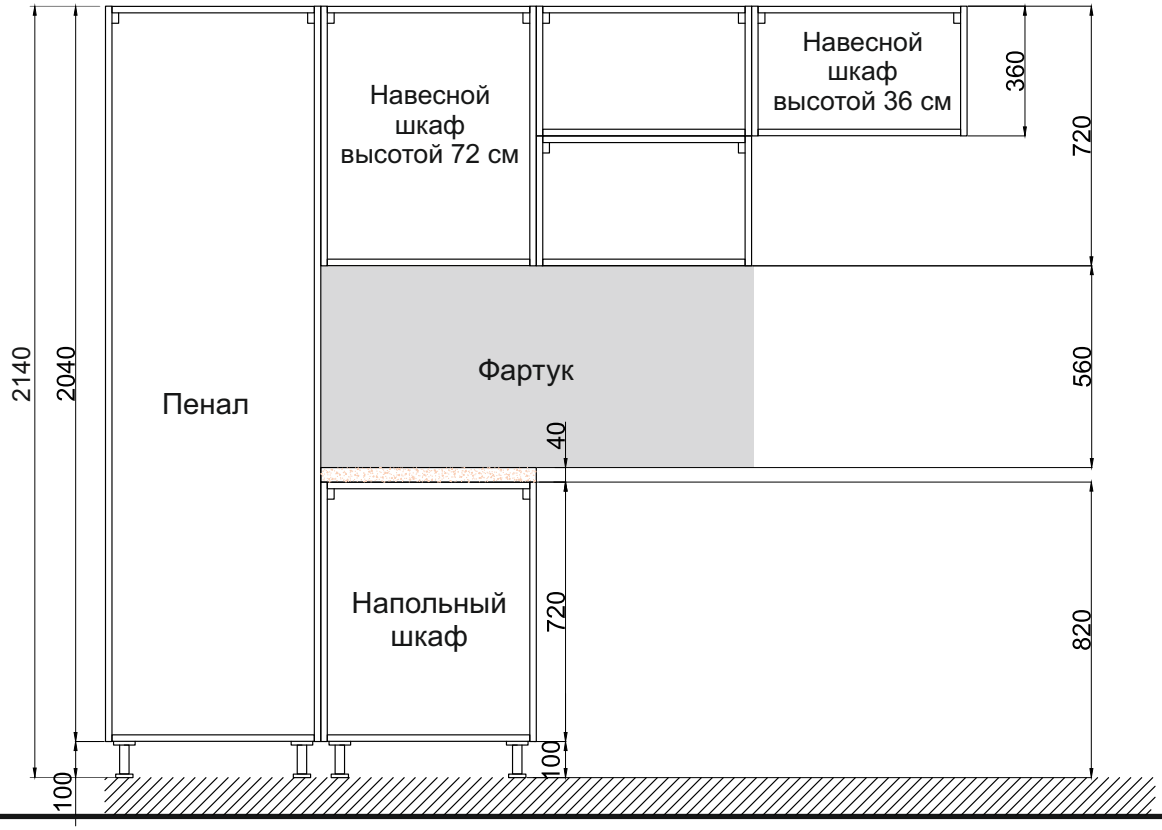



Стандартная монтажная ситуация по установке навесных шкафов высотой 96 и 36 см

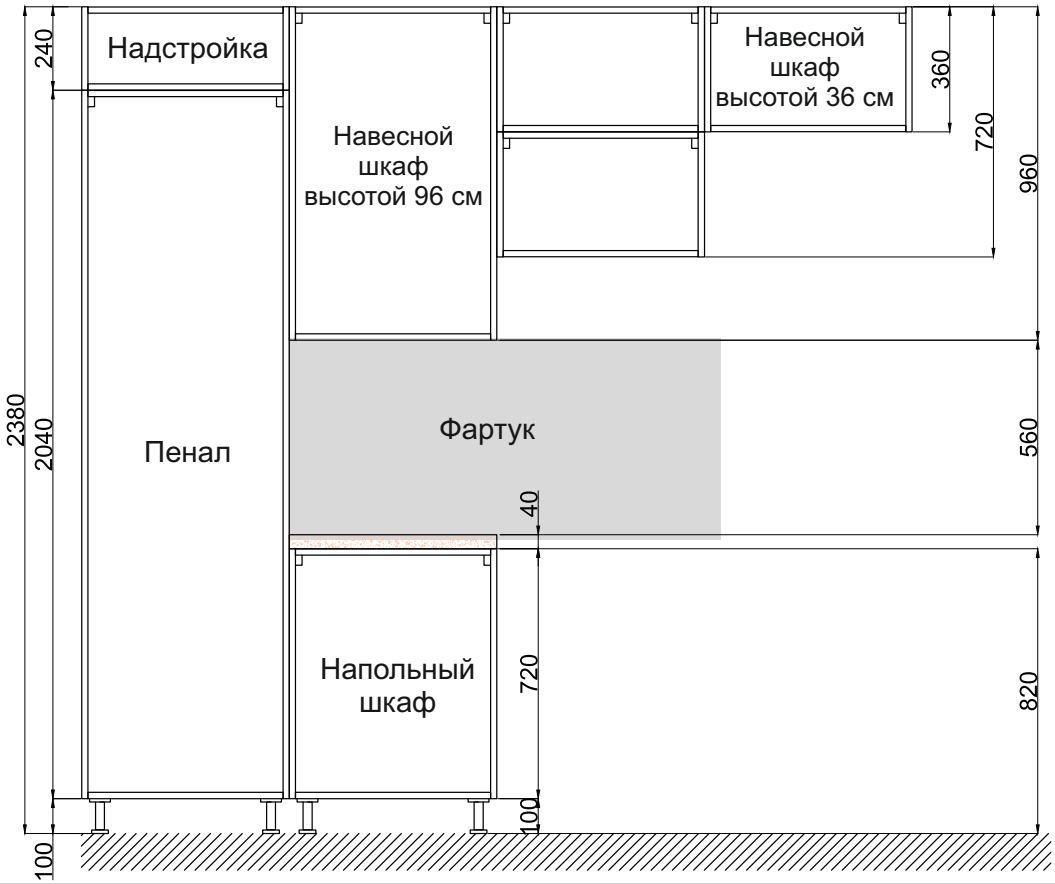



Данная монтажная ситуация носит рекомендательный характер при использовании кухонном гарнитуре шкафов-пеналов. Выбирайте уровень установки навесных шкафов исходя из ваших условий

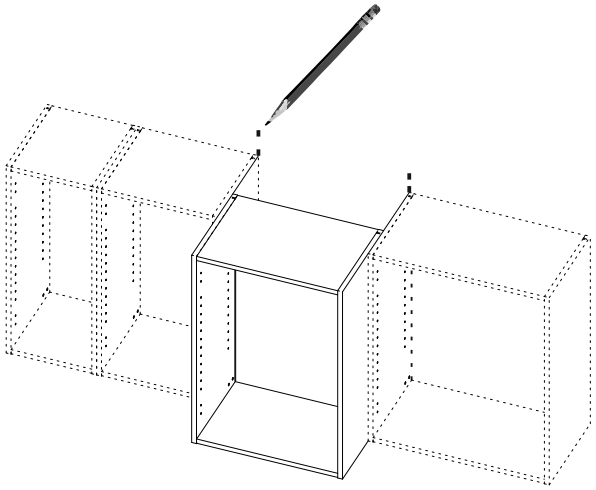


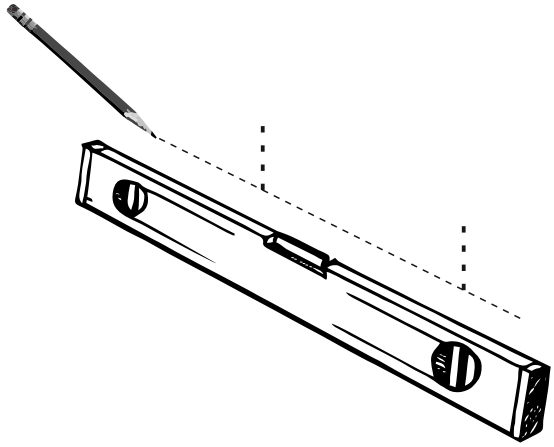

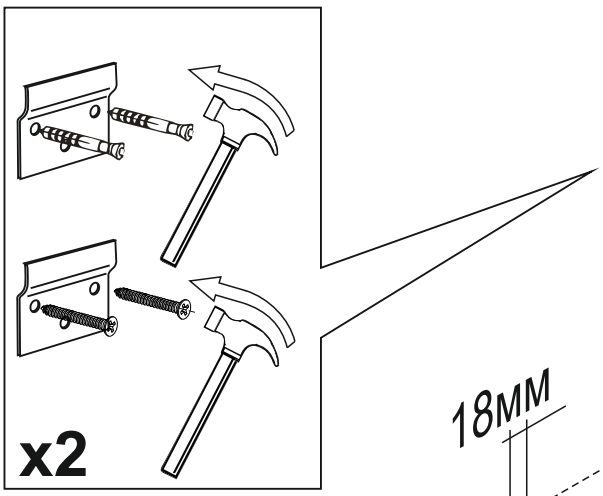

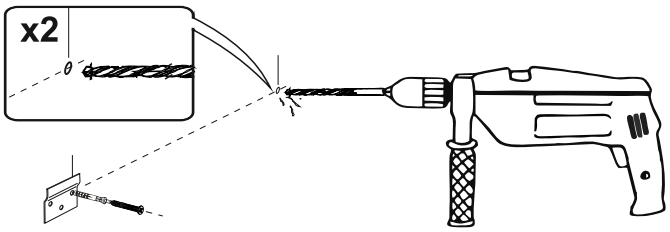


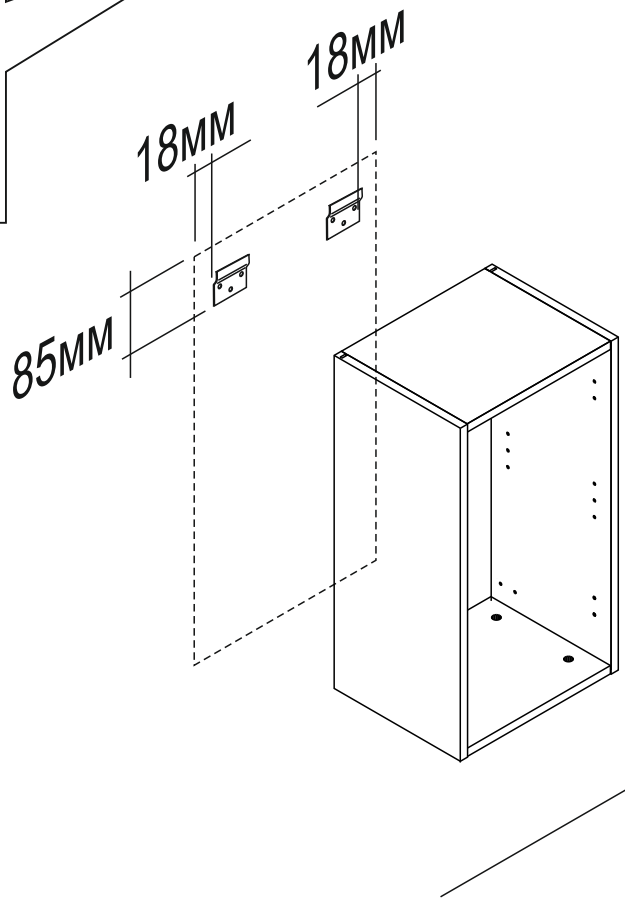

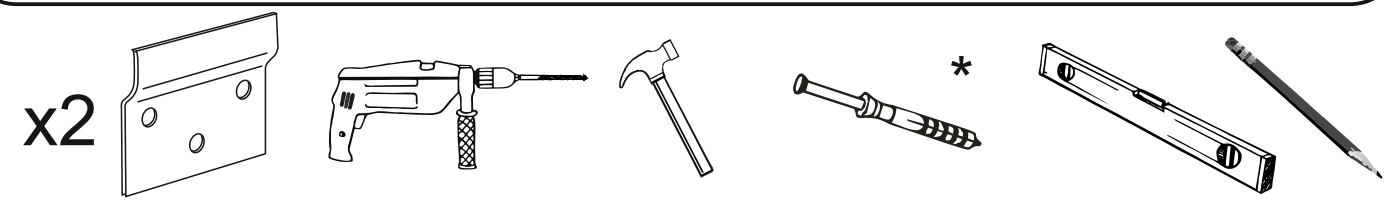


* Не входит в комплект поставки. Выбирайте крепежные изделия исходя из материала ваших стен.


10

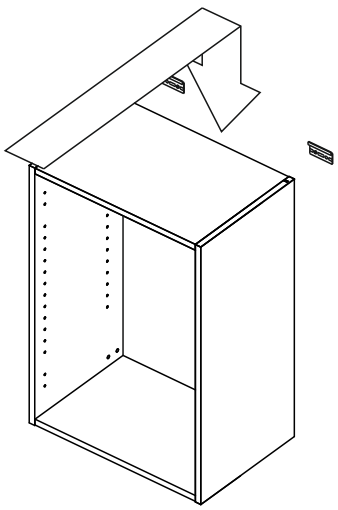


Вид сверху

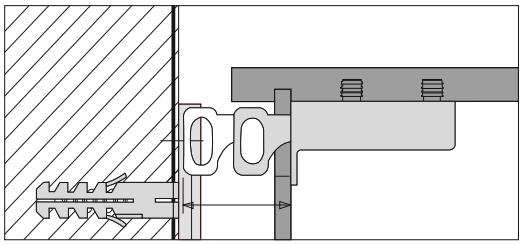


Регулировка

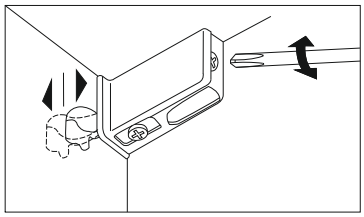





После регулировки навесов, установите на них заглушки




x1




x1




PZ2




11

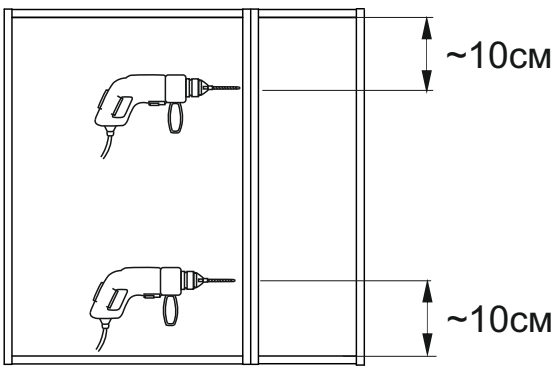

Соедините каркасы между собой:
1. Отрегулируйте навесы, чтобы каркасы были установлены на одной высоте
2. Просверлите два сквозных отверстия Ø5
3. Стяните каркасы между собой, используя межсекционные стяжки
4. При необходимости установите третью межсекционную стяжку

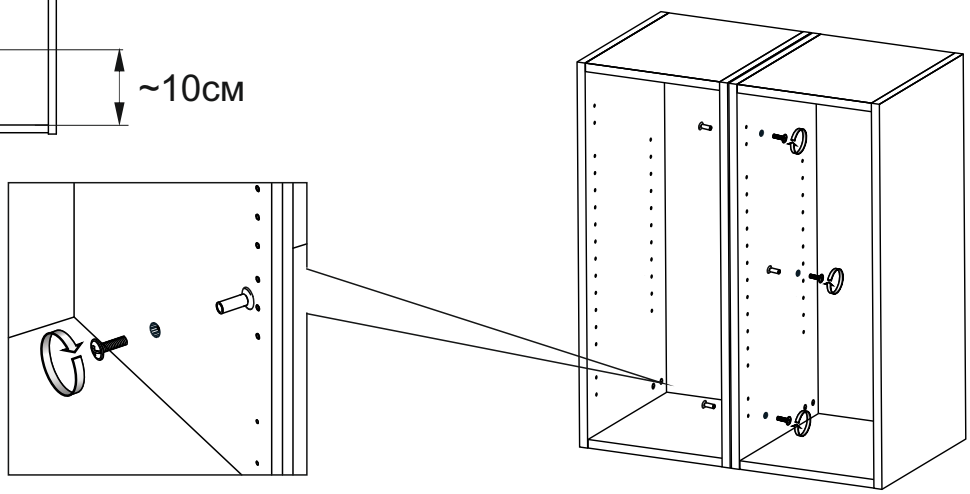






x3



x3





PZ2



12 УСТАНОВКА ПОЛОК

1. Выбрать уровень установки полок
2. Установить 4 полкодержателя
3. Установить полку

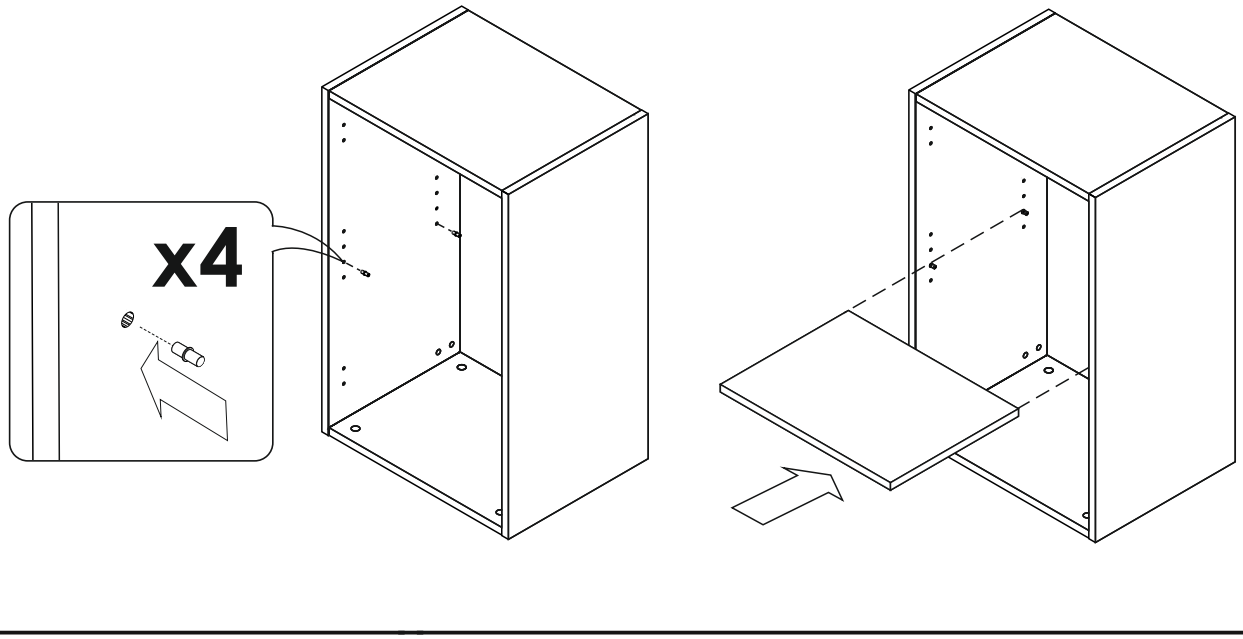






Каркасы в базовой комплектации имеют полки:
1. Каркас высотой 72см имеет 1 полку в комплекте
2. Каркас высотой 96см имеет 2 полки в комплекте


13 УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК

Установите прилагаемые заглушки

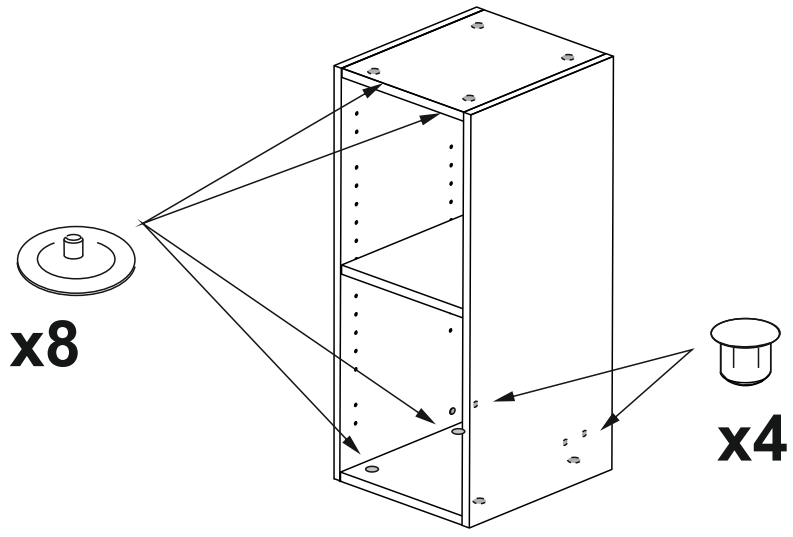







Информация для покупателей

Материалы, применяемые в производстве мебели

- плита древесностружечная, облицованная плёнками на основе термореак тивных полимеров;
- плита древесноволокнистая;
- клей-расплав на основе ПО или ЭВА;
- материал кромочный, ABS

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих , теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35ºС и относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механических повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется стирать сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85ºС. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика **не допускать скопления воды** на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель **ГАРАНТИРУЕТ** покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи **при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели**. Претензии по дефектам, возникшим в результате не соблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.
Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку.

AIH-029