4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Стол раскладной СП-15 соответствует требованиям ТО-27575562-01-2015 и ТО-27575562-02-2015 и признан годным для эксплуатации.

Комплектовщик_____

ОТК_____

Дата_____


5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина стеллажа	1989 x 220	2
2	Боковина выдвижной опоры	724 x 218	2
3	Столешница стеллажа	198 x 800	1
4	Столешница выдвижной опоры	219 x798	1
5	Полка верхняя	800 x 219	1
6	Задняя стенка	1000 x 800	1
7	Полка	800 x 219	1
8	Полка	800 x 219	2
9	Перегородка	296 x196	2
10	Боковина средней опоры	652 x 80	2
11	Крышка средней опоры	762 x 80	1
12	Полка средней опоры	729 x 80	1
13	Нижняя полка стеллажа	800 x 160	1
14	Царга выдвижной опоры	765 x124	1
15	Вкладная столешница	798 x500	4


Фурнитура, Метизы

Поз.	Наименование	Ед. Измер.	Кол-во
А	Винтовая стяжка	шт.	10
Б	Эксцентрик	шт.	41
В	Шток эксцентрика	шт.	41
Г	Шкант	шт.	19
Д	Шкант металлический "папа"	шт.	10
Е	Шкант металлический "мама"	шт.	10
Ж	Фиксатор столешницы	компл.	5
З	Механизм раздвижения	компл.	1
И	Шуруп 4х16	шт.	33
К	Шуруп 3х16	шт.	21
Л	Наконечник	шт.	10
М	Гвоздь	шт.	21
Н	Винт М4х22	шт.	5
О	Заглушка для винтовой стяжки	шт.	10
П	Заглушка для эксцентрика	шт.	41
Р	Ключ для винтовой стяжки	шт.	1


Винтовая стяжка с заглушкой




Механизм раздвижения




Эксцентрик и шток эксцентрика



Шканты металлические



Фиксатор столешницы




Наш адрес: Россия, 124482, г.Москва, Зеленоград Савелкинский проезд , дом 4, офис 1604

ООО “Сокол-Т” Тел/факс: +7(495)739-41-48, 739-41-49 www.sokol-mebel.ru

Стол раскладной СП-15
(1990 x 832 x 438 / 2438)

П А С П О Р Т

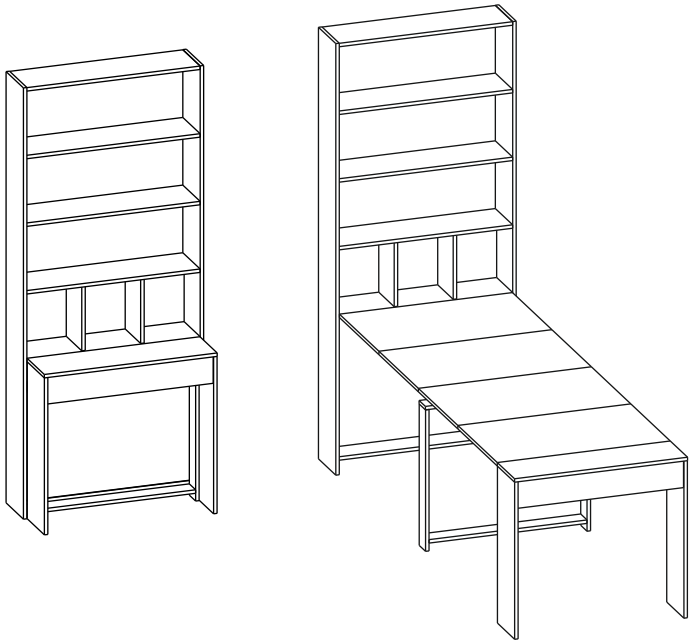

1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспорттировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Стола раскладного СП-15** требованиям **ТО-27575562-01-2015 и ТО-27575562-02-2015** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.


3.**УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.**


Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: молоток, крестовая отвертка, ключ-шестигранник 4мм (входит в комплект изделия).

3.1.На столешницы (дет.№3 и №4), закрепите фиксатор (поз.Ж).И установите металлические шканты. В деталь №3 шканты “мама”(поз.Е), а в деталь №4, шканты “папа”(поз.Д). Соедините детали совместив шканты и защелкнув фиксатор. Шурупами 4х16 закрепите механизм раздвижения (поз.З). Обратите внимание, чтобы Г-образные площадки для крепления средней опоры были направлены друг на друга.

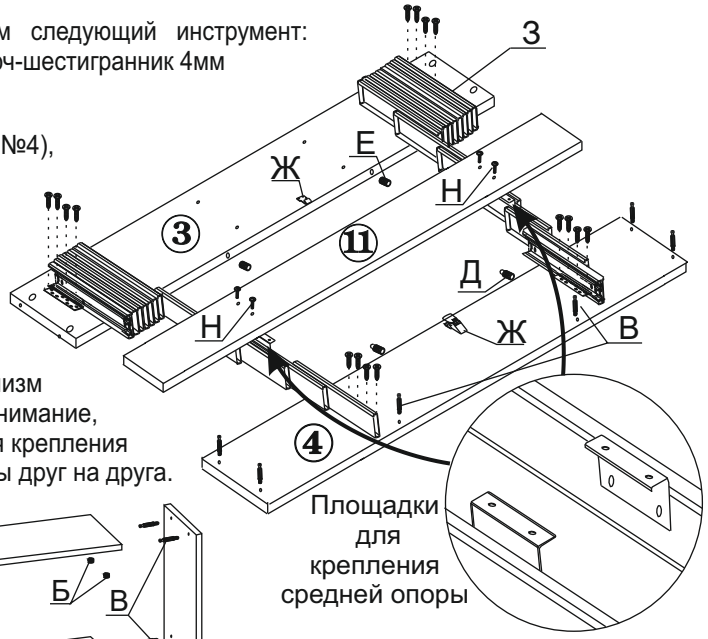

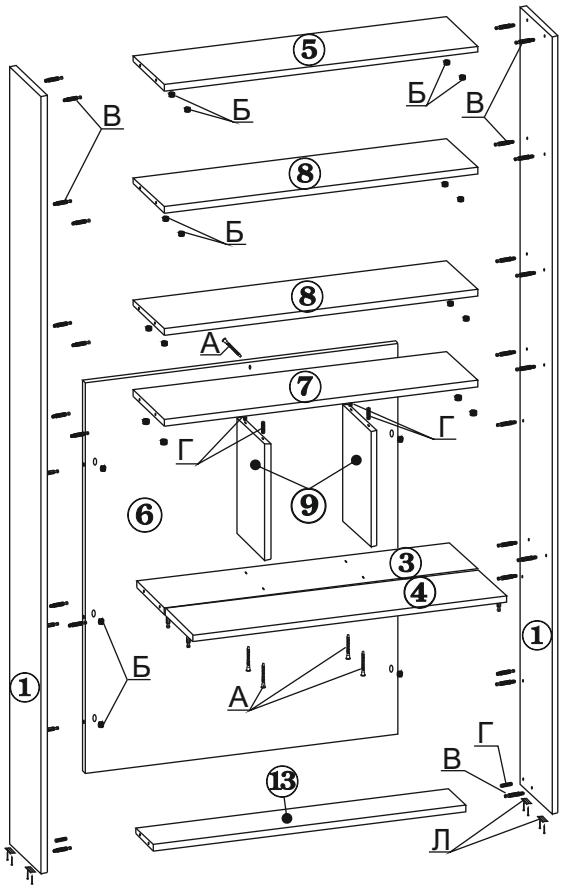


3.2. На площадки для крепления средней опоры с помощью винтов(поз.Н) установите деталь №11. В деталь №4 вкрутите штоки эксцентриков (поз.В).

3.3. В боковины стеллажа (дет.№1) вкрутите штоки эксцентриков (поз.В), а снизу закрепите наконечники (поз.Л) с помощью гвоздей.

Установите эксцентрики (поз.Б) в заднюю стенку (дет.№6), и полки стеллажа (дет.№ 3,5,7,8,13). В полку (дет.№7), установите шканты (поз.Г). Соедините детали №3 и №7 перегородками (дет.№9), закрепив их винтовыми стяжками (поз.А), и шкантами (поз.Г).


Соедините детали стеллажа между собой. Следите чтобы штоки эксцентриков вошли в торцевые отверстия деталей. Зафиксируйте эксцентрики (поз.Б), Повернув их по часовой стрелке на 180 градусов.

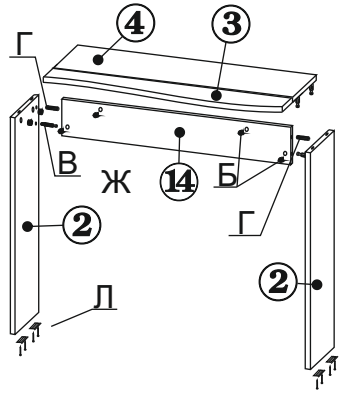


3.4. На боковинах выдвижной опоры (дет.№2), снизу с помощью гвоздей закрепите наконечники (поз.Л). Установите штоки эксцентриков (поз.В) и шканты (поз.Г). Установите эксцентрики (поз.Б) в детали №2 и №14. Соедините детали №2 и №14 и присоедините их к столешнице (дет.№4).

3.5. Соберите среднюю опору. На боковинах (дет.№10) закрепите наконечники (поз.Л) и вкрутите штоки эксцентриков (поз.В), а в полку (дет.№12) установите эксцентрики (поз.Б).

Соедините детали зафиксировав эксцентрики. Полученую конструкцию соедините с (дет.№11) с помощью винтовой стяжки (поз.А).

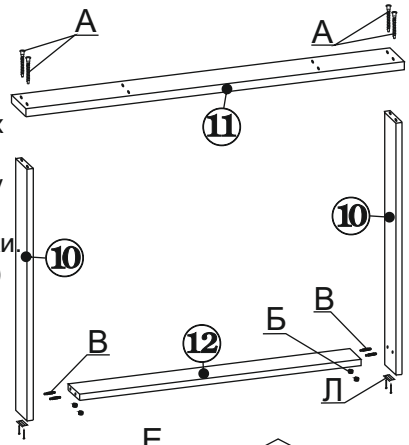

3.5. На вкладные столешницы (дет.№15) установите фиксаторы (поз.Ж). В один торец установите металлические шканты “папа”, а в другой “мама” (поз.Д и Е). Причем шканты “мама” ставятся с той стороны где установлен крючок фиксатора столешницы.

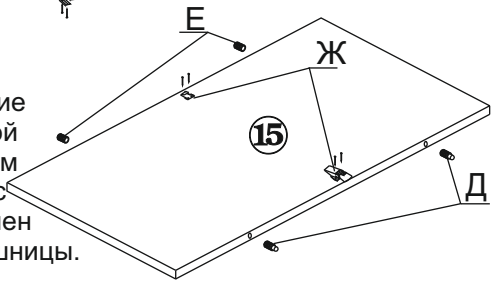



3.6. Выдвинете механизм раздвижения полностью. Установите вкладные столешницы (дет.№15), совместив металлические шканты (поз.Д и Е). Закрепите вкладные столешницы защелкнув фиксаторы столешниц (поз.Ж).

В сложенном положении вкладные столешницы хранятся в нижнем отделении стеллажа, на нижней полке (дет.№13).

Закройте эксцентрики и головки винтовых стяжек декоративными заглушками.

Изделие готово к эксплуатации.