


КАРКАС ШКАФА НАВЕСНОГО

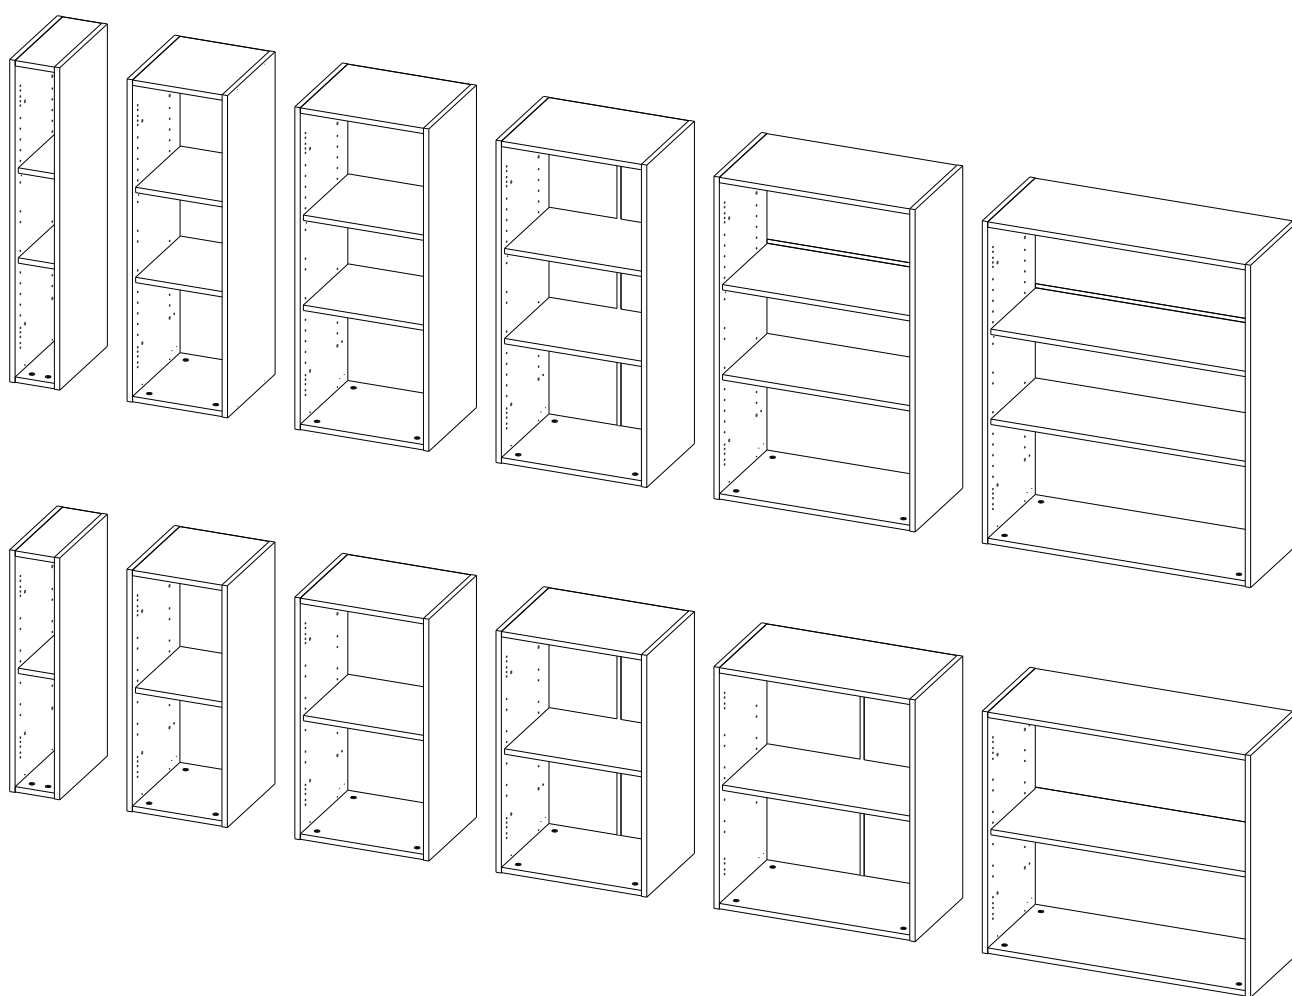

15x72x34 15x96x34
30x72x34 30x96x34
40x72x34 40x96x34
45x72x34 45x96x34
60x72x34 60x96x34
80x72x34 80x96x34

Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация


Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.





Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.



При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.




15-20 min

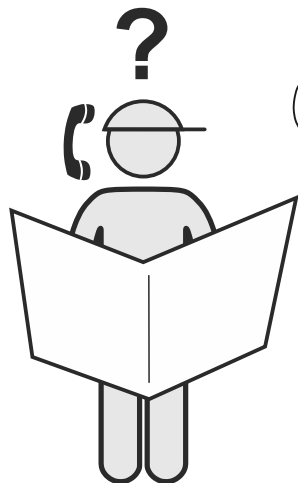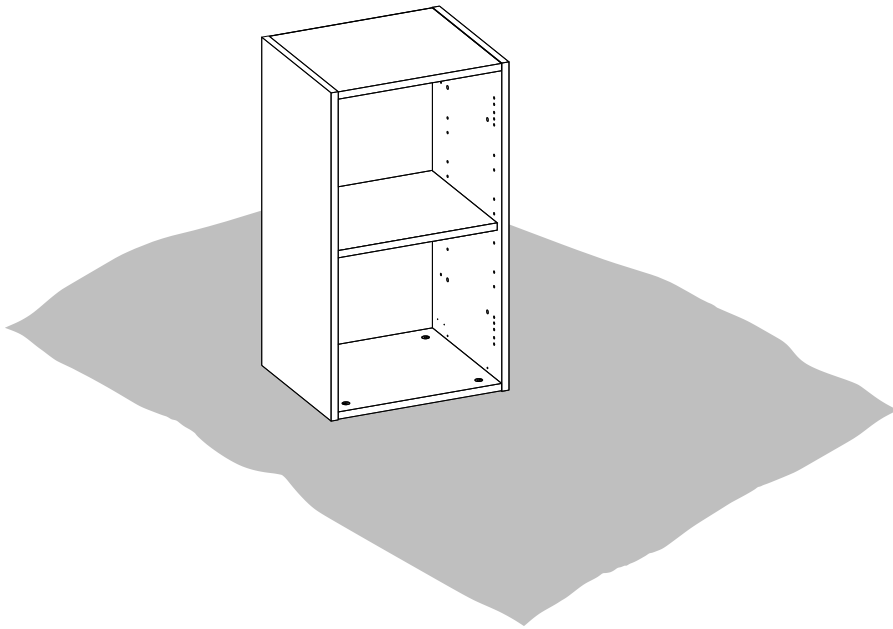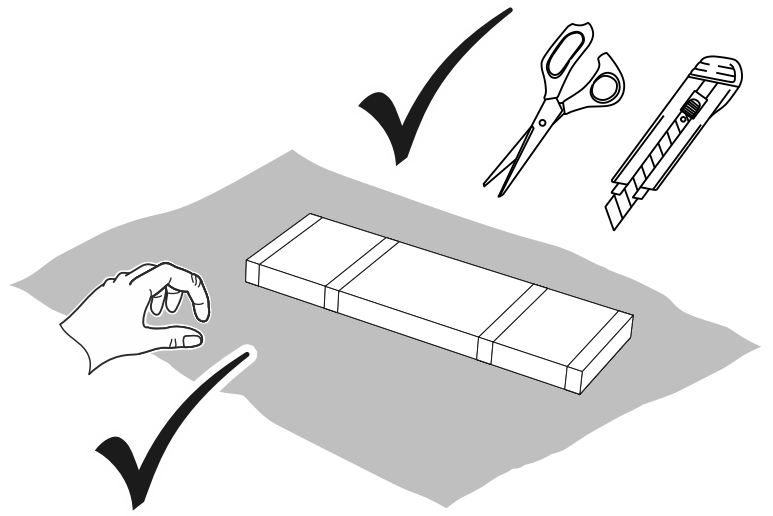







PH2

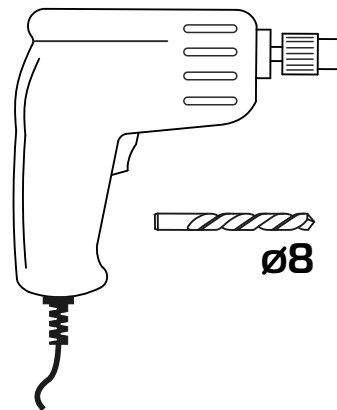


Ø8




PH2






* - МОДУЛЬ ВЫСОТОЙ 720 мм

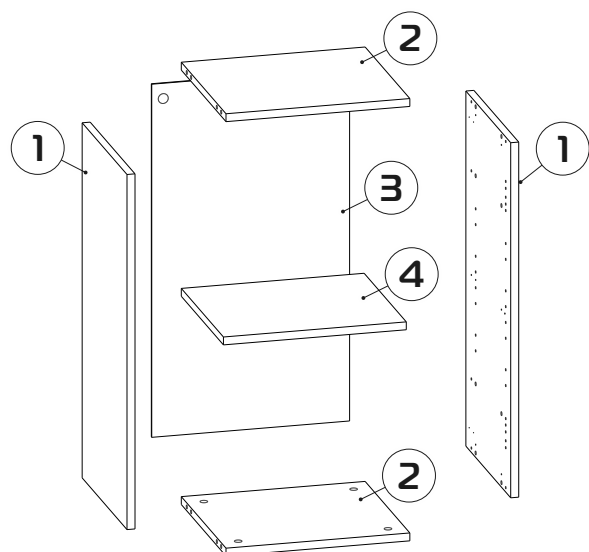

** - МОДУЛЬ ВЫСОТОЙ 960 мм

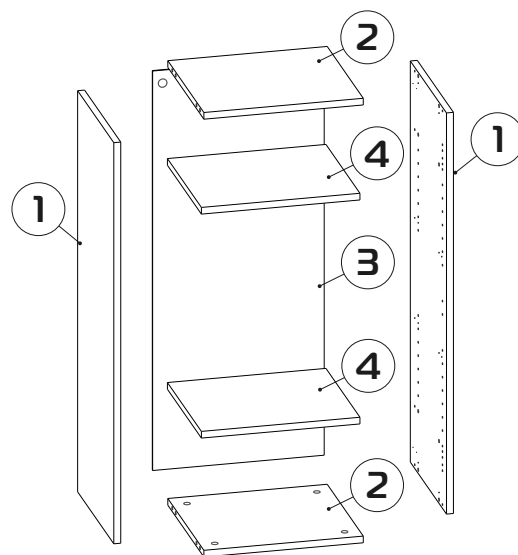


1:1

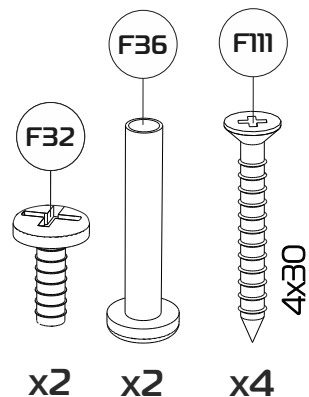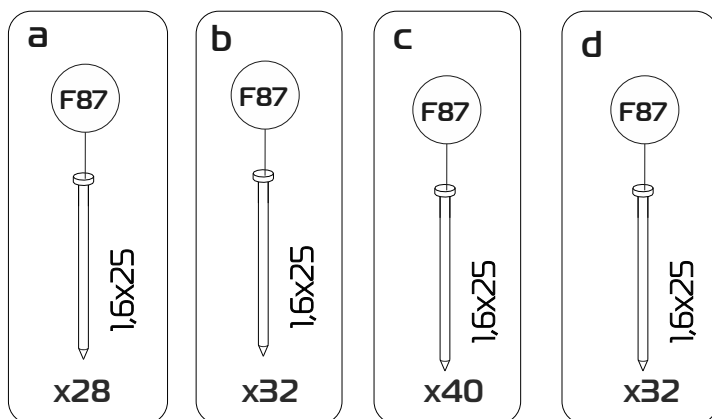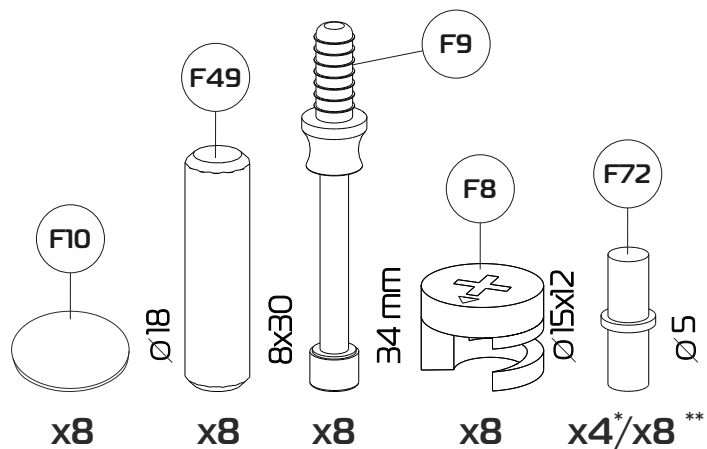


а - модули 150, 300, 400
 б - модули 450
 с - модуль 800 и 600 с высотой 960
 д - модуль 800 с высотой 720

1:2,5

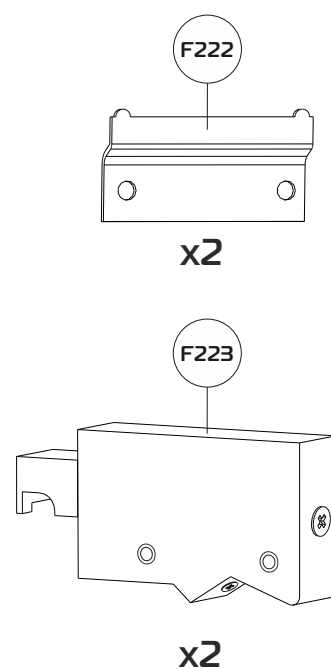


* модули 600 и 450

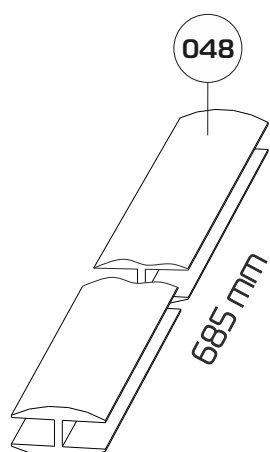


x1

* модуль 800

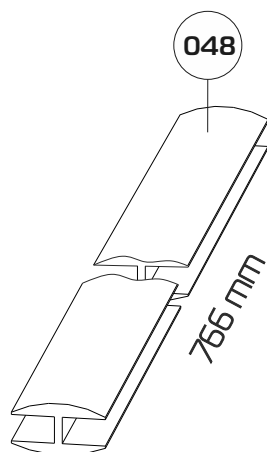


x1

** модуль 600 и 450

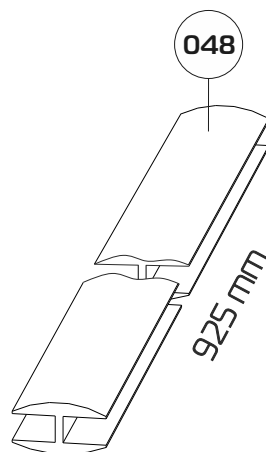

x1

** модуль 800

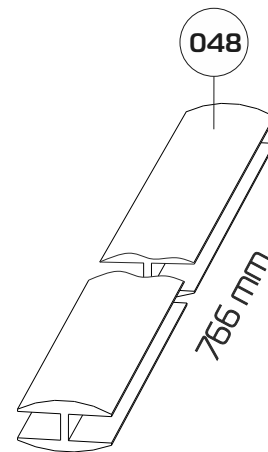


x2


Таблица с указанием номеров, размеров и количества деталей для каждого модуля

Ширина модуля, мм	Высота модуля, мм	№ детали				
		1	2	3	4	5
		Глубина каркаса 334 мм				
150	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№2 117x333x16 (2 шт.)	№410 716x145x3 (1 шт.)	№3 115x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№2 117x333x16 (2 шт.)	№401 956x145x3 (1 шт.)	№3 115x314x16 (2 шт.)	-
300	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№6 267x333x16 (2 шт.)	№411 716x295x3 (1 шт.)	№7 265x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№6 267x333x16 (2 шт.)	№403 956x295x3 (1 шт.)	№7 265x314x16 (2 шт.)	-
400	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№9 367x333x16 (2 шт.)	№424 716x395x3 (1 шт.)	№10 365x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№9 367x333x16 (2 шт.)	№405 956x395x3 (1 шт.)	№10 365x314x16 (2 шт.)	-
450	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№12 417x333x16 (2 шт.)	№425, №442 716x222x3 (2 шт.)	№89 415x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№12 417x333x16 (2 шт.)	№426, №437 956x222x3 (2 шт.)	№89 415x314x16 (2 шт.)	-
600	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№16 567x333x16 (2 шт.)	№439, №448 357x595x3 (2 шт.)	№90 565x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№16 567x333x16 (2 шт.)	№433, №440 317x595x3 (2 шт.)	№90 565x314x16 (2 шт.)	-
800	720	№1 720x334x16 (2 шт.)	№19 767x333x16 (2 шт.)	№427, №436 357x795x3 (2 шт.)	№91 765x314x16 (1 шт.)	-
	960	№5 960x334x16 (2 шт.)	№19 767x333x16 (2 шт.)	№428, №438 317x795x3 (3 шт.)	№91 765x314x16 (2 шт.)	-


1

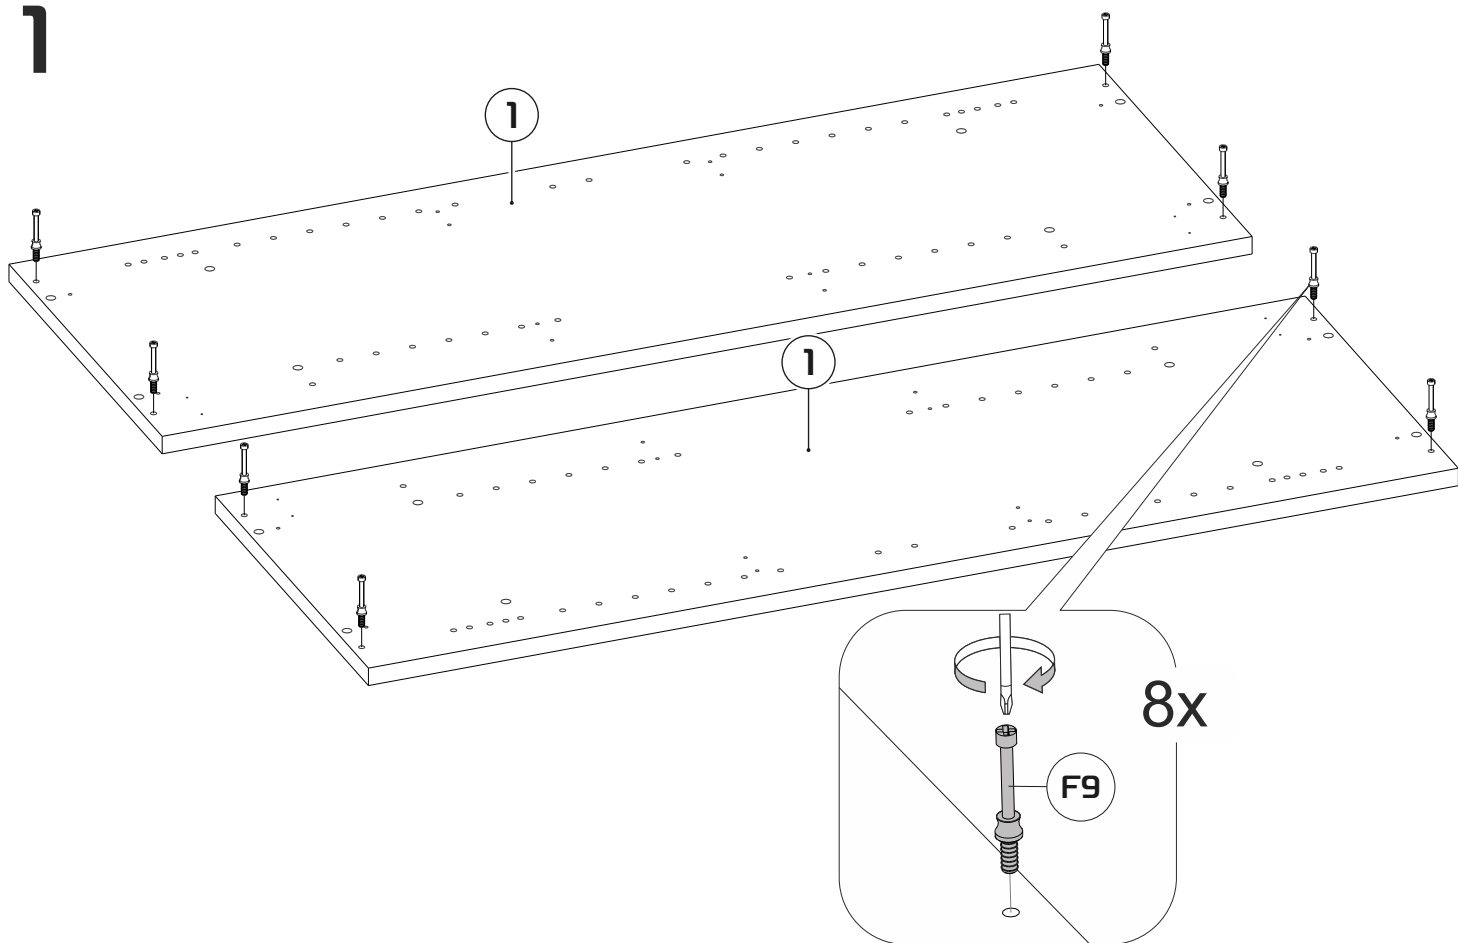


2

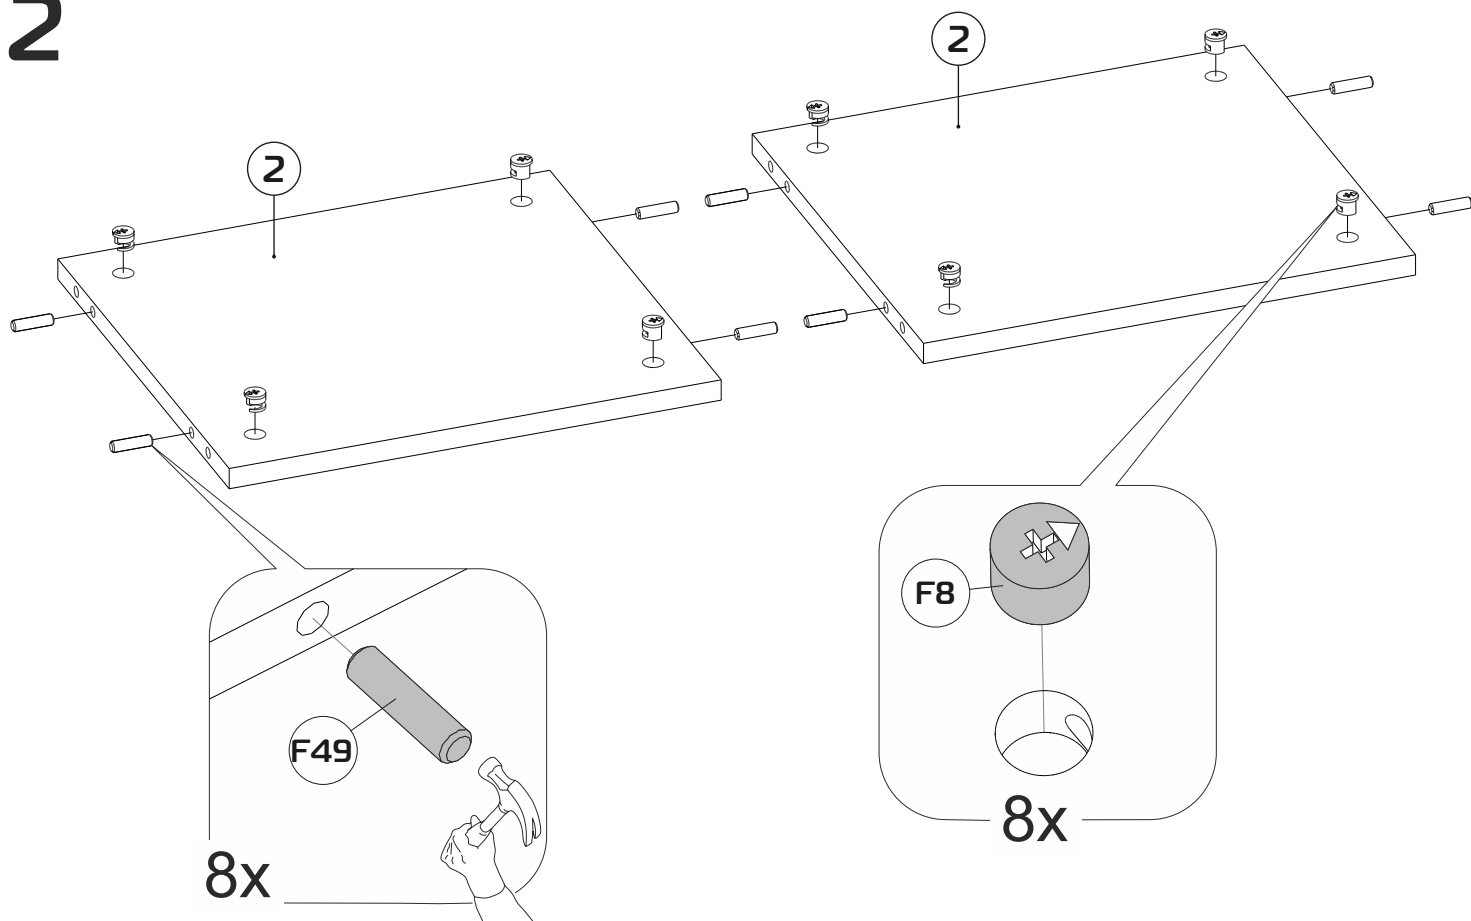


3




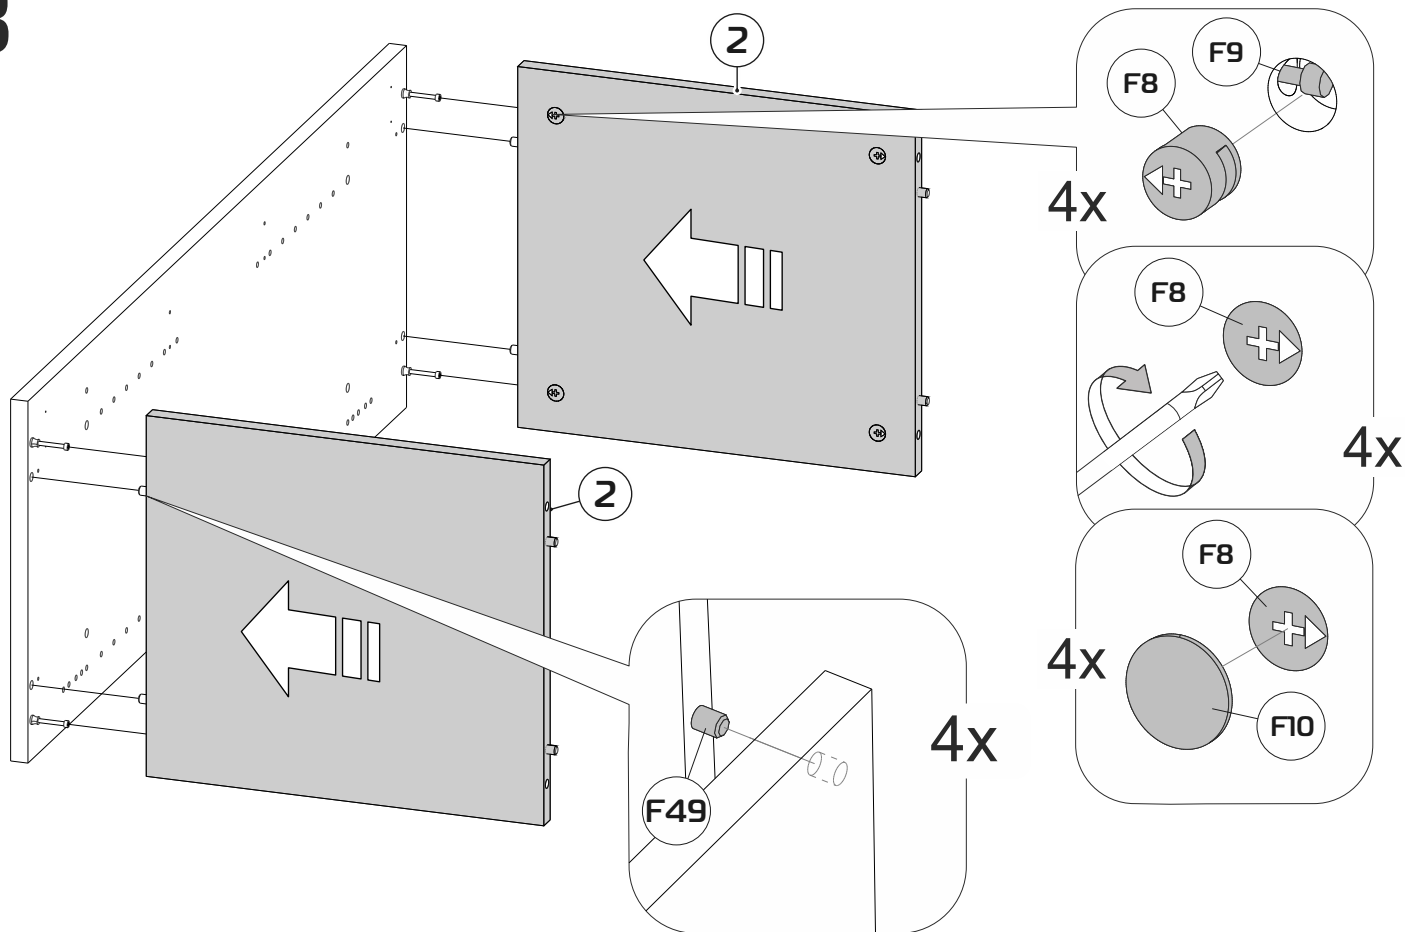


4



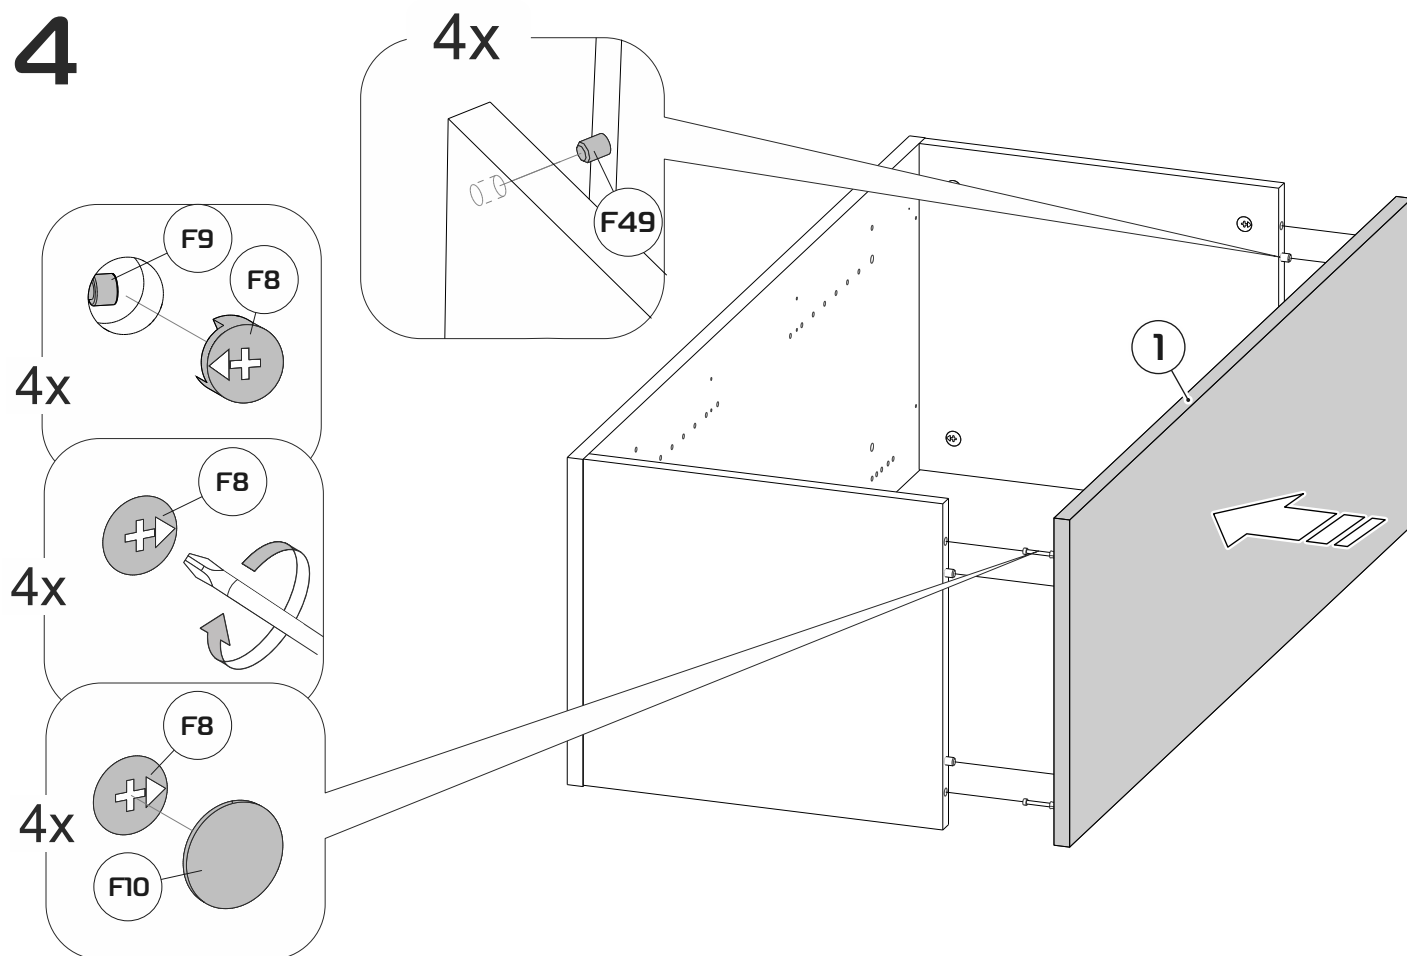


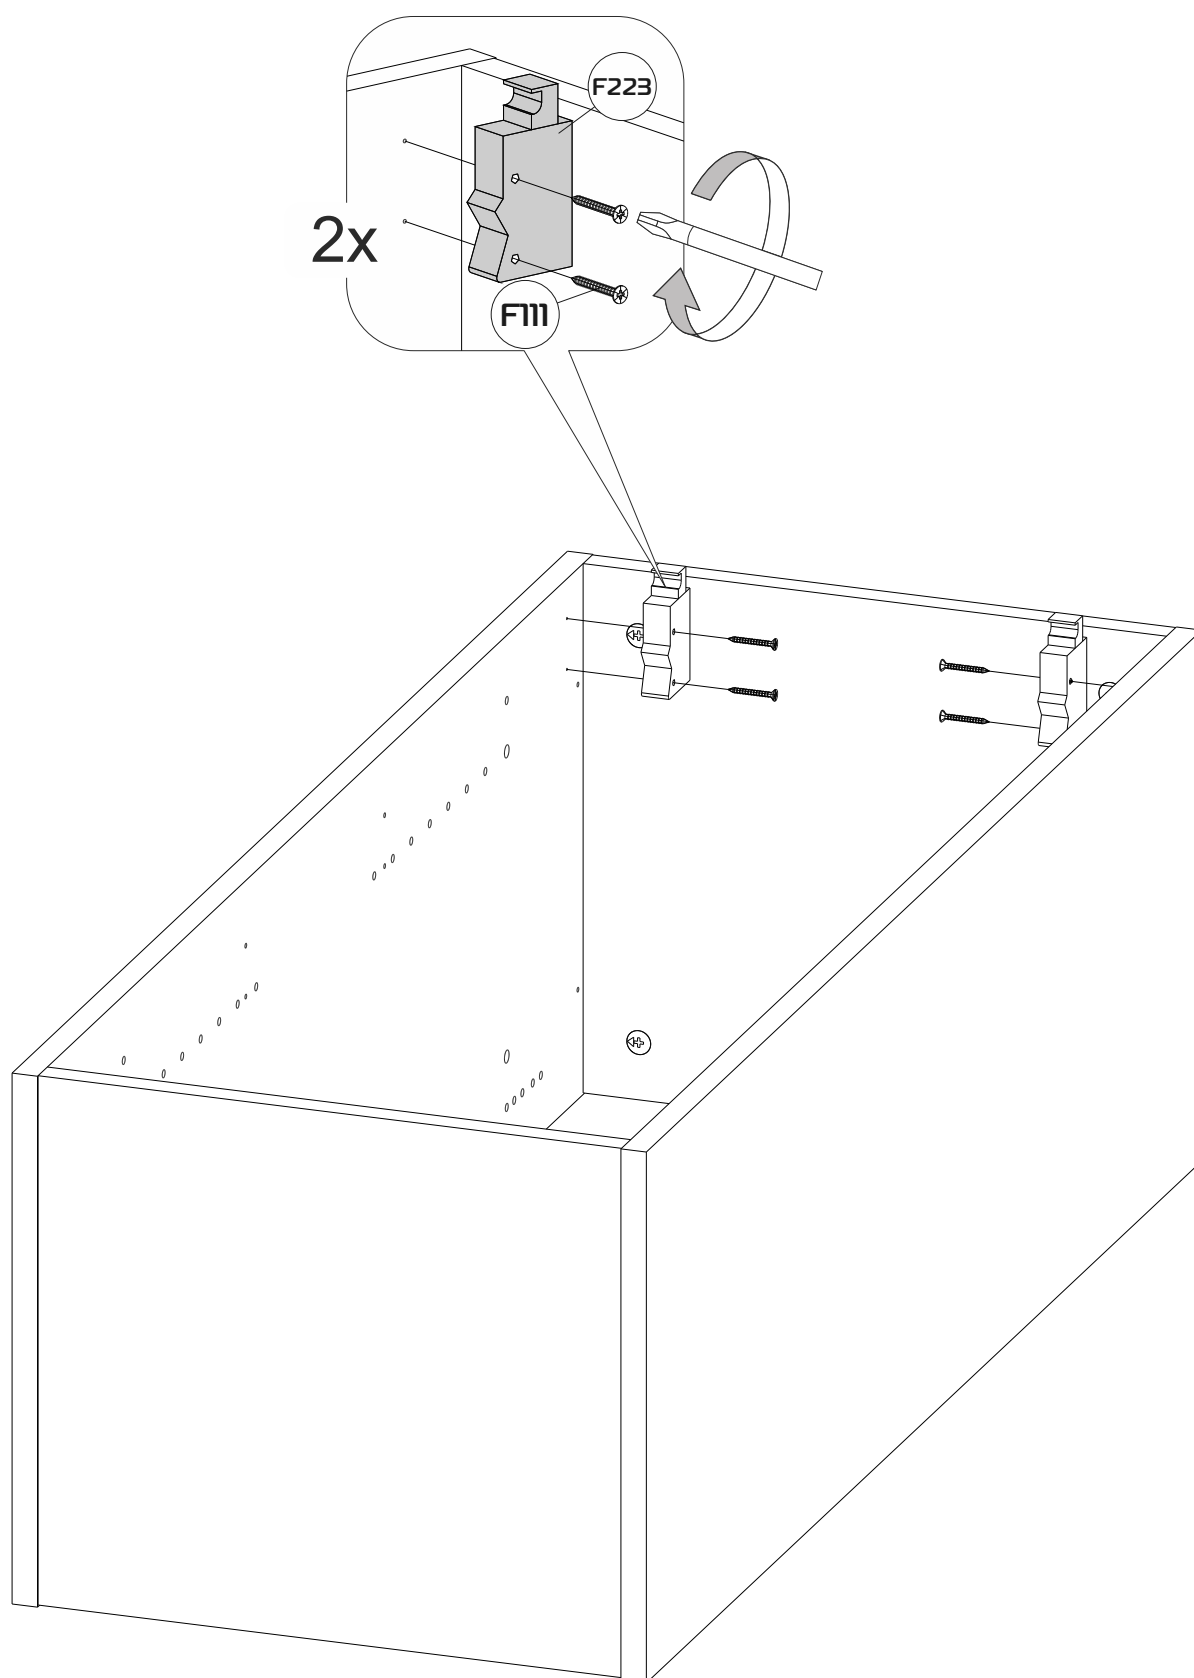




6a

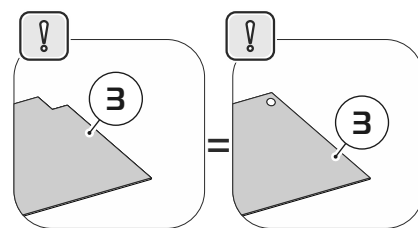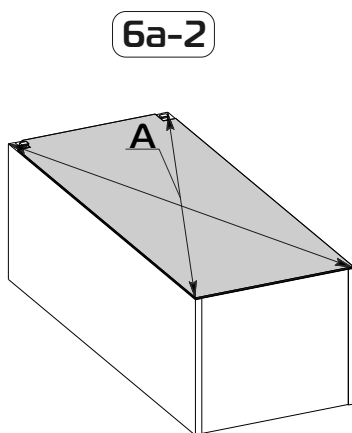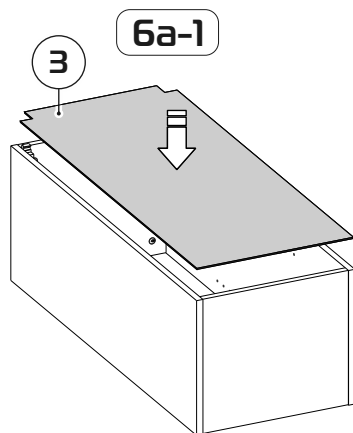




6b

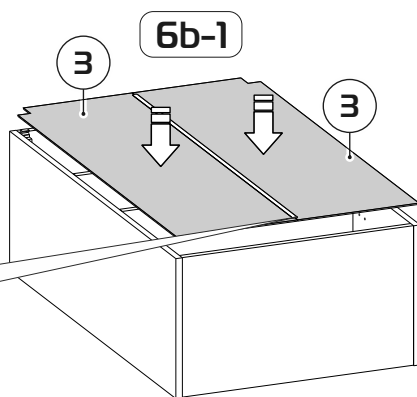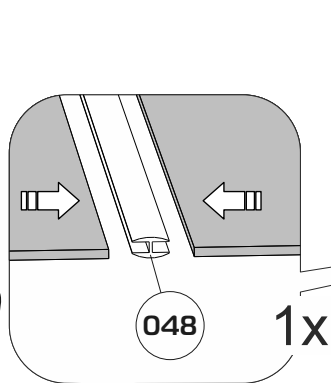

6c

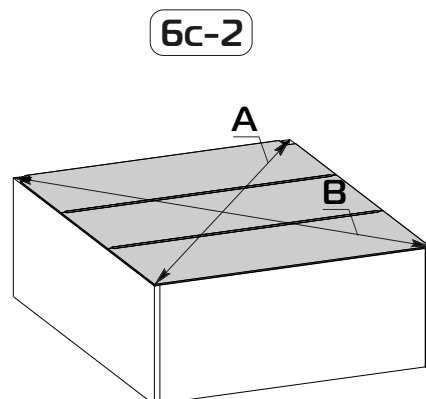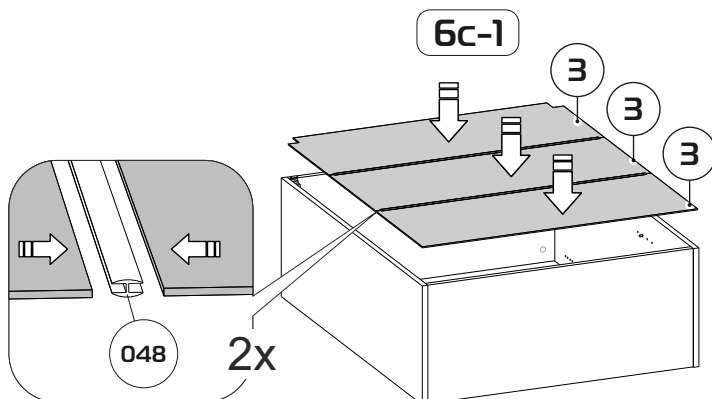


6d

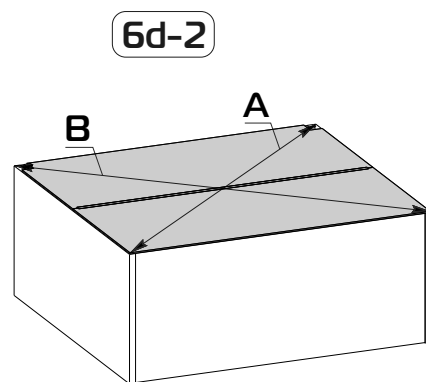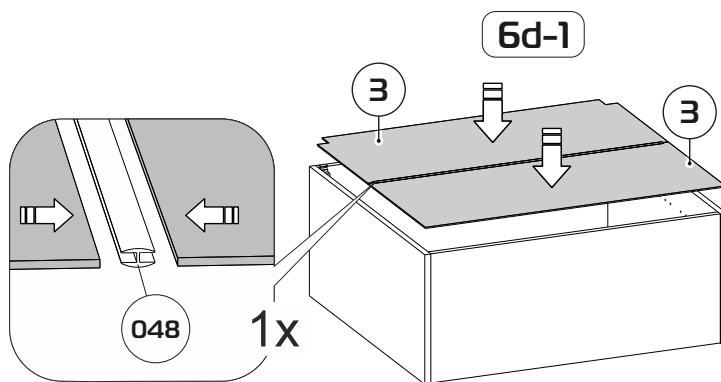


а - модули 150, 300, 400
б - модули 450

с - модуль 800 и 600 с высотой 960
д - модуль 800 с высотой 720


7a

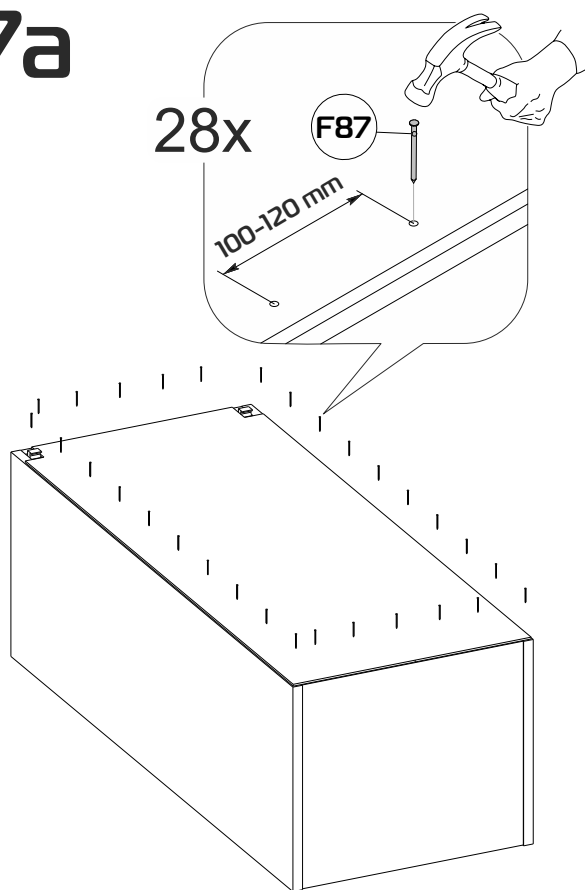


7b

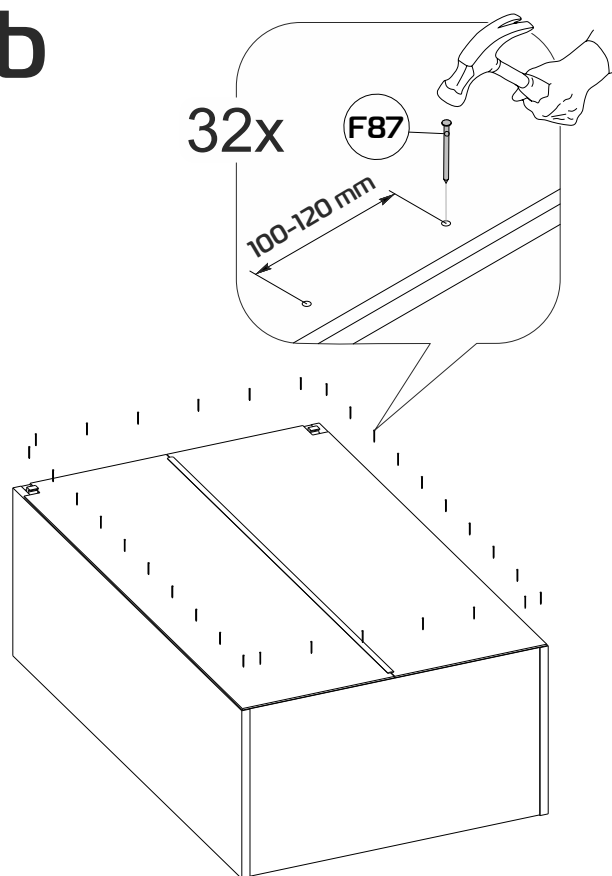

7c

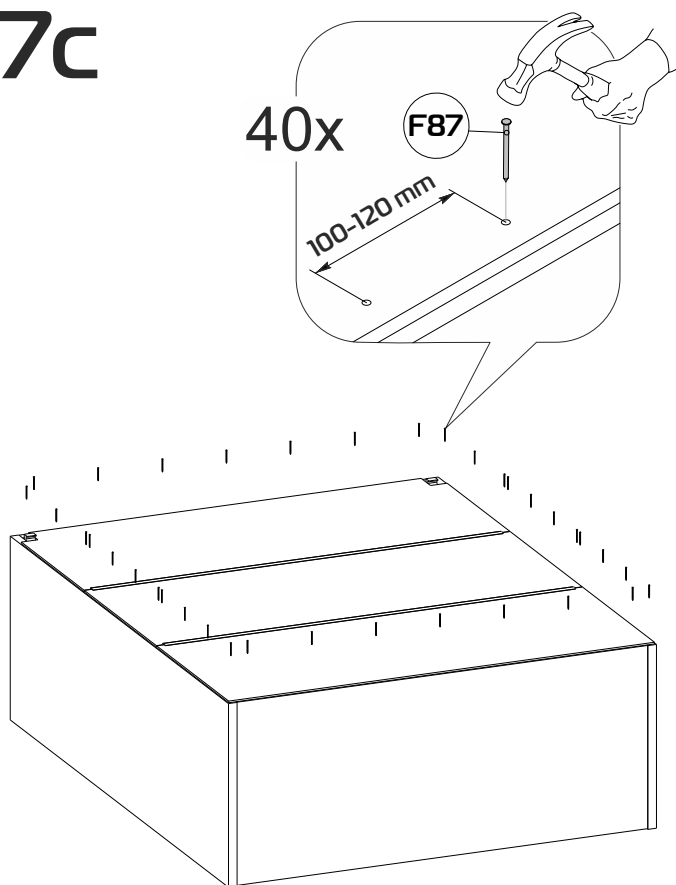


7d

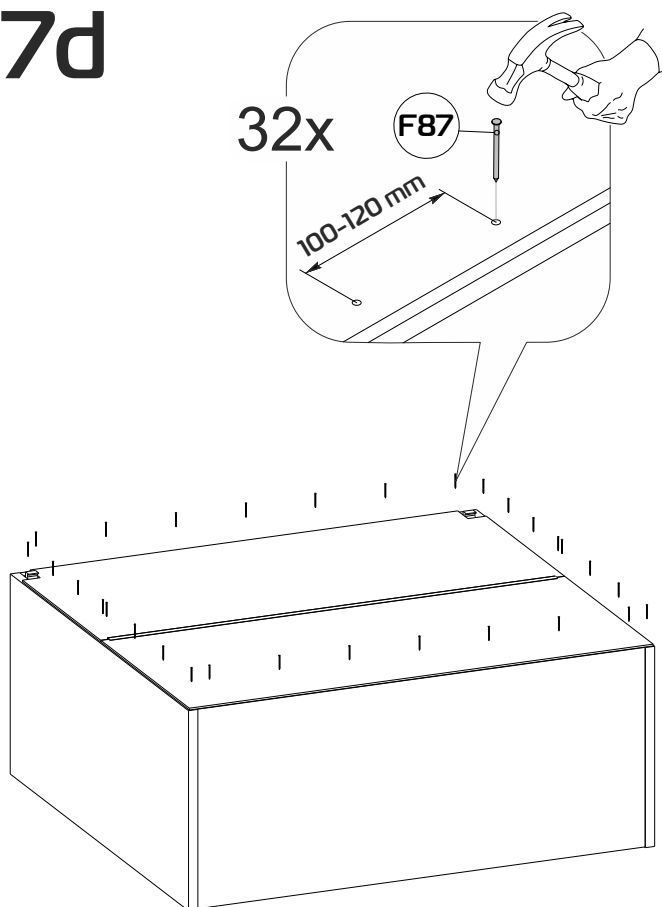


а - модули 150, 300, 400
б - модули 450

с - модуль 800 и 600 с высотой 960
д - модуль 800 с высотой 720

8

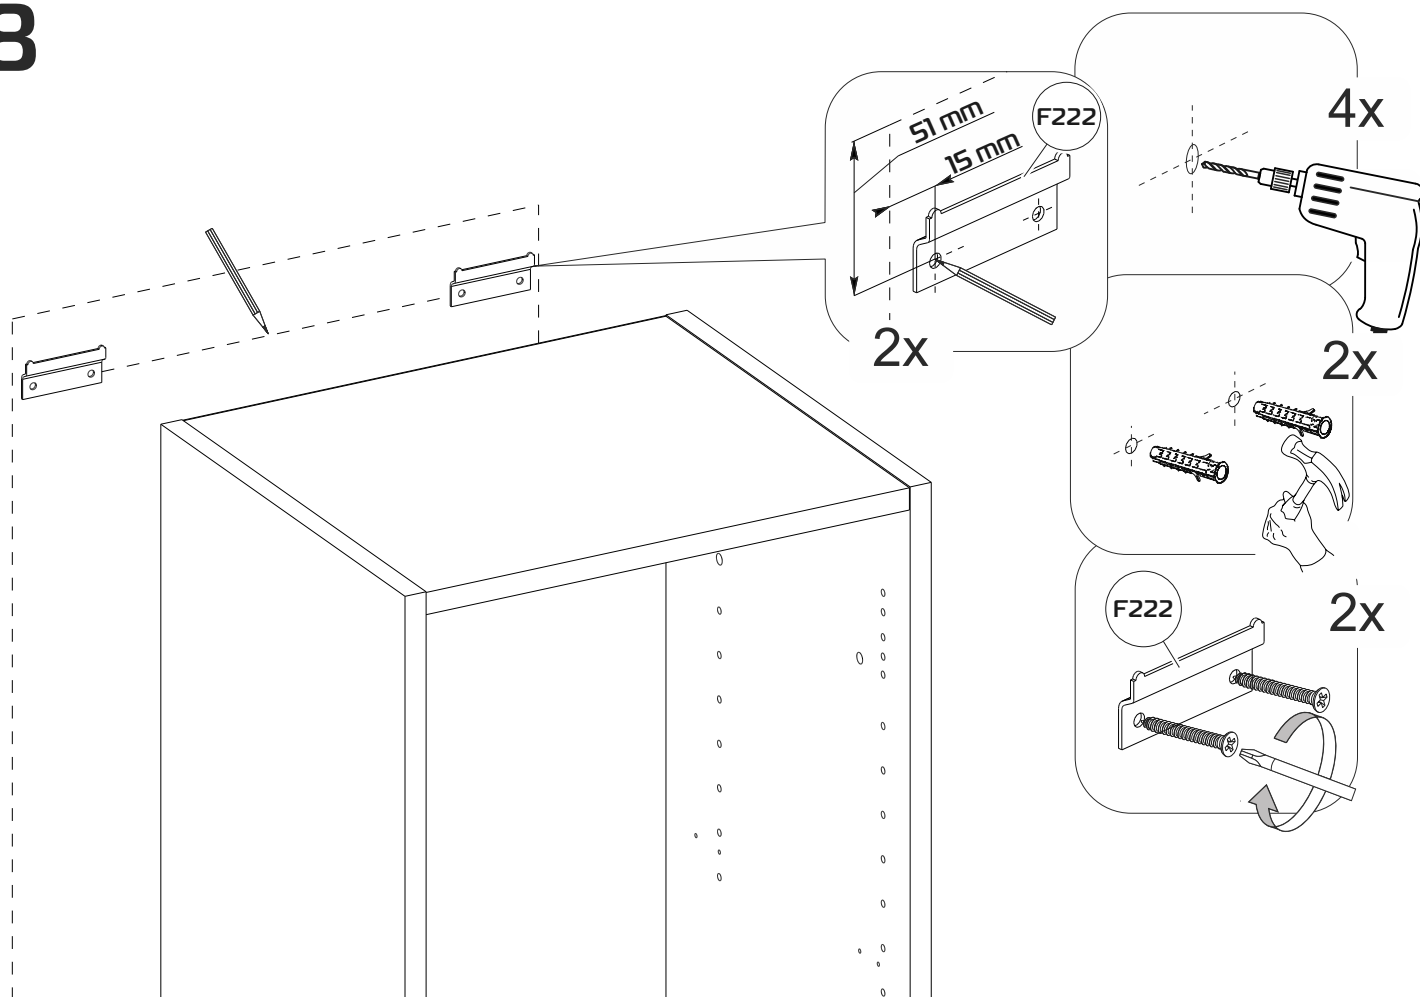


9

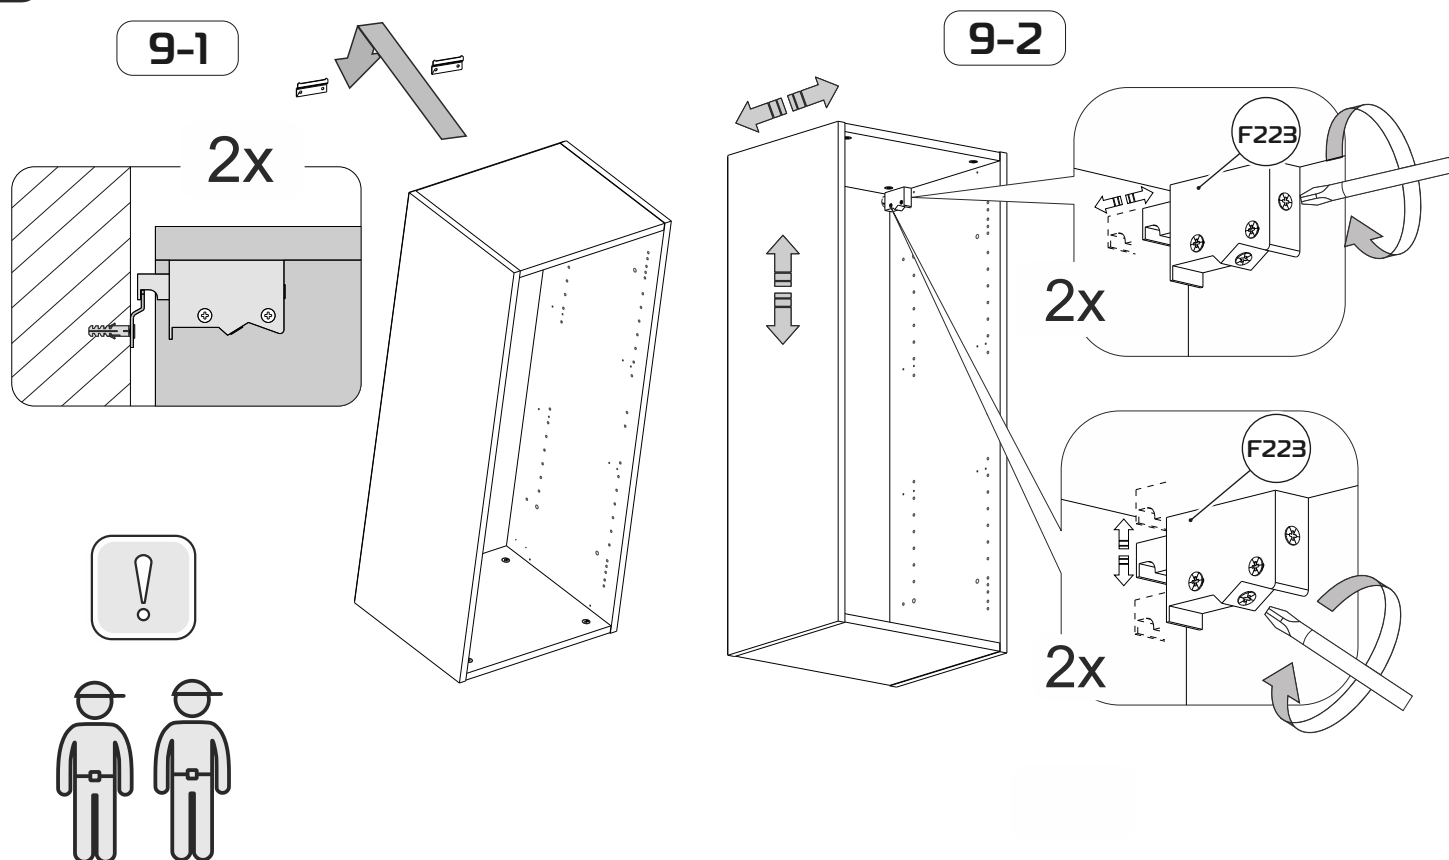


10


10-1

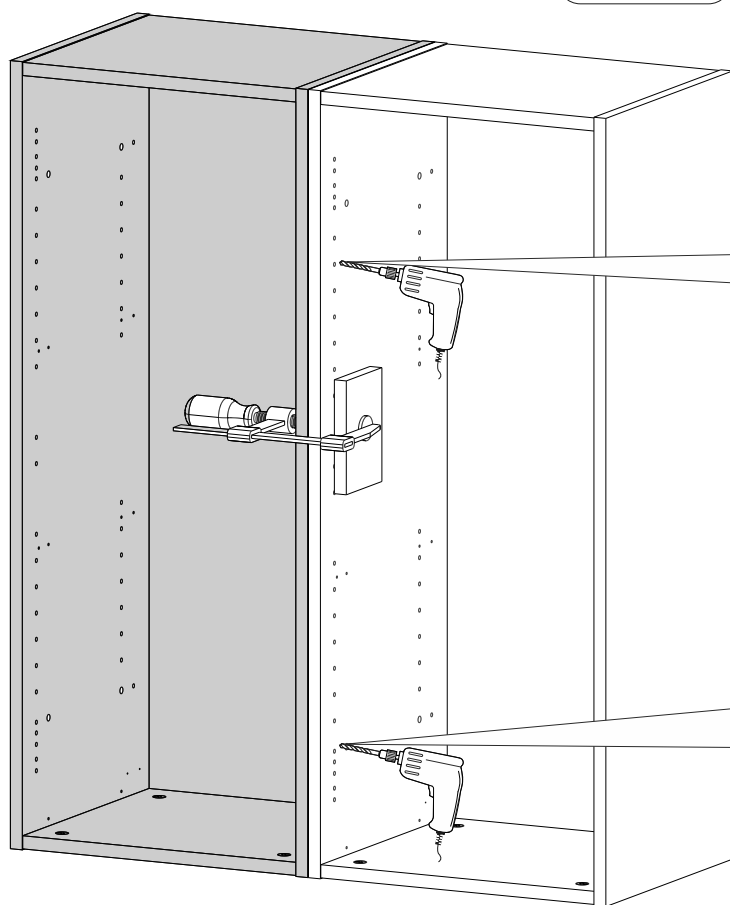



1x

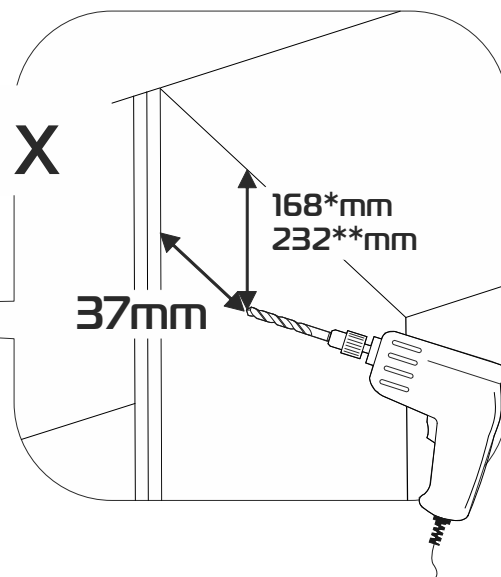


1x

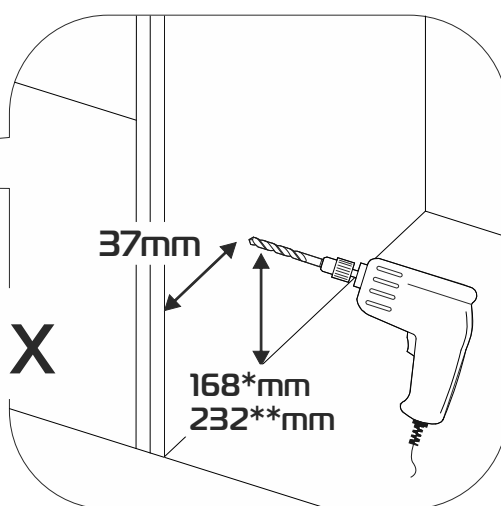

10-2

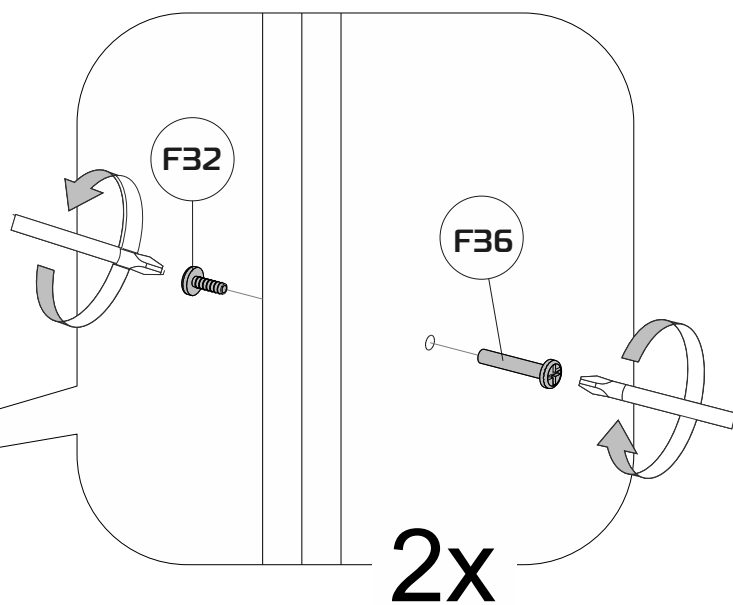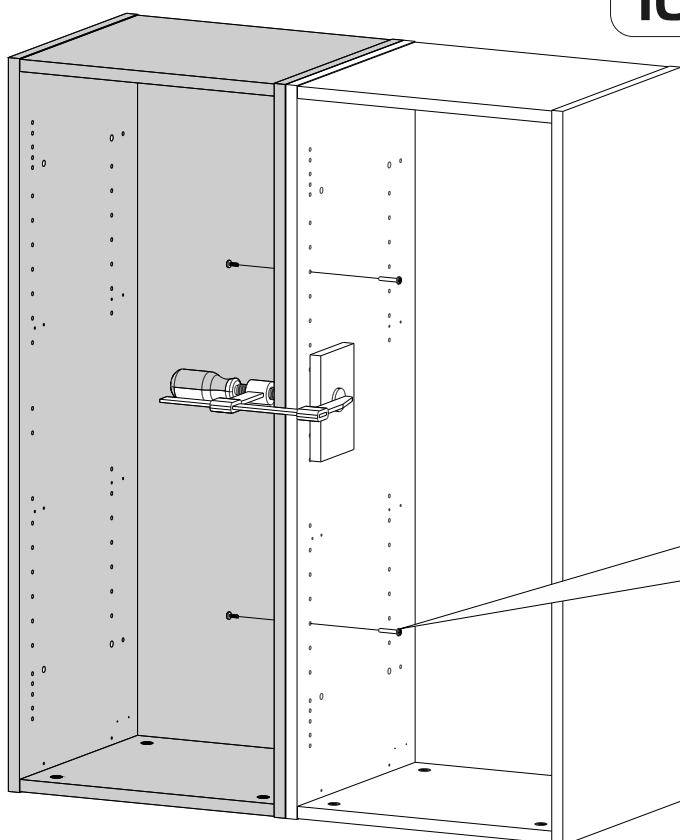

11*

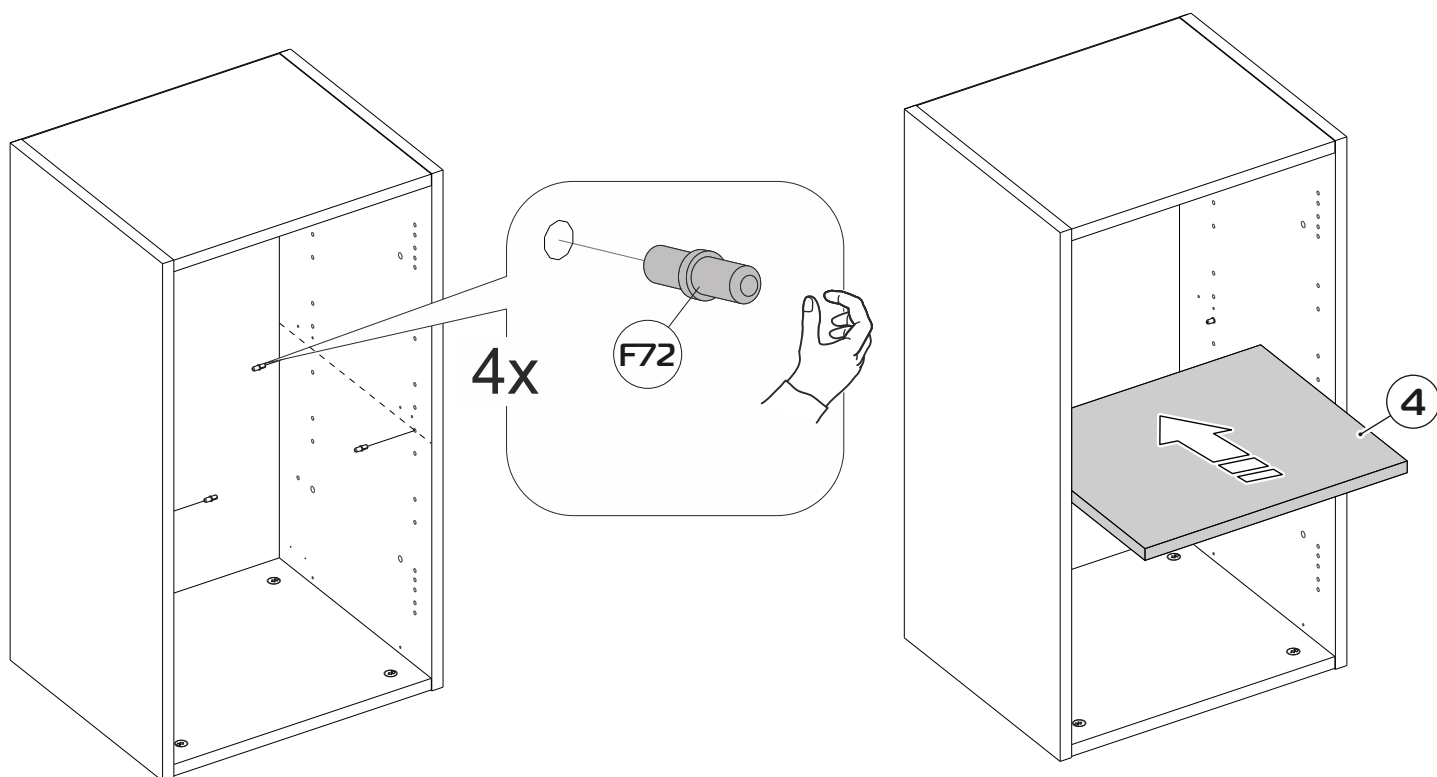

11**

