



**EAS**РОССИЯ
ООО "ИМК"Удмуртская Республика, г. Ижевск
ул. 10 лет Октября, д. 32, Литер Г, офис 206 б.
сайт: izhmebel.com, e-mail: izhmebel@mail.ru**Тумба**

Проект ИЖ.057.24.00.00

Модульная серия корпусной мебели "Брайтон"

**Состав изделия**

№ дет	Наименование деталей	Длина	Ширина	Кол-во
1-24	Стенка вертикальная	430	330	1
2-24	Стенка вертикальная	430	330	1
3-24	Колпак	402	330	1
4-3	Стенка горизонтальная	368	330	1
5-3	Стенка горизонтальная	368	330	1
7-3	Стенка залицовочная	368	100	1
1	Накладка ящика	396	188	1
3	Стенка продольная ящика	310	96	1
4	Стенка боковая ящика	300	96	2
5	Дно ящика (ДВПО)	339	304	1
4-24	Стенка задняя (ДВПО)	342	397	1

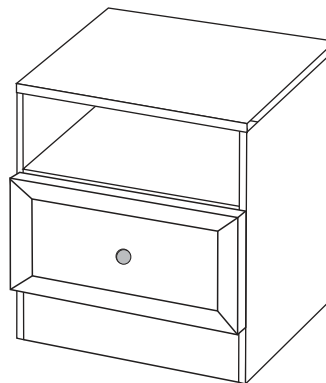**Фурнитура**


Наименование деталей	Кол-во
Комплект К-51а	1
Комплект К-7	6
Комплект К-11	4
Комплект К-45	20
Комплект К-10	8
Комплект К-126а	1
Комплект К-16а	6
Комплект К-40	2
Комплект К-107а	4
Комплект К-130	4

Комплекты фурнитуры**КОМПЛЕКТ К-126а**


1. Шариковая направляющая L=300мм - 1 комп.
2. Шуруп 3,5×16 - 8 шт.
3. Футорка Ретмо D5,4х9,6 - 4шт
(забить в стенки вертикальные)

**Комплект К-51а**


1. Ручка - 1шт.
2. Винт самонарезающий 4х25 - 1 шт.
3. Шайба пластмассовая - 1 шт.

**КОМПЛЕКТ К-107а**

1. полкодержатель - 1шт
2. шуруп 3,5х16-2шт
3. Футорка Ретмо 5,4х9,6 - 2шт

**Комплект К-11**


1. Наконечник - 1шт.
2. Гвоздь 2х20 - 2шт.

**КОМПЛЕКТ К-130**

1. Эксцентрик - 1шт.
2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм - 1шт.
3. Заглушка самокл. - 1шт.

**КОМПЛЕКТ К-45**

1. Шуруп 3х20 - 1шт
2. Шайба - 1шт

**КОМПЛЕКТ К-10**

1. Эксцентрик - 1шт
2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) - 1шт
3. Заглушка - 1шт.

**КОМПЛЕКТ К-40**

1. Уголок пластмас. - 1 шт.
2. Шуруп 3,5х16 - 2 шт.

**КОМПЛЕКТ К-7**

1. Винт-конфирмат 7х50 - 1шт.
2. Заглушка - 1шт.
3. Ключ шестигран. - 1шт.

**Комплект К-16а**

1. Заглушка - 1шт

Габаритные размеры в мм,
402x450x360

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

1. Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наклкам.

2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- для хранения предметов домашнего обихода.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на ящик - 3 кг.

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ТУ 31.01.99-015-20347527-2018, ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

“О безопасности мебельной продукции”.


Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

3.Схема сборки.

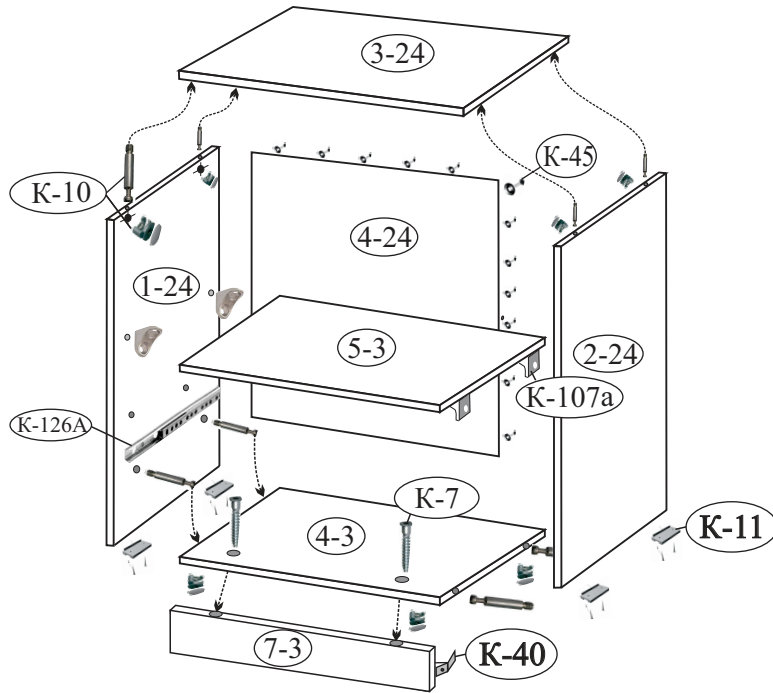


Последовательность сборки тумбы ИЖ.057.24.00.


1. Аккуратно забейте футорки (K-126A, K-107A) в несквозные отверстия 5 на стенки вертикальные (поз.1-24, 2-24) под направляющие (K-126A), и полкодержатель (K-107a). Закрепите направляющие (K-126A), полкодержатели (K-107a), закрутите дюбеля стяжки эксцентриковой (K-10). Установите наконечники (K-11).

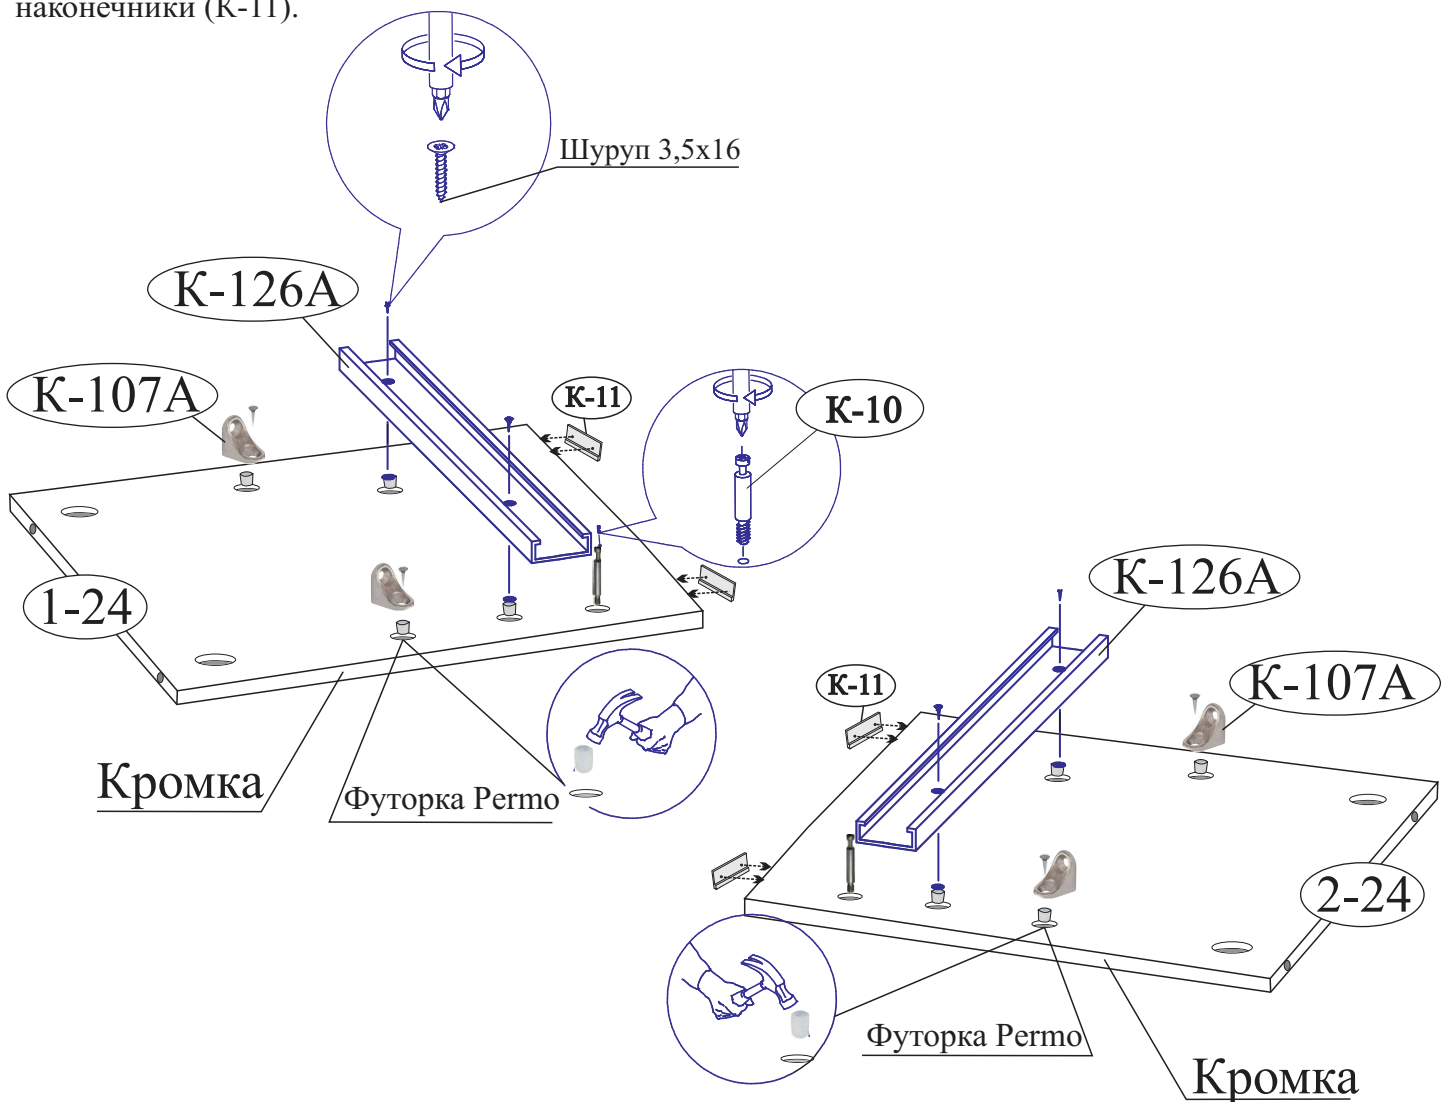


2. Закрепите уголки (К-40) на стенку залицовочную (поз.7-3).

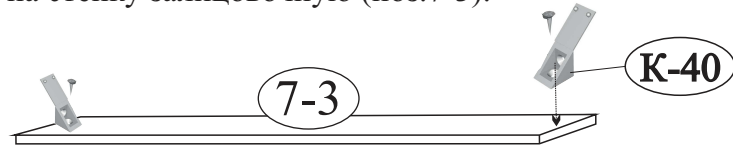


3. Аккуратно забейте футорки (К-107а) на стенку горизонтальную (поз. 5-3).

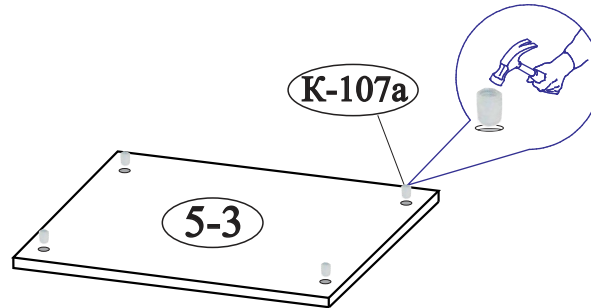


4. Закрепите дюбеля (К-10) на колпак (поз. 3-24).

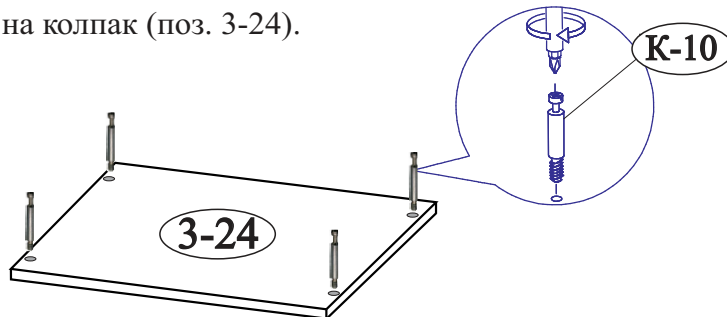


5. Соедините стенки вертикальные (поз. 1-24, 2-24) с деталями (поз. 4-3, 3-24) при помощи дюбелей (К-10) и закрепите эксцентриками, с деталью (поз. 5-3) при помощи уголков (К-107а).
- Закрепите стенку залицовочную (поз. 7-3) к стенке горизонтальной (поз. 4-3) на винты-конфирматы (К-7), к стенкам вертикальным (поз. 1-24, 2-24) уголками (К-40).

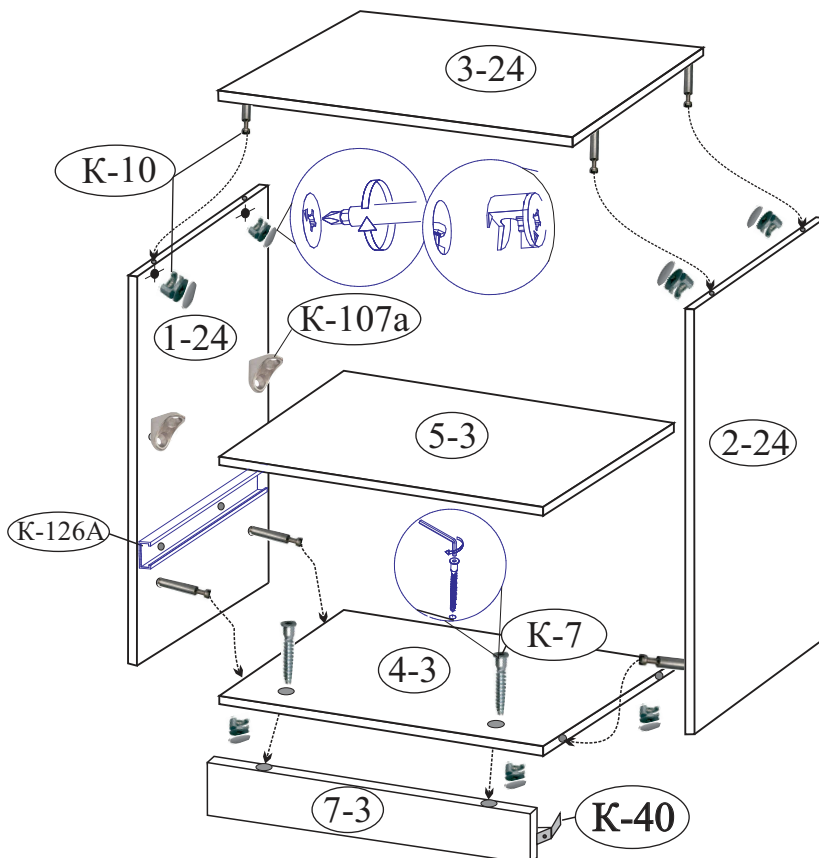


Схемы установки эксцентриковой стяжки К-10



6. Выровняйте каркас тумбы (замерив проемы по диагонали), установите стенку заднюю (поз. 4-24) и закрепите к стенкам вертикальным шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм.

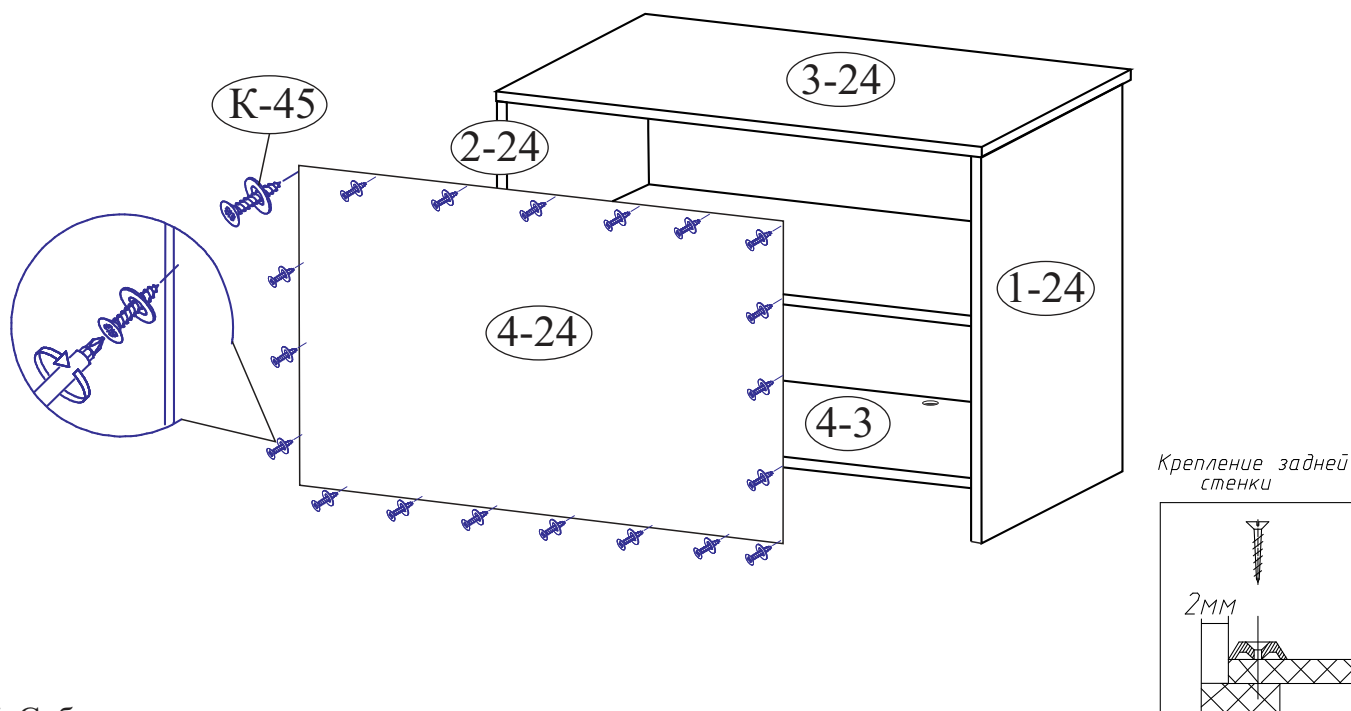

7. Соберите по схеме ящик и установите его с помощью направляющих.

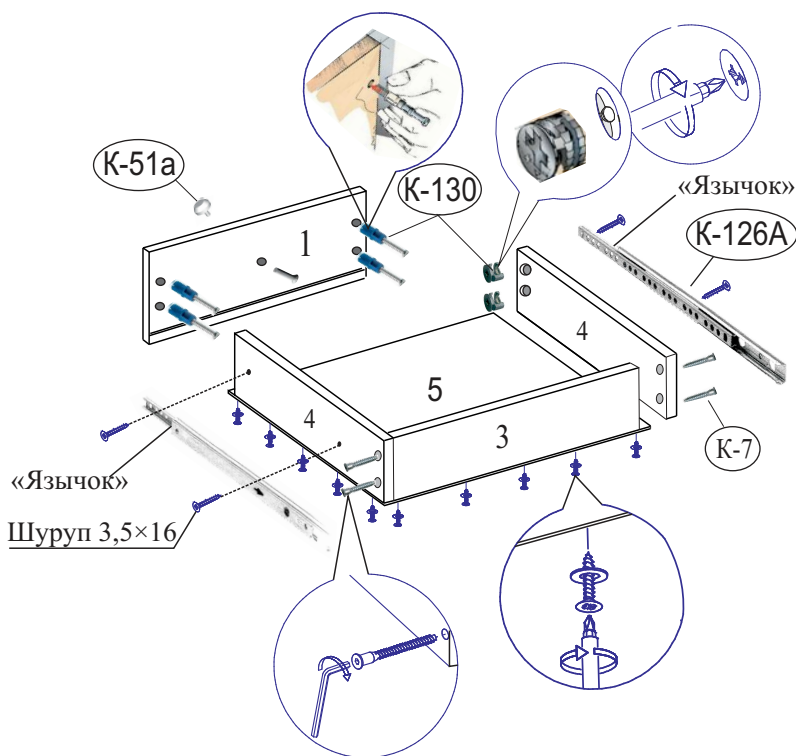

Порядок сборки ящика:

- Соедините стенки ящика (4, 4, 3) между собой на винты-конфирматы (К-7).
- Дюбель стяжки эксцентриковой (К-130) закрутите в отверстия на накладке, закрепите ящик при помощи эксцентрика (К-130).
- Переверните собранный ящик дном вверх, установите дно (5) в паз на накладке, закрепите к стенке ящика (3, 4) с помощью шурупов с шайбами (К-45) с градацией 100 мм.
- Закрепите ручку.
- Установите направляющие (К-126А), для этого разделите части направляющей. Выдвиньте направляющую до конца и потяните за «язычок» вверх. Закрепите одну часть направляющей к боковым стенкам (4, 4) другую к деталям изделия (см. схему сборки) шурупами (через овальные отверстия).

8. Совместите направляющие и задвиньте ящик до конца.

9. Крепление шариковых направляющих (К-126а) к боковой стенке ящика.

- Установите ящик в корпус тумбы и обязательно отрегулируйте по высоте.

Внимание: если ящик не задвигается до конца, необходимо шариковые направляющие закрепить к стенке боковой ящика через овальные отверстия расположенные горизонтально (не снимая направляющих), затем отрегулировать ящик по горизонтали.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (наименование изделия)
Дата выпуска 10.01.20г.
Дата продажи _____
Владелец изделия _____
(Фамилия, Имя, Отчество)
Адрес _____
Наименование изделия _____
Установлен дефект _____
Исправил мастер _____
Подпись _____
“ ___ ” _____ 20 г.

ГАРАНТИИ.

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Наш адрес: Россия, 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 32, Литер Г, офис 206 б.

Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.

(линия отреза)

ПАСПОРТ.

Дата выпуска 10.01.20г.
ОТК _____
Отметка магазина о продаже
“ ___ ” _____ 20 г.

Срок службы 7 лет