

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты. Не следует открывать двери более чем на 90° - это приводит к поломке петель.

Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия - 10 лет.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба

ЛД.125120.000ПС

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.  
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



## Паспорт и инструкция по сборке набора мебели для прихожей "Александрия"

Тумба  
ЛД.125120.000ПС


## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.

## Технические характеристики


Набор мебели для прихожей "Александрия" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. "Мебель. Общие технические условия." Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.ДМ35.В.01982. Действительна по 17.01.2016г. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ35.Н07727. Действителен по 17.01.2016г.

**Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.**

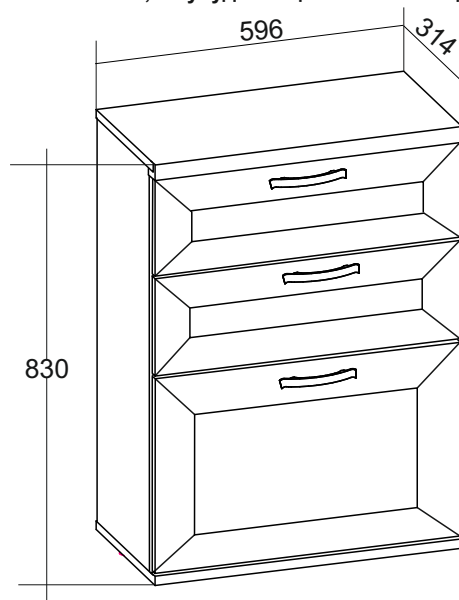


## Упаковочная ведомость

| Наименование детали          | Маркировочный № | Кол-во | № по рис. | Пакет № |
|------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------|
| Крышка тумбы                 | 124120.003      | 1      | 1         | 2       |
| Стенка горизонтальная нижняя | 124120.004      | 1      | 2         |         |
| Стенка вертикальная правая   | 124120.001      | 1      | 3         |         |
| Стенка вертикальная левая    | 124120.002      | 1      | 4         |         |
| Распорка                     | 124110.004      | 1      | 5         | 4       |
| Дверь                        | 125111.000      | 1      | 6         |         |
| Накладка декоративная        | 124120.006      | 1      | 7         | 3       |
| Стенка задняя ДВП 792x284    | 124120.005      | 2      | 8         | 2       |
| Накладка ящика               | 125113.000      | 2      | 9         |         |
| Стенка ящика передняя        | 125112.001      | 2      | 10        |         |
| Стенка ящика задняя          | 124111.003      | 2      | 11        |         |
| Стенка ящика боковая         | 124121.001      | 4      | 12        |         |
| Дно ящика ( ДВП) 532x247     | 124121.002      | 2      | 13        | 1       |
| Брус соединительный L- 780   |                 | 1      | 14        |         |
| Фурнитура                    |                 | 1      |           |         |

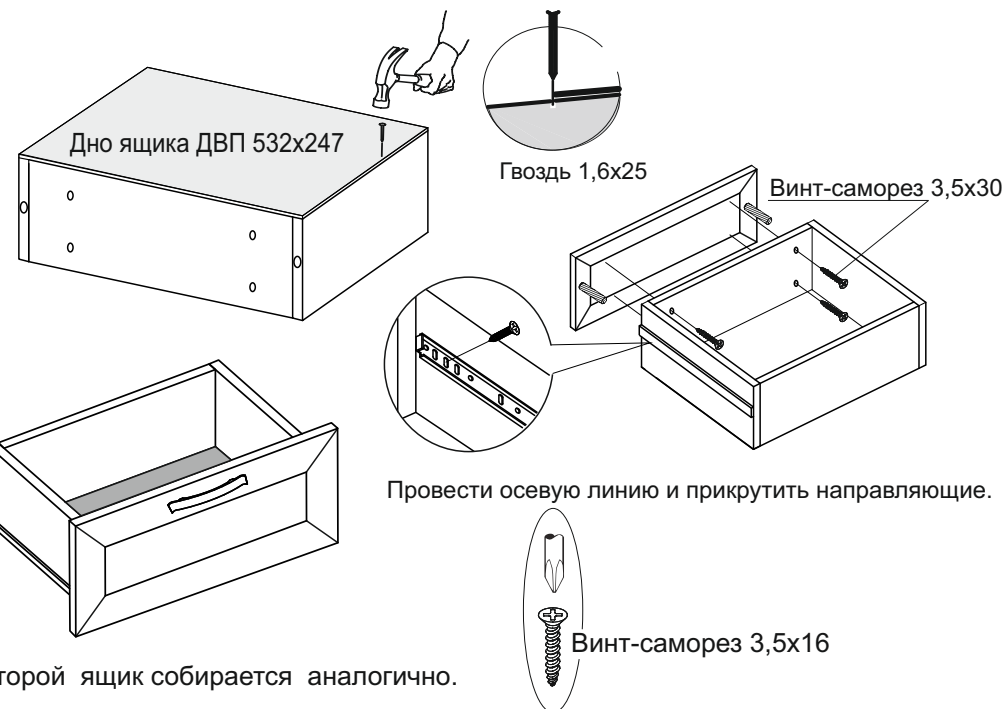


Второй ящик собирается аналогично.


Регулировка двери осуществляется следующим образом:

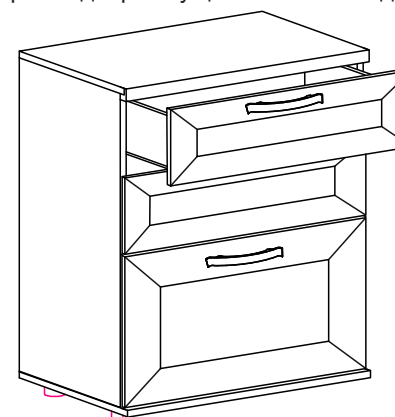


Регулировка высоты опоры осуществляется через сквозное отверстие в дне конструкции, отверстие для регулировки закрывается декоративной заглушкой (в комплекте).

После сборки, при необходимости, прикрепите шкаф к стене с помощью прилагаемых уголков для навески. (крепежом к стене не комплектуется)




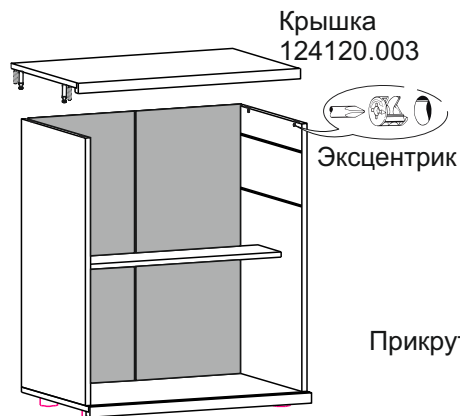


#### 4. Установка петель и ручки.

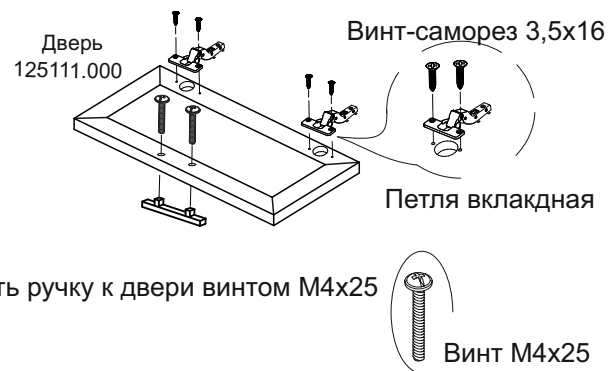

Прикрутить ручку к двери винтом М4х25

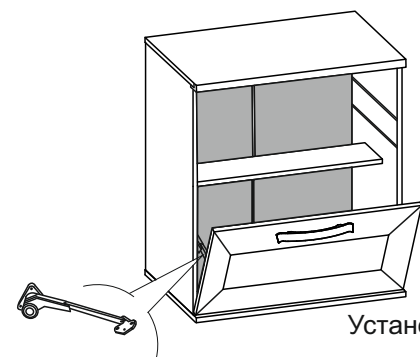

При установке обращайте внимание на маркировку кронштейна: L- левый, R- правый.  
Устанавливайте на соответствующую сторону.

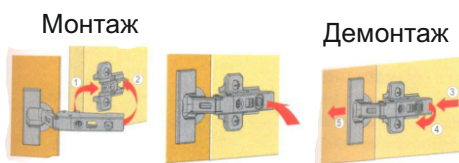


#### 5. Сборка ящика.

Прикрутить ручку к накладке ящика винтом М4х25



#### Комплект фурнитуры

| Наименование                 | Количество | № по рис. |
|------------------------------|------------|-----------|
| Винт-саморез 3,5х16          | 41         | 16        |
| Винт М4х25                   | 6          | 17        |
| Евровинт 7х50                | 16         | 18        |
| Шкант 8х30                   | 12         | 19        |
| Шток эксцентрика             | 12         | 20        |
| Эксцентрик                   | 12         | 21        |
| Направляющая шариковая       | 2          | 22        |
| Стяжка межсекционная         | 2          | 23        |
| Винт-саморез 3,5х30          | 8          | 24        |
| Футорка                      | 4          | 25        |
| Винт-саморез 3,5х25          | 3          | 26        |
| Гвоздь 1,6х25                | 36         | 27        |
| Петля вкладная               | 2          | 28        |
| Монтажная планка             | 2          | 29        |
| Уголок мебельный с саморезом | 8          | 30        |
| Опора регулируемая           | 4          | 31        |
| Кронштейн                    | 1          | 32        |
| Ручка                        | 3          | 33        |
| Ключ для евровинта           | 1          | 34        |
| Подвеска угловая             | 2          | 35        |

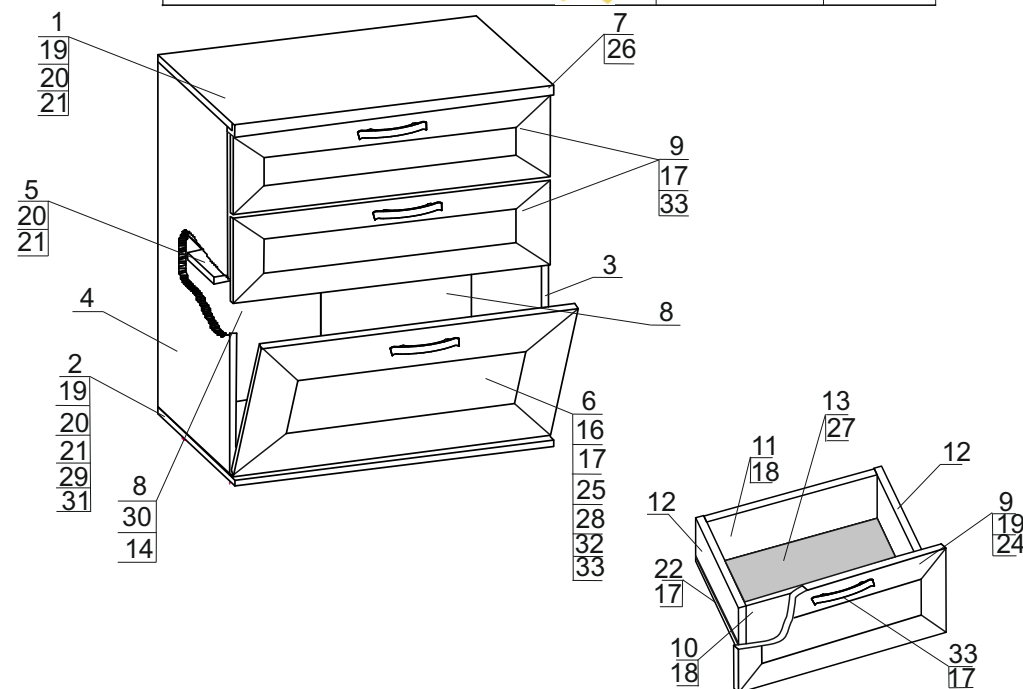


# Инструкция по сборке.

Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.


Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

## Последовательность сборки.


### 1. Установка штоков эксцентриков, планок петель и направляющих, накладок декоративных.

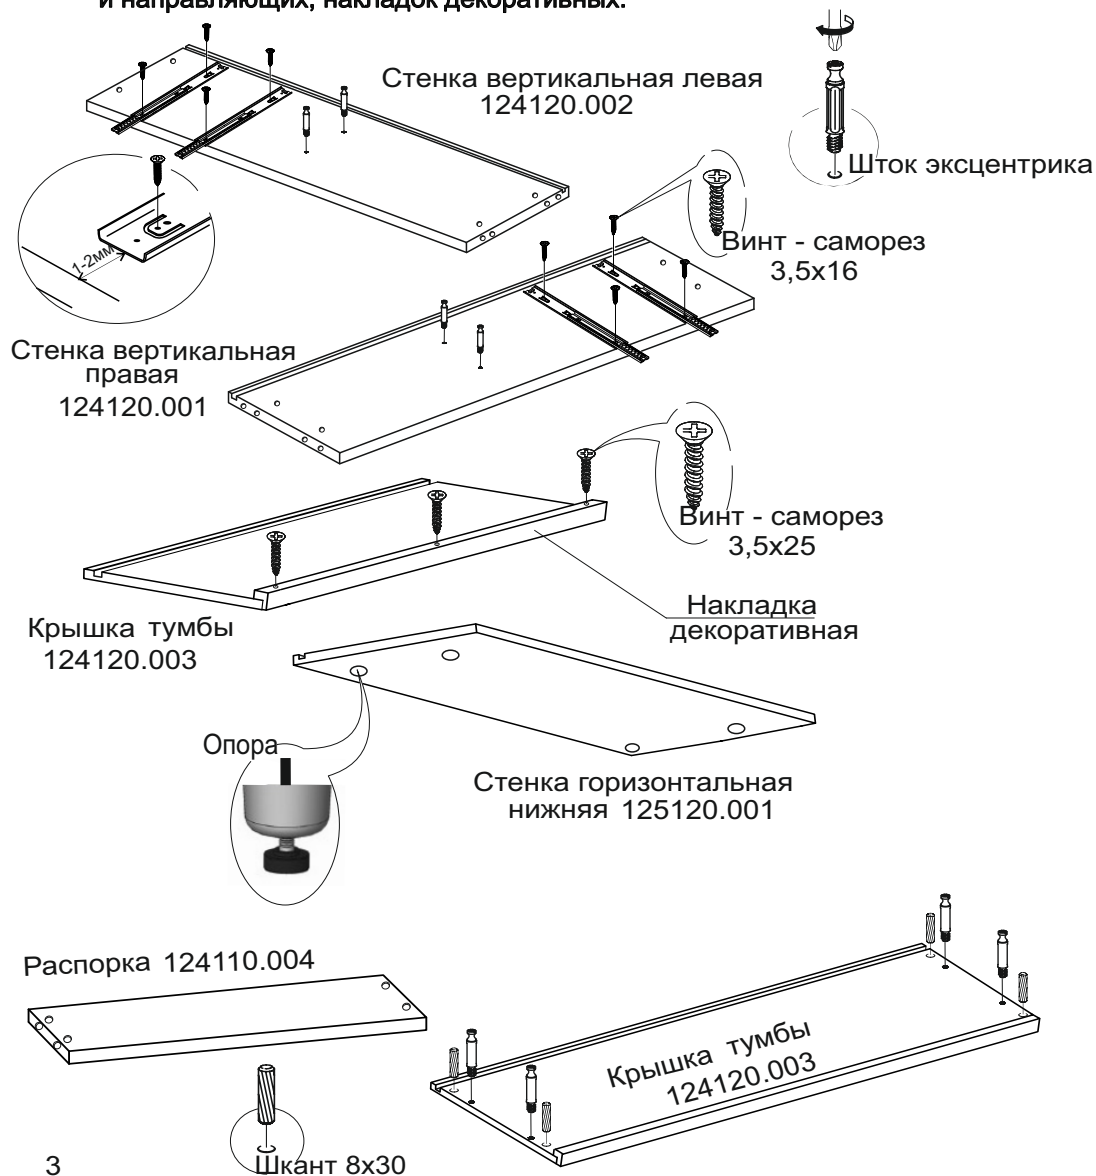

Стенка горизонтальная нижняя 125120.001

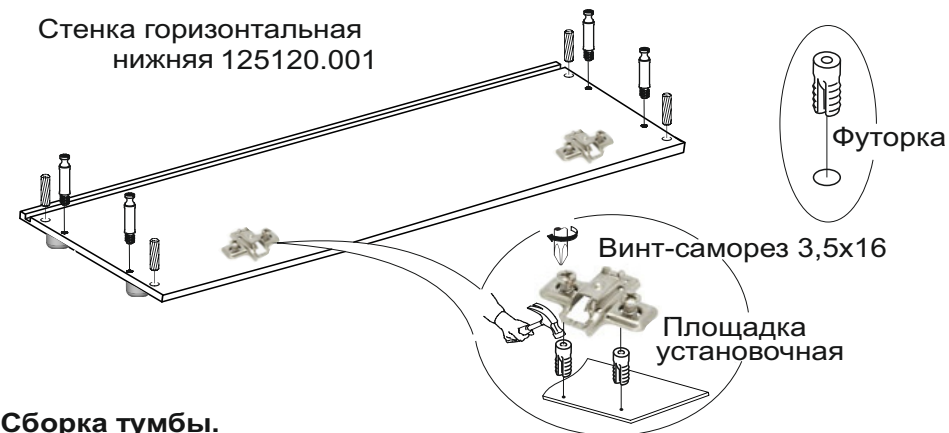

### 2. Сборка тумбы.

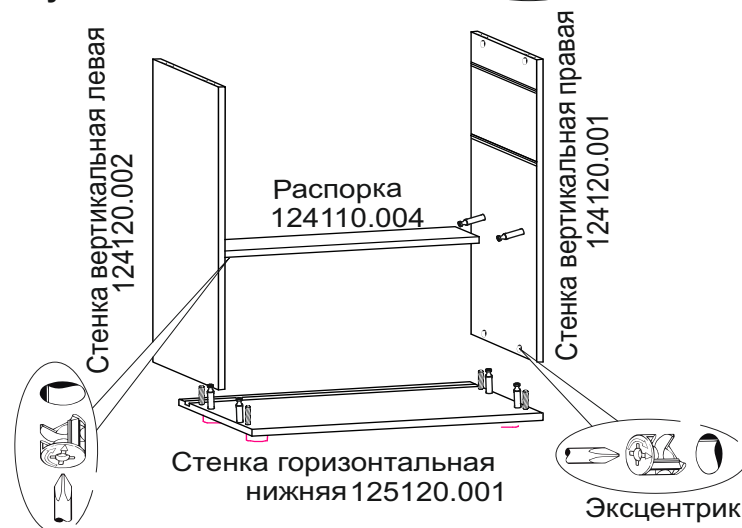

### 3. Крепление ДВП.

