


Инструкция по сборке

- Положите элемент модели на лицевую планку. Расстегните молнию на технической ткани для доступа к ответной части механизма трансформации.
- Выверните болты крепления, находящиеся в нижней части ответных механизмов (рис. 2).

Рис. 1

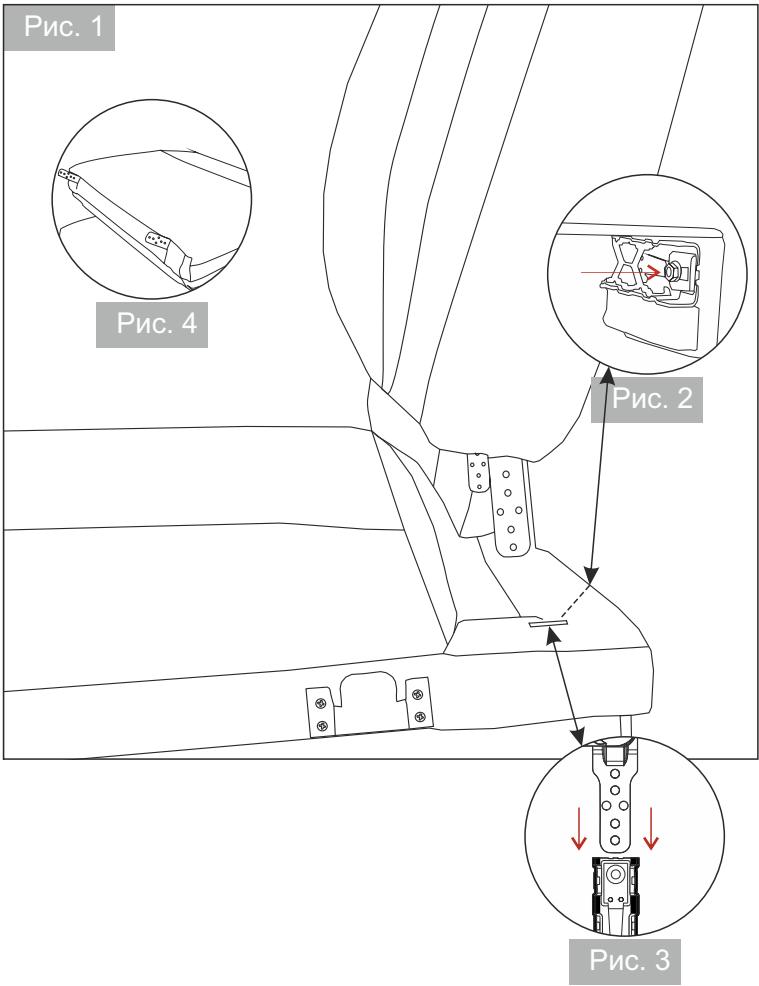


- Для облегчения монтажа рычаги механизма, находящиеся на спинке должны находиться в максимально разложенном положении (см. рис.4). Вставить рычаги спинки в ответные части механизма трансформации до упора (рис. 1; рис. 3). Закрутить болты крепления.

Инструкция по сборке

- Положите элемент модели на лицевую планку. Расстегните молнию на технической ткани для доступа к ответной части механизма трансформации.
- Выверните болты крепления, находящиеся в нижней части ответных механизмов (рис. 2).

Рис. 1

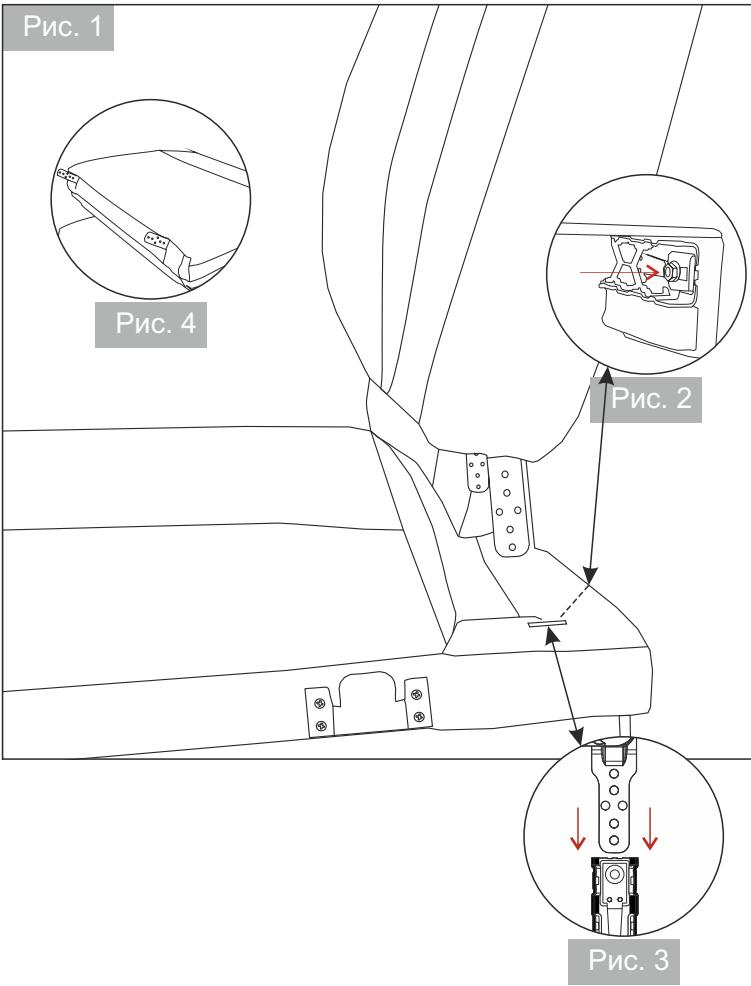

- Для облегчения монтажа рычаги механизма, находящиеся на спинке должны находиться в максимально разложенном положении (см. рис.4). Вставить рычаги спинки в ответные части механизма трансформации до упора (рис. 1; рис. 3). Закрутить болты крепления.