

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для спальни "Лючия" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 5617-152-00257561-16 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЯ21.В.03898. Действительна по 20.05.2019г.

EAC

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

" ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ


" ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2016 г. (3)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"


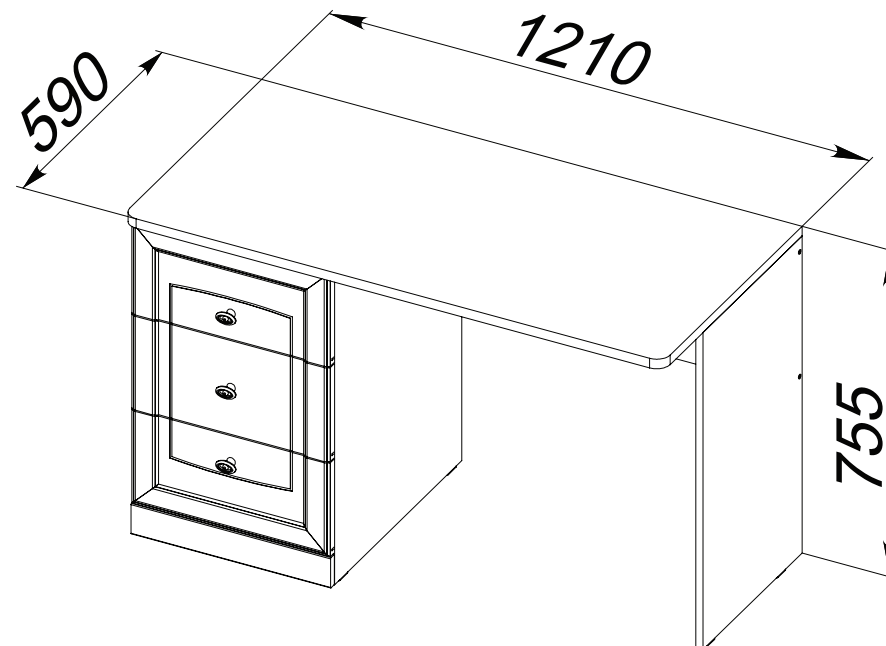


Стол с ящиками
ПМ-235.14.00.000
ТД 235.15.02

«Лючия»

Набор модульной мебели

ПАСПОРТ И СХЕМЫ СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Ведомость комплектации фурнитуры		
Наименование		Количество
Шуруп 3x16		12
Гвоздь 1.6x25		48
Шуруп 4x30		4
Шкант 8x35		6
Дюбель- стяжка		16
Опора - наконечник		6
Винт стяжной VHS 32/27		2
Стяжка RV 7D		3
Винт самонарезающий 5x16		6
Винт самонарезающий 5x20		3
Ключ		1
Стяжка		2
Шуруп 4x16 с плоской головкой		2
Шуруп 4x16 с полукруглой головкой		2
Винт 6.3x13 с плоской головкой		2
Стяжка эксцентриковая		24
Дюбель DU 232 Twister		24
Заглушка для дюбель стяжки		2

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене или полу.



Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Рекомендации по безопасности:

-Храните тяжелые предметы в нижних ящиках.

-Не разрешайте детям забираться на ящики и полки и виснуть на ящиках, полках и дверцах.

5. Сборка ящика

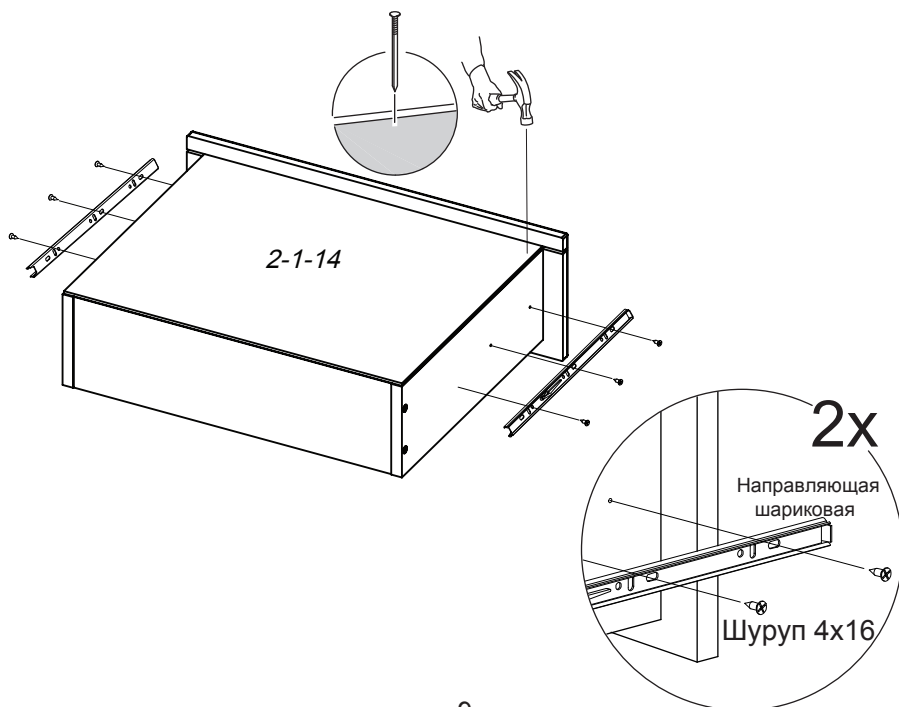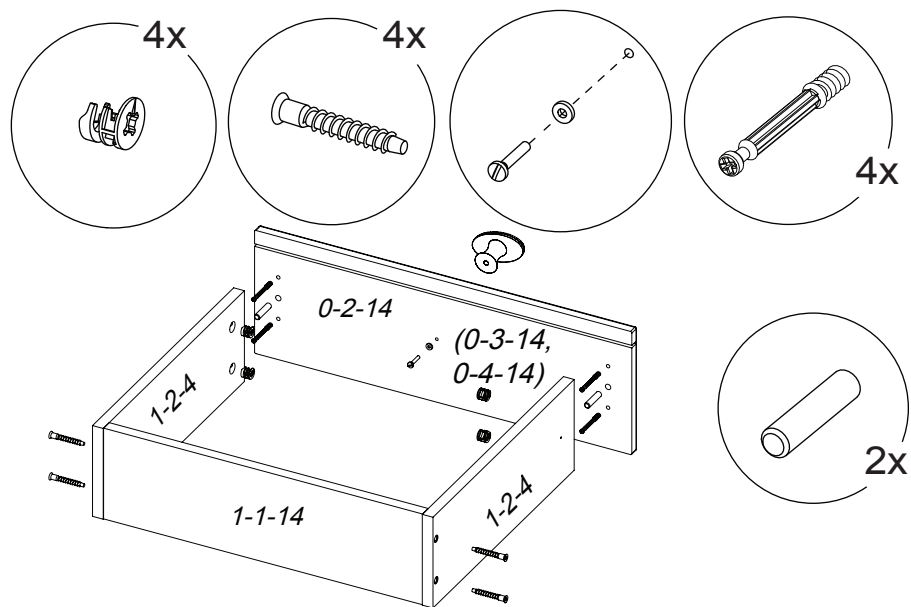

9

Ведомость комплектации фурнитуры

Наименование		Количество
Ручка		3
Шайба пластмассовая D09		3
Винт 4x22		3
Комплект шариковых направляющих	<p>Перед установкой направляющих, необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выдвинуть направляющую полностью на всю длину до конца. 2. Нажать на «усик». 3. Зажав «усик» пальцем, потянуть в сторону и вынуть часть направляющей для ящика. 	3
Шуруп 4x16		36

Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
1 - 14	Стенка вертикальная правая	1	733 x 540
11 - 14	Стенка вертикальная левая	1	733 x 540
4-14	Стенка вертикальная	1	733 x 410
1-2-4	Стенка боковая ящика	6	400 x 150
0-2-14	Накладка ящика верхнего (в сборе)	1	445 x 217
0-3-14	Накладка ящика среднего (в сборе)	1	445 x 217
0-4-14	Накладка ящика нижнего (в сборе)	1	445 x 217
2-7	Передняя стенка опоры (Профиль МДФ)	1	447 x 70
3 - 14	Стенка задняя(ДВП)	1	702 x 438
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
1-13	Крышка 22мм	1	1210 x 590
2 - 14	Стенка задняя	1	742 x 350
5-14	Распорка	3	416 x 140
1-1-14	Стенка задняя ящика	3	360x150
2 - 1 - 14	Дно ящика(ДВП)	3	390x408

Примечание:

Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора модульной мебели "Лючия":



- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал задних стенок - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14;

2


1. Подготовка деталей к сборке

Для сборки набора мебели, необходимо досверлить уже имеющиеся отверстия в стенке вертикальной (2 отверстия), в зависимости, от того, как Вы решите собрать стол (тумба слева или тумба справа). Для крепления крышки стола к тумбе, необходимо просверлить в двух распорках по два отверстия. Сверлить необходимо на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали.


1.1

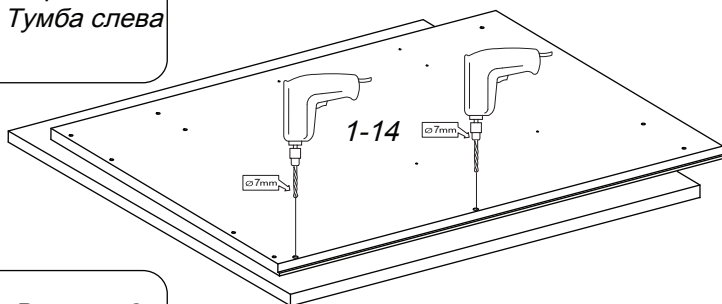


1.2

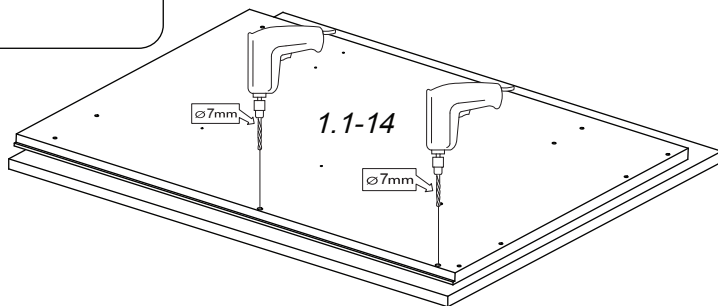




1.3

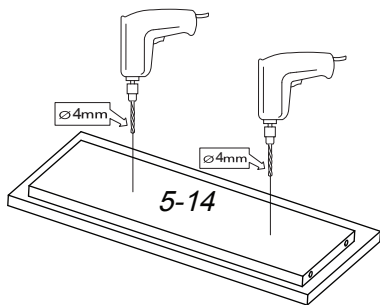

3


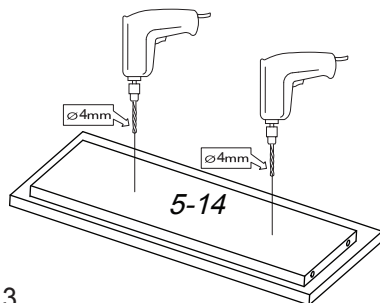


4. Установка крышки

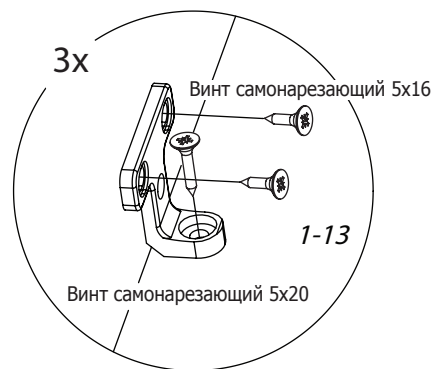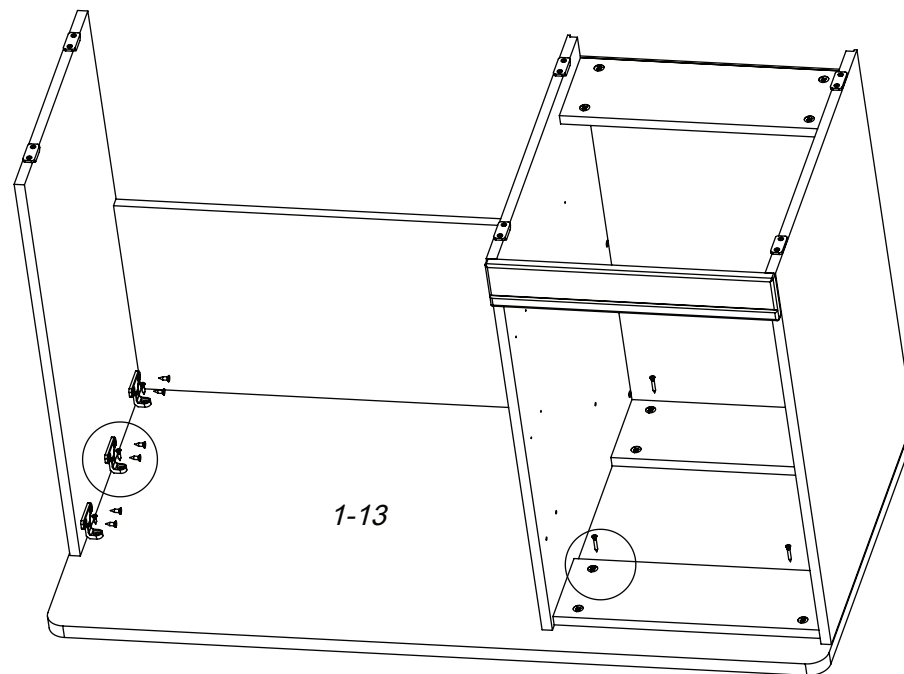


8

3. Установка задней стенки и передней стенки опоры

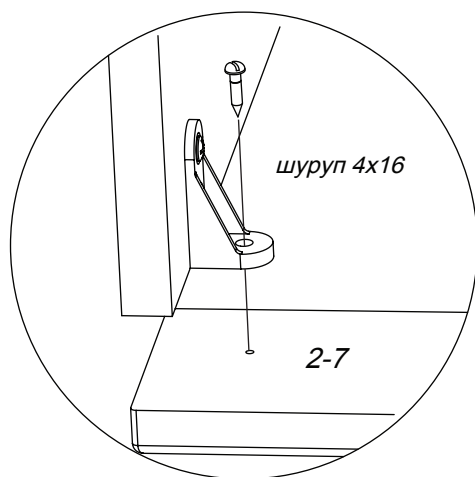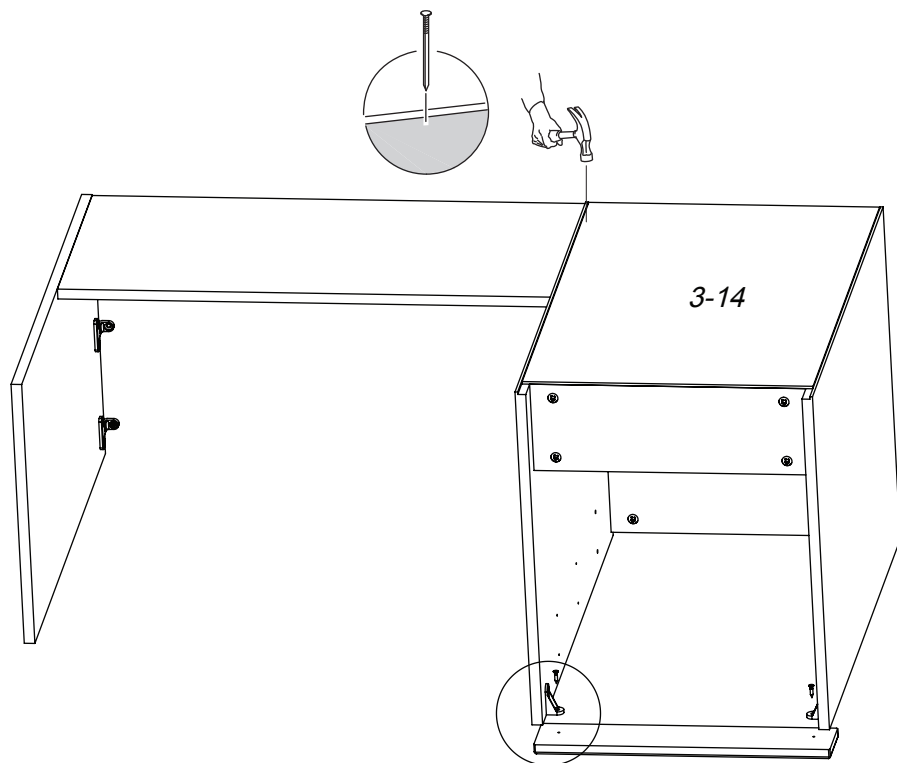


7

1.4

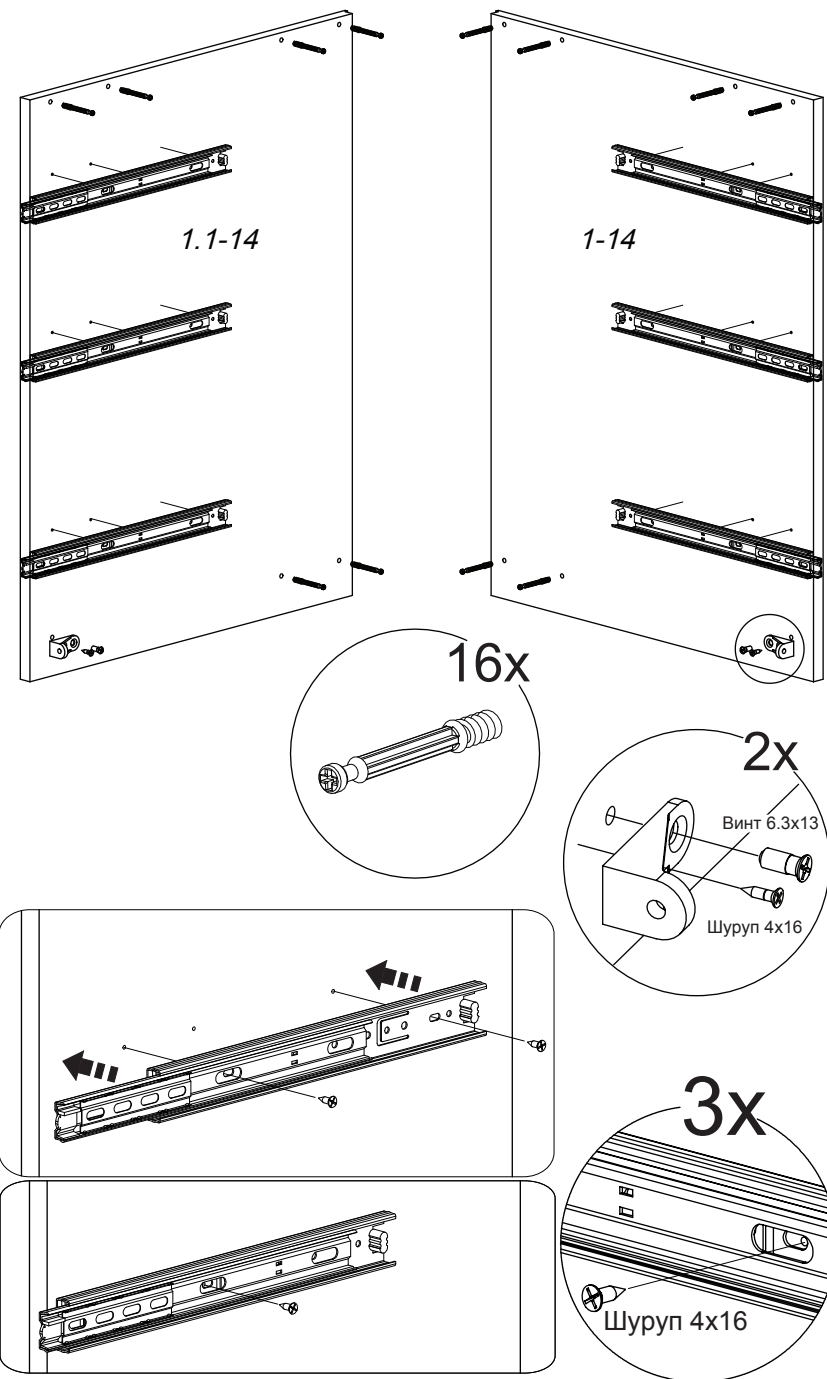


4

2. Сборка тумбы

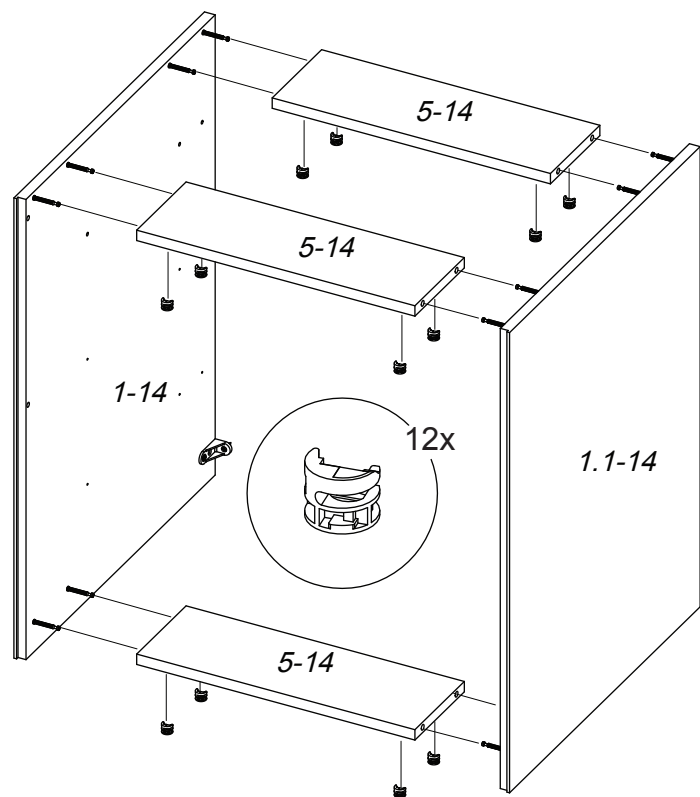

5

2. Сборка каркаса стола

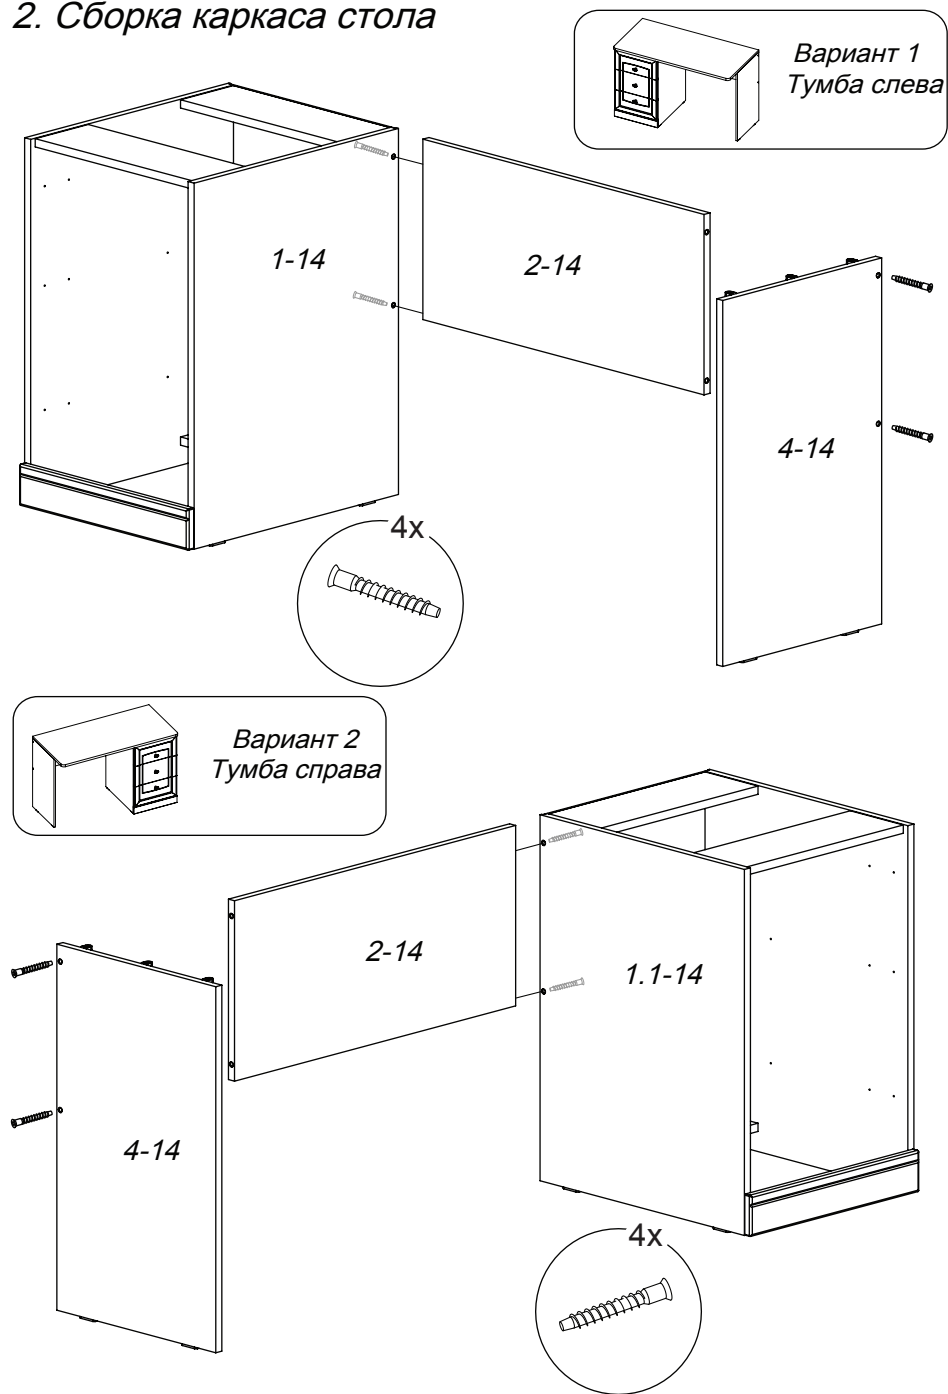

6